

HEAVYPRO




Caratteristiche Generali

- Funzionamento orizzontale
- Carrello a due ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico trifase con protezione termica
- Regolazione della pressione
- Manometro
- Aspirazione detergente incorporata
- Aspirazione detergente regolabile
- Capacità del serbatoio detergente 2l
- Funzione autoadescante
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (10 m)

General Features

- Horizontal working
- Two-wheel trolley with handle
- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic safety valve with pressure shut-off at pump head
- Three-phase heavy duty motor with thermal protector
- Pressure adjustment
- Pressure gauge
- Built-in detergent suction
- Adjustable detergent injector
- Detergent tank capacity 2l
- Self-priming function
- Steel braided hose (10 m)

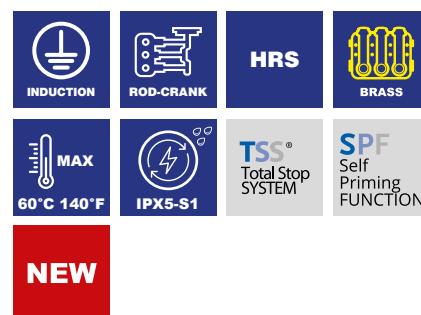

MOD	COD	MAX				MAX								KG NET
		bar max	bar work	psi max	psi work	l/h work	gph work	hp	kW	kW work	rpm	Hz	V	kg
787	22320-V	180	150	2610	2175	900	238	5,5	4	5	1450	50	400 3~	43

Accessori standard / Standard accessories



codice / code	46880	41271	3961050 (10 m)
entrata inlet	M22x1,5 M 14 mm	M22x1,5 M	M22x1,5 F
uscita outlet	M22x1,5 F	-	M22x1,5 F

