

HEAVYPRO



porta accessori
built-in accessories holder

filtro ingresso
acqua ispezionabile
inspectable water
intake filter

valvola termica
thermal valve



manico ergonomico
ergonomic handle

regolatore automatico acceleratore
automatic throttle control

telaio in acciaio
verniciato
painted steel frame


battistrada in gomma
rubber wheels

Caratteristiche Generali

- Carrello completo di manico con due ruote pneumatiche gonfiabili e piedini antivibranti
- Pompa a pistoni con sistema biella-manovella ad elevate prestazioni
- Pompa con testa nichelata
- Valvola di by-pass automatica
- Regolazione della pressione
- Valvola termica / Riduttore di giri
- Aspirazione detergente incorporata
- Motorizzato Honda (benzina), con sensore mancanza olio
- Livelli olio ispezionabili, per pompa e riduttore
- Tappi ed asole di scarico per agevolare la manutenzione ed il cambio olio
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (10 m)
- Funzione autoadescante

General Features

- Two-wheel trolley with inflatable tyres, handle and damper feet inflatable pneumatic wheels and anti-vibrating feet
- High performance piston pump with connecting rod system
- Pump with nickel plated head
- Automatic by-pass valve
- Pressure adjustment
- Thermal valve / Gear box
- Built-in detergent suction
- Powered by Honda petrol engine with low oil level sensor
- Inspectable oil levels for pump and gear box
- Discharge plugs and discharge slots to make easy the maintenance and the oil change
- Steel braided hose (10 m)
- Self-priming function

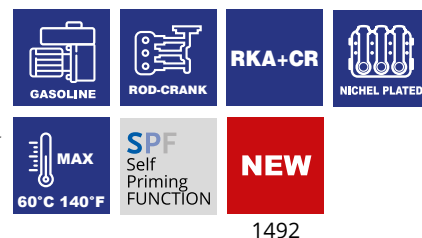

MOD	COD	MAX				MAX				MAX		kg	
		bar max	bar work	psi max	psi work	l/h max	l/h work	gph max	gph work	rpm	Engine	kW	kg
1490	26408	280	230	4060	3335	960	830	254	219	1750	HONDA GX390 - 11,7	8,7	64
1492	27348	250	200	3626	2900	1320	1260	350	333	1750	HONDA GX390 - 11,7	8,7	64

Accessori standard / Standard accessories

codice / code	43524	3600650	1700981 (10 m)	3600400 (low p.) Nero/Black 3600350 (0004) Rosso/Red 3600360 (1504) Giallo/Yellow 3600380 (4004) Bianco/White
entrata inlet	M22x1,5 M 14 mm	M22x1,5 M	M22x1,5 F	innesto rapido quick plug
uscita outlet	M22x1,5 F	Attacco rapido a sfere ball quick coupling	M22x1,5 F	-