

BGL-BGLD high capacity RAL 7040

GALVANIZED AND POWDER COATED STRUCTURE / STRUTTURA ZINCATA E VERNICIATA

ø 550 mm
drum/tamburo

optional [page 88-93](#)

BGLCS50

PGA60S/PGA120S

P12A95



Il 2G/D
optional

ordering the "ATEX" version indicating the hose reel code preceded by "EX"
ordinare la versione "ATEX" indicando il codice dell'avvolgitubo preceduto da "EX"



Spring side with guide-hose arms in "B" position
Lato molla con bracci guida tubo in posizione "B"



EN Automatic hose reels suitable for the distribution of fluids such as diesel fuel, oil, air and water at different pressure and temperature conditions through long length hoses or hoses having a maximum diameter of 1". Hose-guide arms adjustable in three different positions according to the hose reel installation (pos. A-B-C). Standard: connection hose for versions with hose, lateral protective covers (not available for mod. ATEX), 4-roller hose guide. Optional: fixing bracket.

FR Enrouleurs automatiques adaptés pour distribuer des fluides tels que diesel, huile, air et eau à différentes pressions et températures par des tuyaux de longueur considérable ou avec diamètre jusqu'à 1". Bras guide-tuyau fixables en 3 positions différentes pour permettre l'installation souhaitée (pos. A-B-C). De série: tuyau de connexion pour versions avec tuyau, couvercles latéraux de protection (pas disponibles pour mod. ATEX), guide tuyau à 4 rouleaux. En option: contre-étrier de fixation.


DE Schlauchaufroller zur Abgabe von versch. Flüssigkeiten, wie z.B. Diesel-Kraftstoff, AdBlue, Luft und Wasser mit bis zu 1" Schlauchdurchmesser. Schwenkbare Arme für 3 versch. Positionen (s.Abb. A-B-C). Serienmäßig: Verbindungsschlauch bei Versionen mit Schlauch, Schlauchführung mit 4 Rollen, seitliche Schutzverkleidungen (nicht verfügbar für mod. ATEX). Optional: Wandhalterung

ES Enrolladores automáticos ideados para distribuir fluidos como diesel, aceite, aire y agua con diversas condiciones de presión y temperatura con manguera de gran longitud o de hasta 1" de diámetro. Brazos guía manguera fijables en tres diversas posiciones para permitir la instalación deseada (pos. A-B-


C). Estándar: manguera de conexión para versiones con manguera, tapas laterales de protección (no disponibles para mod. ATEX), guía manguera de 4 rodillos. Opcional: sujeción para fijación.

IT Avvolgitubo automatici adatti per distribuire fluidi quali gasolio, olio, aria, acqua a diverse pressioni e temperature con tubi di lunghezza elevata o aventi diametro massimo 1". Bracci guidatubo orientabili in tre diverse posizioni per consentire l'installazione desiderata (pos. A-B-C). Di serie: tubo di collegamento per versioni con tubo, carter laterali di protezione (non disponibili per mod. ATEX), guidatubo a 4 rulli. Optional: controstaffa di fissaggio.


Dimensions (mm) / Dimensioni (mm)

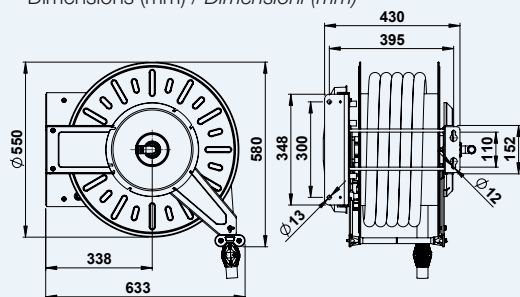


Pos. A



Pos. B



Pos. C

Standard supply
Fornitura di serie

Hose reels model BGL-BGLD without hose / Avvolgitubo modello BGL-BGLD senza tubo

Fluid Fluido	Max. pressure Pressione max.	Code Codice	Inlet (Bsp) Entrata (Gas)	Outlet Uscita	Capacity Capacità	Weight (kg) Peso (kg)	ATEX (optional)
Air/Aria Water/Acqua Diesel fuel/Gasolio	20 bar/290 psi Brass Swivel Giunto ottone	BGL203430ST	G 1" F	Ø 19 mm	(3/4") 30 m/100 ft	39	•
		BGLD203440ST	G 1" F	Ø 19 mm	(3/4") 40 m/130 ft	46	•
		BGL200125ST	G 1" F	Ø 25 mm	(1") 25 m/80 ft	39	•
		BGLD200130ST	G 1" F	Ø 25 mm	(1") 30 m/100 ft	46	•
Oil/Olio	60 bar/870 psi Metallic Swivel Giunto metallico	BGLD601250ST	G 1/2" M	G 1/2" M	(1/2") 50 m/160 ft	49	•
		BGL603430ST	G 1" M	G 3/4" M	(3/4") 30 m/100 ft	40	•
		BGLD603440ST	G 1" M	G 3/4" M	(3/4") 40 m/130 ft	47	•
		△BGLD600125ST	G 1" M	G 1" M	(1") 25 m/80 ft	48	•
Water/Acqua 150°C	400 bar/5800 psi Metallic Swivel Giunto metallico	BGLD4H3850ST	G 3/8" F	G 3/8" M	(3/8") 50 m/160 ft	49	•
		BGLD4H1250ST	G 1/2" M	G 1/2" M	(1/2") 50 m/160 ft	49	•

◇ Variable indicative values according to the type of hose / Valori indicativi variabili in base alla tipologia di tubo

Hose reels model BGL-BGLD with hose / Avvolgitubo modello BGL-BGLD completi di tubo

Fluid Fluido	Pressure - Hose Pressione - Tubo	Code Codice	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Hose diam. Tubo diam.	Hose length Lungh. Tubo	Weight (kg) Peso (kg)	ATEX (optional)
Diesel fuel/Gasolio	10 bar/145 psi Rubber/Gomma R<10° Ohm/m	BGL101930GO	Ø 19 mm	G 1" M	19 x 27	30 m/100 ft	53	•
		BGLD101940GO	Ø 19 mm	G 1" M	19 x 27	40 m/130 ft	65	•
		BGL102520GO	Ø 25 mm	G 1" M	25 x 35	20 m/65 ft	53	•
		BGL102525GO	Ø 25 mm	G 1" M	25 x 35	25 m/80 ft	55	•
		BGLD102530GO	Ø 25 mm	G 1" M	25 x 35	30 m/100 ft	65	•
Cold Water Acqua fredda	10 bar/145 psi Black-Blue PVC	BGL101930HO	Ø 19 mm	G 3/4" M	19 x 26	30 m/100 ft	49	•
		BGLD101940HO	Ø 19 mm	G 3/4" M	19 x 26	40 m/130 ft	59	•
Water/Acqua 70°C	10 bar/145 psi (70°C) 20 bar/290 psi (25°C) Blue Thermoplastic	BGLD101650K	G 1/2" F	G 1/2" M	16 x 23	50 m/160 ft	63	•
		BGL101930K	G 3/4" F	G 3/4" M	19 x 27	30 m/100 ft	52	•
		BGLD101940K	G 3/4" F	G 3/4" M	19 x 27	40 m/130 ft	63	•
		BGL102525K	G 1" F	G 1" F	25 x 34	25 m/80 ft	55	•
		BGLD102530K	G 1" F	G 1" F	25 x 34	30 m/100 ft	65	•
Air/Aria Water/Acqua	18 bar/260 psi Rubber/Gomma	BGLD181350	G 1/2" F	G 1/2" M	13 x 20	50 m/160 ft	63	•
		BGLD181650	G 1/2" F	G 1/2" M	16 x 24	50 m/160 ft	67	•
		BGL181930	G 3/4" F	G 3/4" M	19 x 27	30 m/100 ft	53	•
		BGLD181940	G 3/4" F	G 3/4" M	19 x 27	40 m/130 ft	65	•
		BGL182525	G 1" F	G 1" F	25 x 34	25 m/80 ft	56	•
		BGLD182530	G 1" F	G 1" F	25 x 34	30 m/100 ft	66	•
		BGLD601250	G 1/2" F	G 1/2" F	1/2"	50 m/160 ft	67	•
Oil/Olio	60 bar/870 psi 1SC Rubber/Gomma	BGL603430	G 3/4" F	G 3/4" F	3/4"	30 m/100 ft	55	•
		BGLD603440	G 3/4" F	G 3/4" F	3/4"	40 m/130 ft	67	•
		△BGLD600125	G 1" F	G 1" F	1"	25 m/80 ft	64	•
		BGLD2H3850	G 3/8" F	G 3/8" F	3/8"	50 m/160 ft	67	•
Water/Acqua 150°C	250 bar/3625 psi 1SC Hydro blue	BGLD2H3850	G 3/8" F	G 3/8" F	3/8"	50 m/160 ft	67	•
	400 bar/5800 psi 2SC Hydro blue	BGLD4H3850	G 3/8" F	G 3/8" F	3/8"	50 m/160 ft	68	•
	300 bar/4350 psi 2SC Hydro blue	BGLD3H1250	G 1/2" F	G 1/2" F	1/2"	50 m/160 ft	79	•

□ Fitting of the connection hose / Raccordo del tubo di collegamento

△ Not possible to mount the guide hose arms in "A" position / Non possibile il montaggio dei bracci guida tubo in posizione "A"