



2024



NÄSSTRÖM MASKIN AB



HÖGTRYCKSTVÄTTAR	3
STÄD & RENGÖRING	13
TRYCKLUFT	19
INDUSTRISLANG	37
ELKABELVINDOR	38
SLANGUPPRULLARE	39
SVETS	42
INDUKTIONSVÄRMARE	45
BATTERILADDARE & STARTHJÄLP	48
ELVERK & MOTORSVETSAR	52
POWERBANKS, ELVERK & MOTORSVETSAR	55
OLJE- & SMÖRJHANTERING	56
DIESEL- & ADBLUE-UTRUSTNING	60
INDUSTRIHYDRAULIK	64
DOMKRAFTER	65
AVGASUTRUSTNING	66

Hetvattentvätt 4590

Annovi, Italien
Arbetstryck: 150 bar
Vattenmängd: 8,33 l/min
Högtrycksslang: 8 m
Motoreffekt: 2,5 kW
Elektrisk ansl: 230 V, 13 A
17 580:-
Art nr 24426



NY

Hetvattentvätt PW-H28/4D1713PT

IPC, Italien
Med ångsteg.
Arbetstryck: 170 bar
Vattenmängd: 13,3 l/min
Högtrycksslang: 15 m
Motoreffekt: 4,3 kW
Elektrisk ansl: 400 V
30 720:-
Art nr IDAC40685



Hetvattentvätt PW-H50/4D1915P4T

IPC, Italien
Med ångsteg.
Arbetstryck: 190 bar
Vattenmängd: 15 l/min
Högtrycksslang: 15 m på vinda
Motoreffekt: 5 kW
Elektrisk ansl: 400 V
34 225:-
Art nr IDAC40881



Hetvattentvätt PW-H50P/4D2017P4T

IPC, Italien
Med ångsteg.
Arbetstryck: 200 bar
Vattenmängd: 16,7 l/min
Högtrycksslang: 15 m på vinda
Motoreffekt: 6,4 kW.
Elektrisk ansl: 400 V
40 820:-
Art nr IDAC40887



Hetvattentvätt PW-H100/4PD1721PT

IPC, Italien
Med ångsteg.
Arbetstryck: 170 bar
Vattenmängd: 21,7 l/min
Högtrycksslang: 15 m på vinda
Motoreffekt: 7,9 kW
Elektrisk ansl: 400 V
48 360:-
Art nr IDAC40898



Hetvattentvätt PW-H100/4PD2021PT

IPC, Italien
Med ångsteg.
Arbetstryck: 200 bar
Vattenmängd: 21,7 l/min
Högtrycksslang: 15 m på vinda
Motoreffekt: 8,5 kW.
Elektrisk ansl: 400 V
51 310:-
Art nr IDAC40899



Hotbox Firebox 30M

IPC, Italien
Med ångsteg.
Arbetstryck max: 175 bar
Vattenmängd: 6-21 l/min
Värmeeffekt: 70 kW
Motoreffekt: 0,3 kW
Elektrisk ansl: 230 V
29 540:-
Art nr CDVE49715



Hetvattentvätt bensindriven

IPC, Italien
Mobil hetvattentvätt lämplig för klottersanering och övrig rengöring utomhus.
Arbetstryck: 180 bar
Vattenmängd: 18 l/min
Motoreffekt: 11 hk
Bensintankvolym: 26 l, förbrukning 5,6 l/tim
134 080:-
Art nr IDAC49710



Stationär hetvattentvätt MUR.IWD-HD2021PIT

IPC, Italien
Med ångsteg.
Värmeeffekt: 88 kW
Arbetstryck: 200 bar
Vattenmängd: 21 l/min
Högtrycksslang: 10 m
Motoreffekt: 9,5 kW
Elektrisk ansl: 400 V
105 865:-
Art nr IDAC48041



Högtrycksslang

Högtrycksslang med M22.
15 meter
1 365:-
Art nr 343100315



20 meter
1 740:-
Art nr 343100320

Högtrycksslang

Högtrycksslang med 3/8 utv. rörgäng.
15 meter
1 335:-
Art nr 343144315



20 meter
1 715:-
Art nr 343144320

Kallvattentvätt

IPC, Italien
Anpassad för GDS och mindre tvätthallar.
Komplett med spolustrustning
Max 50 °C inkommande vatten.
Högtrycksslang: 10 m
Motorskydd tillkommer.

Arbetsstryck: 130 bar. Vikt: 33 kg.
Vattenmängd: 10 l/min. Elektrisk ansl: 230 V.
14 920:-
Art nr PPEL40079

Arbetsstryck: 190 bar. Vikt: 35 kg.
Vattenm: 15 l/min. Elektrisk ansl: 400 V.
15 065:-
Art nr PPEL40083

Arbetsstryck: 210 bar. Vikt: 50 kg.
Vattenm: 16,7 l/min. Elektrisk ansl: 400 V.
18 405:-
Art nr PPEL40085



Kallvattentvätt

Annovi, Italien
Komplett med spolustrustning.
Max 85 °C inkommande vatten.
Högtrycksslang: 15 m.
Motorskydd tillkommer.

HJK 13.12H
Arbetsstryck: 120 bar
Vattenmängd: 13 l/min. Vikt: 31 kg
Elektrisk ansl: 400 V
Motor: 3 kW / 1400 rpm
18 345:-
Art nr NM29218

HJK 15.15H
Arbetsstryck: 150 bar. Vikt: 33 kg.
Vattenmängd: 15 l/min.
Elektrisk ansl: 400 V.
Motor: 4 kW / 1400 rpm
19 030:-
Art nr NM29203

HJK 18.16H
Arbetsstryck: 160 bar. Vikt: 42 kg.
Vattenmängd: 18 l/min.
Elektrisk ansl: 400 V.
Motor: 5,5 kW / 1400 rpm
20 040:-
Art nr NM29204



Vibrationsdämpare

M8
45:-
Art nr A-3030

M10
70:-
Art nr A-5030



Motorskydd

För högtryckstvättar
10-16 A (för 3 fas motorer)
955:-
Art nr: 3119880



Kallvattentvätt

Annovi, Italien
Komplett med spolustrustning.
Max 85 °C inkommande vatten. Vikt: 53 kg
Högtrycksslang: 15 m
Motorskydd tillkommer.

WHW18.16 ET. Arbetsstryck: 160 bar
Vattenmängd: 18 l/min. Elektrisk ansl: 400 V
24 260:-
Art nr NM25417

WHW 21.15 ET. Arbetsstryck: 150 bar
Vattenmängd: 21 l/min.
Elektrisk ansl: 400 V
24 260:-
Art nr NM25420

WHW 26.15 ET. Arbetsstryck: 150 bar
Vattenmängd: 26 l/min.
Elektrisk ansl: 400 V
31 195:-
Art nr NM25422



Kallvattentvätt

IPC, Italien
ML-C D2015PIT
Hölje i rostfritt. Självsugande.
Saltvattenkompatibel.
Komplett med spolustrusning.
Högtrycksslang: 10 m
Arbetsstryck: 200 bar
Vattenmängd: 15 l/min
Max 50 °C inkommande vatten
Elektrisk ansl: 400 V
Vikt: 87,5 kg
54 540:-
Art nr IDAF40369



NY

Väggfäste

R+M, Tyskland
Väggfäste av rostfritt stål för
stationära högtryckstvättar.
Förborrad hålbild. Passar till
3, 4 och 5,5 kW motor,
gummidämpare tillkommer.
Finns även möjlighet att
montera på filterhus.
Filter tillkommer.
Mått: 280 x 280 x 260 mm
Kapacitet: 60 kg
1 615:-
Art nr: 105000022



Väggfäste

R+M, Tyskland
Väggfäste av rostfritt stål för
stationära högtryckstvättar.
Förborrad hålbild. Passar till 3, 4,
5,5 och 7,5 kW motor,
gummidämpare tillkommer.
Finns även möjlighet att
montera på filterhus.
Filter tillkommer.
Mått: 270 x 270 x 500 mm
Kapacitet: 80 kg
2 585:-
Art nr: 105000020



Kallvattentvätt

Annovi, Italien
HSXW21.35ET. Arbetsstryck: 350 bar
Vattenmängd: 21 l/min. Vikt: 115 kg
Max 60 °C inkommande vatten.
Elmotor: 15 kW 1450 v/min
Elektrisk ansl: 400 V
Motorskydd tillkommer.
Spolustrustning tillkommer.

35 230:-
Art nr 22995



Kallvattentvätt

IPC, Italien
Elektrisk ansl: 400 V
Komplett med handtag,
lans och 15 m slang.

ABSOLUTE-C S3521PT
Arbetsstryck: 350 bar
Vattenmängd: 21,7 l/min
17,5 kW / 1400 v/min
Vikt: 182 kg
104 470:-
Art nr IDAF40350



Bensindriven tvätt

Annovi, Italien
Högtrycksslang: 10 m, inkl. vagn, 12 l/min.
Arbetsstryck max: 220 bar
Motoreffekt: 6,5 hk Honda, 3400 v/min
12 315:-
Art nr 26217



Bensindriven tvätt

Annovi, Italien
Högtrycksslang: 10 m, inkl. vagn, 22 l/min.
Arbetsstryck max: 250 bar
Motoreffekt: 13 hk Honda, 1750 v/min
34 485:-
Art nr 27348



Svängbart väggfäste

Faicom, Italien
Till V och VG modellen
365:-
Art nr ASG15R

Till VL, VGL och OSV modellen
405:-
Art nr ALSG20R



Högtrycksvinda

Faicom, Italien
Slangdimension: 10 mm
Maxtryck: 400 bar
Max 150 °C

Slanglängd: 15 m
5 295:-
Art nr V4H3815

Slanglängd: 20 m
6 785:-
Art nr VL4H3820

Slanglängd: 25 m
8 225:-
Art nr VGL4H3825

Slanglängd: 50 m
17 755:-
Art nr BGLD4H3850



Högtrycksvinda

Faicom, Italien
Max tryck: 400 bar
Max temperatur: 150 °C
Slangdimension: 10 mm
Rostfri.

Slanglängd: 15 m
8 390:-
Art nr VX4H3815

Slanglängd: 20 m
10 320:-
Art nr VLX4H3820

Slanglängd: 25 m
11 400:-
Art nr VGLX4H3825

Slanglängd: 50 m
20 950:-
Art nr BGLDX4H3850



Högtrycksvinda

Faicom, Italien
Max tryck: 250 bar
Max temperatur: 150 °C
Slangdimension: 10 mm

Slanglängd: 15 m
5 295:-
Art nr V2H3815

Slanglängd: 20 m
6 785:-
Art nr VL2H3820



NY

Svängbart väggfäste

Rostfritt
Faicom, Italien
Till V och VG modellen
755:-
Art nr AXSG15R

Till VL, VGL och OSV modellen
895:-
Art nr ALXSG20R



Underspolningslans

R+M, Tyskland
Längd: 1700 mm
Max: 180 bar
Hjul: 60 mm
Dysor tillkommer.

5 085:-
Art nr 200097801

Hållare underspolningslans
280:-
Art nr 040000321



EASYWASH 365+

R+M, Tyskland
Svängarm takmonterad.
360 grader

Enkelbom
Längd: 1750 mm.
Max: 275 bar/90 °C
9 425:-
Art nr 109766954



EASYWASH 365+

R+M, Tyskland
Svängarm takmonterad.
360 grader

Dubbelbom
Längd: 1750 mm/1600 mm
Max: 275 bar/90 °C
21 235:-
Art nr 109767921

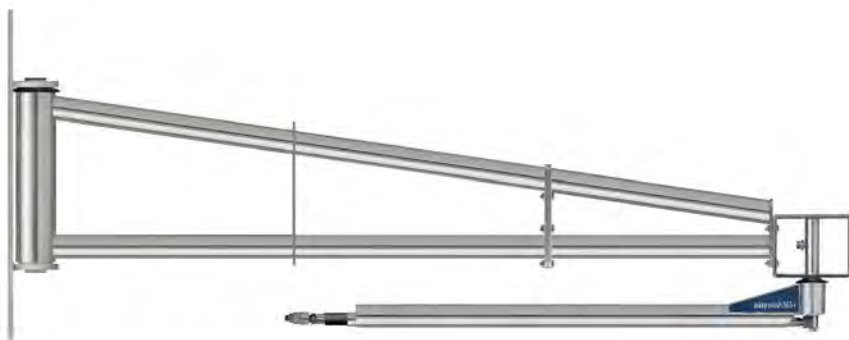


EASYWASH 365+

R+M, Tyskland
Lastbilsmodell
Svängarm ledad väggmonterad.
360 grader
Slang för första sektionen
tillkommer.

Enkelbom
Längd: 2000 + 1600 mm
Max: 275 bar/120 °C
19 345:-
Art nr 109760972

Längd: 3000 + 1600 mm
Max: 275 bar/120 °C
22 200:-
Art nr 109760973



Golvttvätt

Surface 045
Professionell terrass/golvttvätt med en
diameter på 30 cm.
Anslutning: Utvändig M22

2 040:-
Art nr 22002023



Golvttvätt

Industri, roterande golvttvätt.
Rostfri.
Diameter: 410 mm
Max värme: 120 °C
Max tryck: 275 bar
Max vattenmängd: 30 l/min
Dysor tillkommer.

7 350:-
Art nr 521042350



Högtrycksslang till tvättarmar

Högtrycksslang med 1/4"
Anslutningar: inv. 1/4" - inv. 1/4"
Max temp 60 °C
Max 200 bar

5 meter
425:-
Art nr 461052605

6 meter
480:-
Art nr 461052606



Högtrycksslang till tvättarmar

Högtrycksslang med inv-inv
1/4" anslutningar
Max temp 60 °C
Max 200 bar

5 meter
440:-
Art nr 463052705

6 meter
495:-
Art nr 463052706



NY

Konsol

Försinkt FZV JU913S
Längd: 300 mm

235:-
Art nr 3820255

Längd: 400 mm
250:-
Art nr 3820263

Längd: 500 mm
285:-
Art nr 3020271

Längd: 600 mm
315:-
Art nr 3820289

Längd: 1000 mm
570:-
Art nr 3820300



Pendelfäste FFZV

Varmförzinkat.
För montering av konsol
på väggar där det är
svårt att fästa.
Längd: 2000 mm
Höjd: 30 mm

235:-
Art nr 3820131



The choice of perfection

Lanshållare för vägg

Easy wash 365+
2 505:-
Art nr 105630



Hållare för högtryckspistol

415:-
Art nr 040002055



Matthållare

Easy wash 365+
655:-
Art nr 10890909



Lanshållare för högtryckslans

Monteras på slangen

395:-
Art nr 220181

Lanshållare för skumlans
monteras på slangen

435:-
Art nr 220191



Ändklämma för rundkabel/slang

127:-
Art nr 220779

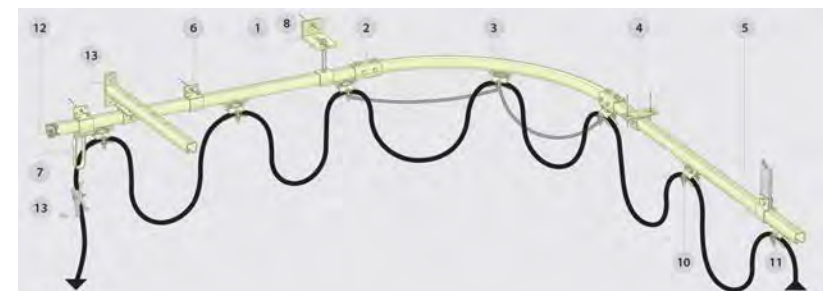


Kabelvagn med kullänk

Vagn med slangklämma
394:-
Art nr 220301



Det finns fler delar än dessa till detta system.



Skena

Längd: 4 m
30x32 mm

540:-
Art nr 220900

Längd: 6 m
30x32 mm
813:-
Art nr 220801



Skarvstycke C-30

121:-
Art nr 220810



Ändstopp C-30

74:-
Art nr 220841



Kabelklämma

10-16 mm
91:-
Art nr 220050



17-25 mm
125:-
Art nr 220051

Hållare för tak

72:-
Art nr 220825



Väggfäste för kulventil

Kulventil
3/8" 500 bar
660:-
Art nr 220800



Kallvattentvätt

Annovi, Italien
5.0 TWIN FLOW
Högtrycksslang: 8 m på vinda.
Elektrisk ansl: 230 V, 13 A
Arbetsstryck: 160 bar
Vattenmängd: 14,2 l/min
Levereras med pistol, lans med
5-funktionsmunstycke och
dubbelmunstycken samt
0,6 liter skumlans.

3 665:-
Art nr 14793



Kallvattentvätt

Annovi, Italien
670
Proffstvätt
Med pumphus i mässing, keramiska
kolvar och ställbart tryck.
Självsugande.
Komplett med handtag,
lans och 8 m slang.
Elektrisk ansl: 230 V.
Arbetsstryck: 160 bar
Vattenmängd: 8,5 l/min 13 A

5 500:-
Art nr 14680



Kallvattentvätt

Annovi, Italien
787
Elektrisk ansl: 400 V
Komplett med handtag,
lans och 10 m slang.
Vinda tillkommer!
Arbetsstryck: 180 bar
Vattenmängd: 15 l/min
Max 60 °C inkommande vatten.
1450 v/min

13 795:-
Art nr 22320-V



NY

Kallvattentvätt

IPC, Italien
PW-C45D1915P4T
Elektrisk ansl: 400 V
Komplett med handtag,
lans och 10 m slang.
Vinda tillkommer! Art nr KTRI40505
Arbetsstryck: 190 bar
Vattenmängd: 15 l/min
1400 v/min

17 145:-
Art nr IDAF40906



Kallvattentvätt

Annovi, Italien
Idrop 7,0 Dual power
Med pumphus i mässing.
Tryckjustering i pistolen.
Komplett med handtag,
lans och 10 m slang.
Elektrisk ansl: 230 V, 13 A
Arbetsstryck: 160 bar
Vattenmängd: 11,66 l/min

6 770:-
Art nr 15343



Kallvattentvätt

Annovi, Italien
680K
Med pumphus i mässing, keramiska
kolvar och ställbart tryck.
Självsugande.
Komplett med handtag,
lans och 10 m slang.
Elektrisk ansl: 230 V. Vagn ingår.
Arbetsstryck: 150 bar
Vattenmängd: 10 l/min

7 710:-
Art nr 15268



Kallvattentvätt

IPC, Italien
Elektrisk ansl: 400 V
Komplett med handtag,
lans och 10 m slang.
Vinda tillkommer! Artikel nr KTRI40505

PW-C55D2117PT
Arbetsstryck: 200 bar
Vattenmängd: 16,7 l/min
1400 v/min

22 160:-
Art nr IDAF40922

PW-C55D1721PT
Arbetsstryck: 170 bar
Vattenmängd: 21,7 l/min
1400 v/min

24 370:-
Art nr IDAF40923



Kallvattentvätt

Annovi, Italien
1009RLW
Elektrisk ansl: 400 V
Komplett med handtag,
lans och 15 m slang.
Arbetsstryck: 200 bar
Vattenmängd: 21 l/min
1450 v/min
Vinda ingår.

25 900:-
Art nr 15354



NY

Hydrauldriven
högtryckstvätt

Annovi, Italien
HYD-XM 15.15
Komplett med spolustrutning.
Arbetsstryck: 150 bar
Vattenmängd: 15 l/min
Varvtal: 1450 v/min
Hyd. motor Sauer/Danfoss:
105 bar, 29 l/min

12 020:-
Art nr 21660



Hydrauldriven
högtryckstvätt

Annovi, Italien
HYD-XR 15.20
Komplett med spolustrutning.
Arbetsstryck: 200 bar
Vattenmängd: 15 l/min
Varvtal: 1450 v/min
Hyd. motor Sauer/Danfoss:
140 bar, 29 l/min

12 645:-
Art nr 21661



Hydrauldriven
högtryckstvätt

Annovi, Italien
HYD-XW 30.10
Komplett med spolustrutning.
Arbetsstryck: 100 bar
Vattenmängd: 30 l/min
Varvtal: 1450 v/min
Hyd. motor Sauer/Danfoss:
125 bar, 36 l/min

17 485:-
Art nr 21662



Teleskoplans

R+M, Tyskland
Teleskoplans inkl. handtag.
Max tryck: 275 bar
Max: 100 °C
Anslutning 3/8"
Vikt: 3,4 kg
Dysa tillkommer.

Längd: Justerbar 2,55–5,75 m
3 695:-
Art nr 525087210

Längd: Justerbar 3,2–7,8 m
Vikt: 4,1kg

4 105:-
Art nr 525087310



Tvättborste på
teleskoplans

För lågtrycksrengöring på
hög höjd, lämplig för fönster
och solceller.
Gardenakoppling, ansluts
till kranvatten.
Levereras med filter
Längd: 1,9-10 meter
Enkelt utdragbar i 5 steg
Max tryck: 10 bar
Max 60 grader inkommande vatten.

4 015:-
Art nr 526001425



NY

Skruvkoppling
M22 – ¼" utv. -lång

74:-
Art nr 56140



Skruvkoppling
M22 – 3/8" utv.

71:-
Art nr 56160



Skruvkoppling
M22 – ¼" inv. -lång

71:-
Art nr 56130



Skruvkoppling
M22 – 3/8" inv.

71:-
Art nr 56150



Nippel M22 – 3/8" utv.

55:-
Art nr 565511



Nippel M22 – ¼" utv.

50:-
Art nr 565311



Nippel M22 – 3/8" inv.

60:-
Art nr 565401



Nippel M22 – ¼" inv.

60:-
Art nr 565251



Nippel KEW 1/4" inv.

205:-
Art nr 22001255



Nippel KEW 1/4" utv.

205:-
Art nr 22001256



Snabbkoppling 3/8"

270:-
Art nr 200045505



Nippel 3/8"

50:-
Art nr 557204



Skumspruta
Marolex, Polen
Axel Foamer
2 liters skumspruta
350:-
Art nr 106999020



Skumspruta
Marolex, Polen
Axel Foamer
7 liters skumspruta
830:-
Art nr 106999070



Skumspruta
NM, Italien
Rostfri skumspruta
med 24 liters tank.
Max: 8 bar
Slanglängd: 10 m
4 945:-
Art nr 22065024



Skuminjektor
ST-160
R+M, Tyskland
Anslut: M-22 in och utv.
Munstycke 1,8 (bytes
beroende på
tvättens prestanda)
Komplett med sugslang.
Max tryck: 350 bar
Max temp: 90 °C
2 430:-
Art nr 200160806



Väggfäste
skuminjektor
Material: Rostfritt stål
Materialets tjocklek:
1,5 mm
För väggmontering av
skuminjektor ST-160 &
ST-166.
365:-
Art nr 220160



Skumlans LS 12
PA, Italy
Skumlans av hög kvalitet
med god tillförlitlighet.
Justerbart munstycke för att
ställa stråle och skumdosering.
Max 200 bar, 25 l/min och 60 °C
Anslutning 1/4" inv.
Komplettera med adapter för att
passa aktuell högtryckstvätt.

1 liters behållare
Munstycke: 1,5
1 075:-
Art nr 25184065



1 liters behållare
Munstycke: 1,8
1 075:-
Art nr 25184068

2 liters behållare
Munstycke: 1,5
1 075:-
Art nr 25184265

2 liters behållare
Munstycke: 1,8
1 075:-
Art nr 25184268

Kulventil

R+M, Tyskland
Stål
2-vägs
Maxtryck: 500 Bar
Temperatur: -20 °C +100 °C

Anslutning: 3/8"
350:-
Art nr BKH-G38



Anslutning: 1/2"
395:-
Art nr BKH-G12

Dubbellans Skum/ högtryck ST-175

R+M, Tyskland
Använd endast denna lans
för att köra mellan skum
och högtryck.
Maxtryck: 350 bar
Maxvattenmängd: 45 l/min
Max temp: 100 °C
Anslutning invändigt: 1/4"
Längd: 650 mm
(Högtrycksdys/
skumdysa samt koppling
mellan lans och handtag
tillkommer.)
Kompletteras med
skuminjektor.

2 870:-
Art nr 200175400

**Denna finns även i
andra längder**



Skumlans LS 3
PA, Italy
Skumlans av hög kvalitet med god
tillförlitlighet. Justerbart munstycke
för att ställa stråle och vridbar ventil
för skumdosering. Max 160 bar,
12 l/min och 60 °C. Anslutning 1/4" inv.
Komplettera med adapter för att
passa aktuell högtryckstvätt.

1 liters behållare
Munstycke: 1,25
945:-
Art nr 25152012



1 liters behållare
Munstycke: 1,4
945:-
Art nr 25152014

Skumlans med handtag easywash 365+

Förlängning ST-9.1 245 mm
och skumhuvud ST-75.
Levereras med 1,9 mm dysa.
Maxtryck: 310 bar
Maxvattenmängd: 25 l/min
Max temp: 150 °C
Anslutning invändigt: 3/8" svivel

1 995:-
Art nr 202600918



Skumsats

R+M, Tyskland
Easy 365+ ST-75
Uppge l/min och tryck på
tvätt för rätt munstycke.

Passar IPC, Kärcher
och Kränzle (1,3 mm)
4 760:-
Art nr 200160720-13



Passar Kew och
Nilfisk (1,3 mm)
4 960:-
Art nr 200160725-13

"Push and pull" lans

R+M, Tyskland
Med Kew anslutning.

Längd: 600 mm
1 555:-
Art nr 200085210

Längd: 850 mm
1 590:-
Art nr 200085510

Längd: 1000 mm
1 665:-
Art nr 200085500

Längd: 1500 mm
1 840:-
Art nr 200085550



Högtryckspistol med dubbellans

Högtryckspistol ST 2300
Max tryck: 310 bar
Max vattenmängd: 45 l/min
Lans anslutning: KEW
Anslutning i svivel: 3/8" inv.
Dubbellans med sidoveril för
ställbart tryck och isolerrör.
Lågtrycksdysa ingår.
Högtrycksdysa tillkommer.
Längd: 980 mm
Anslutning: KEW
Vinklad längst fram. Vinklad längst
fram. Rostfri.

2 130:-
Art nr NM220001



Högtryckspistol med "push and pull" lans

Högtryckspistol ST 2300
Lans anslutning: KEW
Högtrycksdysa tillkommer.

Längd: 850 mm
2 520:-
Art nr NM220002

Längd: 1000 mm
2 595:-
Art nr NM220003

Längd: 1500 mm
2 770:-
Art nr NM220004



Spolrör

R+M, Tyskland
Med Kew anslutning och
munstycksskydd. Rostfritt.

Längd: 330 mm
685:-
Art nr NM510033102000

Längd: 500 mm
725:-
Art nr NM510053102000

Längd: 600 mm
745:-
Art nr NM510063102000

Längd: 700 mm
825:-
Art nr NM510074102100

Längd: 1000 mm
895:-
Art nr NM510104102100



Avloppsrensningsslang

Inklusive dysa.
Max tryck: 200 bar
Anslutning: M22

Längd: 15 m
1 015:-
Art nr 410012015

Längd: 20 m
1 235:-
Art nr 410012020



Högtryckspistol

Max tryck: 310 bar
Max vattenmängd: 45 l/min
Max temp: 150 °C
Lansanslutning: 1/4" inv. gänga
Anslutning i rostfri svivel: 3/8" inv. gänga

735:-
Art nr 202300550



Högtryckspistol

Variopress = justerbart tryck
Utrustad med patenterad
LTF-teknologi.
Max tryck: 310 bar
Max vattenmängd: 45 l/min
Max temp: 150 °C
Ansl in: 3/8" inv.
Lansanslutning: KEW

1 845:-
Art nr 202600632



Högtryckspistol

Utrustad med patenterad
LTF-teknologi.
Vilket innebär: 90% lägre kraft
för att hålla handtaget öppet och
40% lägre kraft för att trycka av,
jämfört med andra pistoler.
Max tryck: 310 bar
Max vattenmängd: 45 l/min
Max temp: 150 °C
Lansanslutning: KEW
Anslutning i svivel: 3/8" inv.

1 195:-
Art nr 202600545



Högtryckspistol

Max tryck: 310 bar
Max vattenmängd: 45 l/min
Max temp: 150 °C
Lansanslutning: KEW
Anslutning i svivel: 3/8" inv.

930:-
Art nr 202300570



Högtryckspistol

Kärcher modell
Max tryck: 310 bar
Max vattenmängd: 45 l/min
Max temp: 150 °C
Lansanslutning: M22 utv. gänga
Anslutning i svivel: M22 utv. gänga

840:-
Art nr 202300720



Högtryckspistol

Längd: 340 mm
Maxtryck: 340 bar
Maxvattenmängd: 45 l/min
Max temp: 150 °C
Ansl in: M22 utv. Ansl ut: M22 inv

1 080:-
Art nr 202300640



Högtryckspistol med lans easywach 365+

Längd: 600 mm
Maxtryck: 310 bar
Maxvattenmängd: 45 l/min
Max temp: 150 °C
Anslutning i svivel: 3/8" inv.
Dysa tillkommer

1 335:-
Art nr 202600950



Vinda

Faicom, Italien
Spolarvätska/Kem/Glykol
Med returfjäder.
Max tryck: 18 bar
Slangdimension: 10 mm

Slanglängd: 15 m i gummi

5 005:-
Art nr V181015MXE



Vinda

Faicom, Italien
Spolarvätska/Kem/Glykol
Med returfjäder.
Max tryck: 18 bar
Slangdimension: 13 mm
Slanglängd: 15 m i gummi

5 455:-
Art nr V181315MXE



NY

Slanglängd: 20 m i gummi

6 720:-
Art nr V181320MXE

Kemdoserare

De Witte, Belgien
Lans 60 cm med backventil.
Slanglängd: 15 m
Kemdoseraren späder automatiskt ut rengöringsprodukt med vatten 16 olika munstycken medföljer. För blandning mellan 0,5%-12%. Köp till rekommenderad vinda: V181315MXE

4 300:-
Art nr 801000220



Blandarsystem
Hydromaster 208

Hydro Systems, Tyskland
För fatmontage.
Späder automatiskt ut rengöringsprodukt med vatten. Olika munstycken medföljer.
Max flöde: 9,46 l/min
Spädning min-max: 1:1-110:1

2 150:-
Art nr 801000300



Blandarsystem
Hydrominder 515

Hydro Systems, Tyskland
Med flottör. Späder automatiskt ut rengöringsprodukt med vatten. Olika munstycken medföljer.
Max flöde: 5 l/min
Spädning min-max: 1:1-100:1

4 300:-
Art nr 801000400



Behållare 14 liter till
Hydrominder 515

1 155:-
Art nr 801000401

Vägghållare för 14 liters behållare samt väggfäste för Hydrominder 515.

775:-
Art nr 801000402



Kempump

Fluimac, Italien
Tryckluftsdriven membranpump, klarar 2 användare.
Arbetstryck: 2-7 bar
Flöde: upp till 19,9 l/min
Komplett med handtag, lans och 12,5 m slang.



Pumphus i polypropylen.
Membran i kalrez. Ventiler i viton XT.
För petroleum/alkalieblandad kem.

4 425:-
Art nr 8232021

Pumphus i polypropylen.
Membran i santoprene.
Ventiler i santoprene.
För spritbaserat och syrabaserat kem.

5 245:-
Art nr 8232011



Väggfäste Membranpump

Tillbehören samt slang och kopplingar tillkommer, se nedan.

P0018

505:-
Art nr 650P0018

Vibrationsdämpare
M6x10/20

30:-
Art nr A-2520



Regulatorfäste

48:-
Art nr 17150

Regulator 1/4" med inbyggd manometer

625:-
Art nr N171BRMD

Rengöringspistol

Red Ball. Invändig boll istället för rör.
Möjliggör användning vid 4 bar istället för 6-7 bar.

2 050:-
Art nr 888000820



NY

Rengöringspistol

MaxGun. Kraftfull rostfri stålmotor. Lufttrycksregulator som ger en snabb och effektiv användning.

1 770:-
Art nr 777400100



Kemhandtag

Med 600 mm rostfri lans.
Dysa tillkommer.
Anslutning: Inv. 1/2"

375:-
Art nr 15021600



Membranpump

Fluimac, Italien
Phoenix 07
Membran: NBR + PTFE
Flödesansl: 1/4"
Luftansl: 4 mm
Max flöde: 7 l/min
Max viskositet: 5000 cps
För Alkaliskt eller petroleumbaserat kem.

2 010:-
Art nr P0007P-NTTPV1-AB



Membranpump

Fluimac, Italien
Phoenix 18
Membran: Hytrel
Flödesansl: 3/8"
Luftansl: 6 mm
Max flöde: 20 l/min
Max viskositet: 10000 cps
För spolarvätska, spritbaserat och syrabaserat kem.

4 235:-
Art nr P0018PCHTTPV1XAB



Membranpump

Fluimac, Italien
Phoenix 18
Membran: Santoprene + PTFE
Flödesansl: 3/8"
Luftansl: 6 mm
Max flöde: 20 l/min
Max viskositet: 10000 cps
För Sprit och syrabaserad kem.

3 165:-
Art nr P0018P-MTTPD1-AB



Membranpump

Fluimac, Italien
Phoenix 18
Membran: Hytrel + PTFE
Flödesansl: 3/8"
Luftansl: 6 mm
Max flöde: 20 l/min
Max viskositet: 10000 cps
För Alkaliskt eller petroleumbaserat kem.

3 165:-
Art nr P0018P-HTTPV1-AB



Membranpump 50/50

Fluimac, Italien
Phoenix 18
Blandar vatten och kem 50/50.
Max flöde: 20 l/min
För sprit och syrabaserad kem.
Spolarvätska och glykol.

4 530:-
Art nr P0018PCHTTPT1XAGB



Membranpump 50/50

Fluimac, Italien
Phoenix 30
Blandar vatten och kem 50/50
Max flöde: 35 l/min
För sprit och syrabaserad kem.
Spolarvätska och glykol.

5 560:-
Art nr P0030PCHTTPT1XAGB



Membranpump

Fluimec, Italien
Phoenix 18 rostfri
Membran: Hytrel + PTFE
Flödesansl: 3/8"
Luftansl: 6 mm
Max flöde: 20 l/min
Max vicositet: 10000 cps
För de flesta aggressiva vätskor.
(Ring för specifikation)

7 395:-
Art nr P0018S-HTTST1-AB



NY

Kemhandtag

Med 500 mm rostfri lans.
Dysa tillkommer.
Anslutning: inv. 1/4"

845:-
Art nr 15060001



Kempåläggare

Marolex, Polen
Plastbehållare med handpump.
Ställbart munstycke.

0,5 liters behållare

36:-
Art nr 22091005



1 liters behållare

41:-
Art nr 22091010

Kempåläggare

Marolex, Polen
Plastbehållare med handpump och viton packning.
2 st ställbara munstycken.

1 liters behållare

260:-
Art nr 22095100



1,5 liters behållare

270:-
Art nr 22095150

2 liters behållare

280:-
Art nr 22095200

Kempåläggare

Marolex, Polen
Plastbehållare med handpump, slang, teleskophandtag och viton packning.

5 liters behållare

750:-
Art nr 22095500

7 liters behållare

770:-
Art nr 22095700



Kempåläggare*NM, Italien*

24 liters behållare i lackad plåt, NBR-packning, plasttratt för enkel påfyllning. Utrustad med standardsäkerhetsventil. 10 m kemiskt resistent spiralslang. 600 mm lans med kemmunstycke.

3 080:-**Art nr 22050024****Kempåläggare***Mesto, Tyskland*

För syra och petroleumbaserat kem. Viton. 1,5 liters plastbehållare med handpump.

Ställbart munstycke. För pH värde 1-9.

280:-**Art nr 3132PP****Kempåläggare***Mesto, Tyskland*

För alkaliskt kem. EPDM. 1 liters plastbehållare med handpump.

För ph-värde 7-14

79:-**Art nr 3113PE****NY****Kempåläggare***Mesto, Tyskland*

För syrabaserat kem. Viton. 1 liters plastbehållare med handpump.

För ph-värde 1-9

79:-**Art nr 3113PP****NY****Kempåläggare***Mesto, Tyskland*

För alkaliskt kem. EPDM. 1,5 liters plastbehållare med handpump. Ställbart munstycke. För pH värde 7-14.

235:-**Art nr 3132BC****Kempåläggare***NM, Italien*

24 l rostfri behållare, viton-packning, plasttratt för enkel påfyllning. Utrustad med standardsäkerhetsventil. 10 m kemiskt resistent spiralslang. 600 mm lans med kemmunstycke.

4 525:-**Art nr 22060024****Kempåläggare***Mesto, Tyskland*

Utrustad med extraordinär tätning lämplig för högaggressiva och komplexa rengöringsmedel. 1,5 liters plastbehållare med handpump.

För ph värde 1-14.

660:-**Art nr 3132SE****NY****Kempåläggare***Mesto, Tyskland*

För syra och petroleumbaserat kem. Viton. 1,5 liters plastbehållare med handpump. För pH värde 1-9.

375:-**Art nr 3132P****Kempåläggare***Mesto, Tyskland*

För olje och naftabaserad kem. Viton. 5 liters plastbehållare med handpump. Oljebeständig slang.

För pH värde 4-7

645:-**Art nr 3237FP****Kempåläggare***Mesto, Tyskland*

För syra och nafta kem. Viton. 1,5 liters plastbehållare med handpump. Ställbart munstycke.

För pH värde 1-9.

305:-**Art nr 3132NG****Kempåläggare***Mesto, Tyskland*

5 liters plastbehållare med handpump.

För syra och petroleumbaserat kem. Viton.

För pH värde 1-9.

1 385:-**Art nr 3275PP**

För alkaliskt kem. EPDM.

För pH värde 7-14.

1 385:-**Art nr 3275PE****Kempåläggare***Mesto, Tyskland*

10 liters plastbehållare med handpump.

För syra och petroleumbaserat kem. Viton.

För pH värde 1-9.

1 565:-**Art nr 3270PP**

För alkaliskt kem. EPDM.

För pH värde 7-14.

1 565:-**Art nr 3270PE****Kempåläggare***Mesto, Tyskland*

För syra och petroleumbaserat kem. Viton. 6 liters rostfri behållare med handpump.

För pH värde 5-9.

3 565:-**Art nr 3598P****Kempåläggare***Mesto, Tyskland*

För syra och petroleumbaserat kem. Viton. 10 liters rostfri behållare med handpump.

För pH värde 5-9.

4 045:-**Art nr 3618P****Kempåläggare***Mesto, Tyskland*

Inox Plus. För syra och petroleumbaserat kem. Viton. 6 liters rostfri behållare med handpump och tryckluftsanslutning.

För pH värde 5-9.

3 295:-**Art nr 3595F****Köp till transportvagn art nr 3965****Transportvagn Ferroxi/Inox***Mesto, Tyskland*

Transportvagn med stora elastiska däckhjul för större sprutor:

- Inox Plus 10 l, 3615F
- Inox Plus 6 l, 3595F
- Ferroxi Plus 10 l, 3585P
- Ferroxi Plus 6 l, 3565P
- Ferroxi Plus Tryckvattentank, 3585W
- Inox Super Extreme FPM 10 l, 3615S och
- Inox Super Extreme EPDM 10 l, 3615SE

(Fungerar ej med Inox Plus XL modellerna)
(Kempåläggaren på bilden ingår ej)

615:-**Art nr 3965****Kempåläggare***Mesto, Tyskland*

Inox Plus. För syra och petroleumbaserat kem. Viton. 10 liters rostfri behållare med handpump och tryckluftsanslutning.

För pH värde 5-9.

3 775:-**Art nr 3615F****Köp till transportvagn art nr 3965****Kempåläggare***Mesto, Tyskland*

Inox Super Extreme. 10 liters rostfri behållare med handpump och tryckluftsanslutning.

För starka syrabaserade kem. Viton.

För pH värde 1-9.

6 160:-**Art nr 3615S**

För starka alkaliska kem. EPDM.

För pH värde 7-14.

6 160:-**Art nr 3615SE****Köp till transportvagn art nr 3965**

**Matt- och klädseltvätt
GS 1/33 EXT***IPC, Italien*

Med 1 motor
Effekt: 1200 W. Vikt: 12 kg
Volym tvättmedel: 11 liter
Luftflöde: 210 m³/h
Elektrisk ansl: 230 V. Behållare: 33 liter.
Inkl. slang och munstycken.

5 800:-
Art nr ASDO15062

**Matt- och klädseltvätt
GS 2/62 EXT***IPC, Italien*

Med 2 motorer
Effekt: 2400 W. Vikt: 26 kg
Volym tvättmedel: 25 liter
Luftflöde: 420 m³/h
Elektrisk ansl: 230 V.
Behållare: 62 liter
Inkl. slang och munstycken.

15 185:-
Art nr ASDO15065

**Ångtvätt SG48***IPC, Italien*

Arbetsstryck: 8 bar
Elektrisk ansl: 230 V 16 A
Vattentank: 5 liter
Smutstank: 5 liter
Inkl. slang och munstycken

46 925:-
Art nr GNVA40043

**Industridammsugare
GS 2/62 SUB***IPC, Italien*

Våtsugning med inbyggd pump. 2 st motorer + 1 pump
Kan köras med en eller två motorer.
Effekt: 2 400 W.
Elektrisk ansl: 230 V
Rostfri 62 liter
Inkl. slang och munstycken.

11 395:-
Art nr ASDO15119

**Industridammsugare
GS 3/78 Oil***IPC, Italien*

Multifunktionsmaskin som separerar olja från järnfilspån. För metallbearbetande industri. 3 st motorer. 3-stegsfiltrering med nätsåll. Effekt: 3500 W. Elektrisk ansl: 230 V 78 liters rostfri behållare. Slang och munstycken tillkommer (Art nr PMDT00928).

12 635:-
Art nr ASDO15122

**Kompaktdammsugare
ISY***IPC, Italien*

Torrugning
Effekt: 1 000 W
Elektrisk ansl: 230 V
5 liters plastbehållare.
Inkl. slang och munstycken.

1 185:-
Art nr ASDO13776

**Industridammsugare
GS 1/18 W&D***IPC, Italien*

Våt & torrsugning
1 st motor. Effekt: 1300 W
Elektrisk ansl: 230 V
18 liters rostfri behållare.
Inkl. slang och munstycken.

3 325:-
Art nr ASDO15033

**Industridammsugare
GS 1/33 W&D***IPC, Italien*

Våt & torrsugning
1 st motor. Effekt: 1300 W
Elektrisk ansl: 230 V
33 liters rostfri behållare.
Inkl. slang och munstycken.

3 500:-
Art nr ASDO15036

**Industridammsugare
GS 2/78 W&D***IPC, Italien*

Våt & Torrsugning
2 st motorer. Effekt: 2600 W
Elektrisk ansl: 230 V
78 liters rostfri behållare.
Inkl. slang och munstycken.

7 840:-
Art nr ASDO15513

**Industridammsugare
GS 3/78 W&D***IPC, Italien*

Våt & torrsugning
3 st motorer. Effekt: 3600 W
Elektrisk ansl: 230 V 16 A
78 liter rostfri behållare.
Inkl. slang och munstycken.

9 160:-
Art nr ASDO15044

**Dammsugare AS 1/18 ASH***IPC, Italien*

Torrdammsugare lämplig för kall aska.
Effekt: 1300 W. Elektrisk ansl: 230 V
18 liters rostfri behållare.
Inkl. slang och munstycken.
Köp till 10 pack dammsugarpåsar
art nr KTRI02639.

2 370:-
Art nr ASDO03641

**Industridammsugare
GS 3/78 OPT CYC***IPC, Italien*

Cyklondammsugare, torrsugning
3 st motorer. Effekt: 3500 W
Elektrisk ansl: 230 V
Behållare: Longopack
Inkl. slang och munstycken.

29 375:-
Art nr ASDO13435

**Industridammsugare
GS 3/50 OPT W&D MFS***IPC, Italien*

Cyklondammsugare, våt & torrsugning.
Manuell filterskak
3 st motorer. Effekt: 3300 W
Elektrisk ansl: 230 V, 16 A
Behållare: 50 liter
Köp till kit med slang och munstycken.
Komplett multipurpose premium tool kit 3 m ø38 mm PMDT01227.
Komplett multipurpose premium tool kit 4 m ø50 mm PMDT01228.
Fler kit finns.

17 500:-
Art nr ASDO13653



NY

Dammsugarvinda*Filcar, Italien*

Slangdimension: 38 mm
Längd: 10 meter

13 600:-
Art nr ARM-38/PV



NY

IPC Sopmaskin 510M*IPC, Italien*

Sopbredd: 670 mm med kantborste, 490 mm utan.
Kapacitet: 2345 m²/h
24 liters behållare

8 425:-
Art nr MSUT00645

**IPC Sopmaskin 464 E***IPC, Italien*

Maskinen sopar och suger upp allt damm.
Sopbredd: 625 mm (inkl. kantborstar)
Kapacitet: 2 187 m²/h
Underhållsfritt batteri och laddare.
Tystgående, endast 59 dBA.

28 190:-
Art nr MSUT00647

**IPC Sopmaskin 505ET***IPC, Italien*

Maskinen sopar och suger upp allt damm.
Sopbredd: 700 mm (inkl. kantborstar)
Kapacitet: 2 450 m²/h
Underhållsfritt batteri och laddare.

35 445:-
Art nr NMMSUT00701

**Åkbar sopmaskin 1280E***IPC, Italien*

Rengöringsbredd: totalt 1200 mm
Kapacitet: 7440 m²/h
Manuell högtömmande sopbehållare.
Inkl. underhållsfria batterier & laddare.

258 575:-
Art nr NMMSUB00609

**Åkbar sopmaskin
1404E***IPC, Italien*

Rengöringsbredd: totalt 1450 mm
Kapacitet: 9100 m²/h
Manuell högtömmande sopbehållare.
Inkl. underhållsfria batterier & laddare.

399 760:-
Art nr NMMSUB00579



**Kombiskurmaskin
CT15B**
IPC, Italien
Rengöringsbredd: 350 mm
Kapacitet: 1300 m²/h
Underhållsfria batterier & laddare.
33 825:-
Art nr LPTB01847



**Kombiskurmaskin
CT45 B50**
IPC, Italien
Rengöringsbredd: 500 mm
Kapacitet: 1750 m²/h
Inkl. underhållsfria batterier & laddare.
48 400:-
Art nr LPTB01520



**Kombiskurmaskin
CT80 BT55**
IPC, Italien
Åkbar kombiskurmaskin.
Rengöringsbredd: 550 mm
Kapacitet: 3180 m²/h
Inkl. underhållsfria batterier & laddare.
103 145:-
Art nr LPTB02720



**Vattenpump
ARUP1100XD**
Annovi, Italien
Dränkbar pump med kraftfull motor.
Arbetsstryck: 1,5-3 bar
Vattenmängd: 275 l/min
Max sughöjd: 7 m
Motoreffekt: 1,1 kW
Anslutning: 1" slangans
Elektrisk ansl: 230 V
1 295:-
Art nr 51985



**Vattenpump
ARGP800XB**
Annovi, Italien
Tankstorlek: 19 liter
Arbetsstryck: 1,5-3 bar
Vattenmängd: 58 l/min
Max sughöjd: 8 m
Motoreffekt: 0,8 kW
Anslutning: 1"
Elektrisk ansl: 230 V
2 055:-
Art nr 51989



**Kombiskurmaskin
CT30 B45**
IPC, Italien
Rengöringsbredd: 460 mm
Kapacitet: 1575 m²/h
Underhållsfria batterier & laddare.
50 460:-
Art nr LPTB02435



**Kombiskurmaskin
CT55BT55**
IPC, Italien
Rengöringsbredd: 550 mm
Kapacitet: 1925 m²/h
Drivning framåt och bakåt med ställbar hastighet.
Inkl. underhållsfria batterier & laddare.
72 355:-
Art nr LPTB02663



**Kombiskurmaskin
C110BT85**
IPC, Italien
Åkbar kombiskurmaskin.
Rengöringsbredd: 850 mm
Kapacitet: 5525 m²/h
Underhållsfria batterier & laddare.
153 780:-
Art nr LPTB02459



**Vattenpump
ARGP1100X**
Annovi, Italien
Kraftfull motor
Arbetsstryck: 1,5-3 bar
Vattenmängd: 76 l/min
Max sughöjd: 8 m
Motoreffekt: 1,1 kW
Anskutning: 1"
Elektrisk ansl: 230 V
1 370:-
Art nr 51990



**Vattenpump
ARGP1100XB**
Annovi, Italien
Tankstorlek: 24 liter
Arbetsstryck: 1,5-3 bar
Vattenmängd: 76 l/min
Max sughöjd: 8 m
Motoreffekt: 1,1 kW
Elektrisk ansl: 230 V
2 345:-
Art nr 51991



Membranpump
Fluimac, Italien
Phoenix 30
Flödesansl: 1/2"
Luftansl: 6 mm
Membran: Santoprene + PTFE
Max flöde: 35 l/min
Max viskositet: 15000 cps
För Sprit och syrabaserad kem.
3 610:-
Art nr P0030P-MTTPD1-AB



Membranpump
Fluimac, Italien
Phoenix 30
Flödesansl: 1/2"
Luftansl: 6 mm
Membran i Hytrel+ PTFE
Max flöde: 35 l/min
Max viskositet: 15000 cps
Vatten, kylarvätska, spolarvätska och urea.
3 610:-
Art nr P0030P-HTTPT1-AB



Membranpump
Fluimec, Italien
Phoenix 55
Membran: Hytrel + PTFE
Flödesansl: 1/2"
Luftansl: 1/4"
Max flöde: 55 l/min
Max viskositet: 15000 cps
För motor och spillolja.
5 070:-
Art nr P0055A-HTTSV1-AB



Membranpump
Fluimec, Italien
Phoenix 100
Membran: Hytrel + PTFE
Flödesansl: 3/4"
Luftansl: 3/8"
Max flöde: 100 l/min
Max viskositet: 15000 cps
För motor och spillolja.
7 080:-
Art nr P0100A-HTTSV1-AB



Membranpump 50/50
Fluimac, Italien
Phoenix 18
Blandar vatten och kem 50/50
Max flöde: 20 l/min
För sprit och syrabaserad kem.
4 530:-
Art nr P0018PCHTTPT1XAGB



Membranpump
Fluimac, Italien
Phoenix 30
Flödesansl: 1/2"
Luftansl: 6 mm
Membran i Hytrel
Max flöde: 35 l/min
Max viskositet: 15000 cps
För spolarvätska, spritbaserat och syrabaserat kem.
5 395:-
Art nr P0030PCHTTPV1XAB



Membranpump
Fluimac, Italien
Phoenix 55
Membran i Hytrel+PTFE
Flödesansl: 1/2"
Luftansl: 1/4"
Max flöde: 55 l/min
Max viskositet: 20000 cps
Vatten, kylarvätska, spolarvätska och urea.
4 905:-
Art nr P0055P-HTTPT1-AB



Membranpump
Fluimac, Italien
Phoenix 55
Membran i Hytrel+PTFE
Flödesansl: 1/2"
Luftansl: 1/4"
Max flöde: 55 l/min
Max viskositet: 15000 cps
För Alkaliskt kem.
5 070:-
Art nr P0055P-HTSST1-AB



Membranpump
Fluimac, Italien
Phoenix 120
Membran av Hytrel+PTFE
Flödesansl: 1"
Luftansl: 3/8"
Max flöde: 120 l/min
Max viskositet: 25000 cps
Vatten, kylarvätska, spolarvätska och urea.
6 365:-
Art nr P0120P-HTTPT1-AB



Membranpump 50/50
Fluimac, Italien
Phoenix 30
Blandar vatten och kem 50/50
Max flöde: 35 l/min
För sprit och syrabaserad kem.
5 560:-
Art nr P0030PCHTTPT1XAGB



Det finns kompletta kit med membranpumpar på sida 16 och 17
Varje pump kan utrustas med tätningar lämpliga för aktuellt media.
Kontakta oss för offert.

Kolvkompressor 1 hk*Shamal, Italien*

1 hk oljefri kolvkompressor
Ljudnivå: 59 dB(A) Extremt tyst
Arbetsstryck: 8 bar. Luftmängd:
105 l/min (90 l/min vid 6 bar)
Tankstorlek: 6 liter
Varvtal: 1450 v/min
Elektrisk ansl: 230 V

1 550:-**Art nr 13100806K****Kolvkompressor 2,5 hk***Shamal, Italien*

Byggkompressor
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 264 l/min vid 7 bar
Tankstorlek: 24 liter
Varvtal: 1450 v/min
Elektrisk ansl: 230 V, 13 A

12 415:-**Art nr 13251124****Kolvkompressor 4 hk***Shamal, Italien*

Verkstadskompressor
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 431 l/min vid 7 bar
Tankstorlek: 90 liter
Varvtal: 1400 v/min
Elektrisk ansl: 400 V, 16 A (Trög)
Levereras med gallerskydd.

12 310:-**Art nr 13401190HD****Kolvkompressor 5,5 hk***Shamal, Italien*

Industrikompressor
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 530 l/min vid 7 bar
Tankstorlek: 150 liter
Varvtal: 1290 v/min
Elektrisk ansl: 400 V, 16 A (Trög)

17 905:-**Art nr 135511150HD****Kolvkompressor 5,5 hk***Shamal, Italien*

Industrikompressor
Stående modell
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 586 l/min vid 7 bar
Tankstorlek: 270 liter
Varvtal: 1000 v/min
Elektrisk ansl: 400 V, 16 A (Trög)

24 305:-**Art nr 135511270HDV****Kolvkompressor 5,5 hk***Shamal, Italien*

Industrikompressor
Arbetsstryck: 14 bar
Luftmängd: 378 l/min vid 14 bar
Tankstorlek: 270 liter.
Varvtal: 650 v/min
Elektrisk ansl: 400 V, 16 A (Trög)

28 485:-**Art nr 135514270HD**

Shamal är sedan över 50 år ett väletablerat italienskt industriföretag specialiserat på produktion av ett brett sortiment av luftkompressorer avsedda för verkstad och industriell användning.

Kolvkompressor 3 hk*Shamal, Italien*

Verkstadskompressor
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 320 l/min vid 7 bar
Tankstorlek: 50 liter
Varvtal: 1250 v/min
Elektrisk ansl: 400 V, 10 A (Trög)
Levereras med gallerskydd.

9 720:-**Art nr 13301150HD****Kolvkompressor 5,5 hk***Shamal, Italien*

Industrikompressor
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 490 l/min vid 7 bar
Tankstorlek: 90 liter
Varvtal: 1184 v/min
Elektrisk ansl: 400 V, 16 A (Trög)
Levereras med gallerskydd.

14 635:-**Art nr 13561190K25****Kolvkompressor 5,5 hk***Shamal, Italien*

Industrikompressor
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 586 l/min vid 7 bar
Tankstorlek: 270 liter
Varvtal: 1000 v/min
Elektrisk ansl: 400 V, 16 A (Trög)

21 560:-**Art nr 135511270HD****Kolvkompressor 5,5 hk***Shamal, Italien*

Byggkompressor
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 530 l/min vid 7 bar
Tankstorlek: 17+17 liter
Varvtal: 1290 v/min
Elektrisk ansl: 400 V, 16 A (Trög)

20 700:-**Art nr 1355111717HD****Kolvkompressor 7,5 hk - HD***Shamal, Italien*

Industrikompressor
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 698 l/min vid 7 bar
Tankstorlek: 270 liter.
Varvtal: 1200 v/min
Elektrisk ansl: 400 V, 20 A

22 685:-**Art nr 137511270HD****Kolvkompressor 7,5 hk YD***Shamal, Italien*

Industrikompressor
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 698 l/min vid 7 bar
Tankstorlek: 270 liter
Varvtal: 1200 v/min
Elektrisk ansl: 400 V, 16 A (Trög)
Inkl. YD-Start.

30 055:-**Art nr 137511270HDYD****Kolvkompressor, 10 hk YD***Shamal, Italien*

Industrikompressor
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 860 l/min vid 7 bar
Tankstorlek: 270 liter
Varvtal: 1000 v/min
Elektrisk ansl: 400 V. Inkl. YD-Start, 25 A (Trög)

39 465:-**Art nr 1310011270HDYD****Kompressor, bensin***Shamal, Italien*

Bensindriven kompressor Elstart
Arbetsstryck: 12 bar. Vikt: 183 kg
Luftmängd: 756 l/min vid 10 bar
Motoreffekt: 11 hk, Honda GX3 340
Tankstorlek: 270 liter

59 575:-**Art nr 131112270BE****NY****Kompressor, bensin***Shamal, Italien*

Bensindriven kompressor
Arbetsstryck: 10 bar. Vikt: 170 kg
Luftmängd: 756 l/min vid 10 bar
Motoreffekt: 11 hk Honda GX340
Tankstorlek: 270 liter

41 290:-**Art nr 131310270B****Kompressor, bensin***Nardi, Italien*

Bensindriven kompressor
Arbetsstryck: 10 bar. Vikt: 26,5 kg
Luftmängd: 304 l/min vid 6,3 bar
Motoreffekt: 3 hk Robin Subaru
Tankstorlek: 7 liter
Ljudnivå: 85 dB(A)

14 610:-**Art nr 13301107B****Kolvkompressor, Extreme 3, 12V***Nardi, Italien*

12V kolvkompressor, oljefri
Arbetsstryck: 8 bar 1 hk
Luftmängd: 200 l/min vid 6 bar
Tankstorlek: 7 liter
Varvtal: 2400 v/min
Elektrisk ansl: 12 V

12 630:-**Art nr 13121007****Kolvkompressor, Super Extreme TN18L**

2,2 hk kolvkompressor, oljefri
Arbetsstryck: 30 bar & 10 bar
Luftmängd: 130 l/min vid 6 bar
Tankstorlek: 20 liter
Varvtal: 1400 rpm
Elektrisk ansl: 230 V.
Ljudnivå: 72 dB

16 995:-**Art nr 13223018B****Kolvkompressor, Extreme 3T2CV1400***Nardi, Italien*

2 hk kolvkompressor, oljefri
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 260 l/min vid 6 bar
Tankstorlek: 5 liter
Varvtal: 1400 v/min
Elektrisk ansl: 230 V. Ljudnivå: 71 dB

7 770:-**Art nr 13201006****Kolvkompressor, Extreme 1, 25 l***Nardi, Italien*

2 hk kolvkompressor, oljefri
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 260 l/min vid 6 bar
Tankstorlek: 24 liter
Varvtal: 1400 v/min
Elektrisk ansl: 230 V. Ljudnivå: 73 dB

9 770:-**Art nr 13201024****Kolvkompressor, Extreme TN 22L***Nardi, Italien*

2,5 hk kolvkompressor, oljefri
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 360 l/min vid 6 bar
Tankstorlek: 11+11 liter
Varvtal: 1400 v/min
Elektrisk ansl: 230 V, 13 A (Trög)
Ljudnivå: 73 dB

16 675:-**Art nr 1325101111V4****Kolvkompressor 2,5 hk***Nardi, Italien*

2,5 hk kolvkompressor, oljefri
Arbetsstryck: 10 bar. Ljudnivå: 73 dB
Luftmängd: 360 l/min vid 6 bar
Tankstorlek: 90 liter
Varvtal: 1400 v/min
Elektrisk ansl: 230 V, 13 A (Trög)

16 430:-**Art nr 13251190V4**

Skruvkompressor 2,2 kW*Shamal, Italien*

Direkt driven skruvkompressor med tank.
Ljudnivå: 65 dB(A).
Tankstorlek: 90 liter
Arbetsstryck: 10 bar
Motoreffekt: 2,2 kW
Luftmängd: 261 l/min
Elektrisk ansl: 400 V. 16 A

33 510:-**Art nr: MINIWINDY221090****Skruvkompressor 5,5 kW***Shamal, Italien*

Skruvkompressor med kyltork och tank.
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 650 l/min
Motoreffekt: 5,5 kW
Ljudnivå: 64 dB(A)
Tankstorlek: 270 liter

67 335:-**Art nr: GHIBLI5510270ES****NY****Skruvkompressor 11 kW***Shamal, Italien*

Skruvkompressor med kyltork och tank.
Motoreffekt: 11 kW
Ljudnivå: 69 dB(A).
Tankstorlek: 270 liter
Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 1650 l/min

74 955:-**Art nr: STORM1108270ES**

Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 1500 l/min

74 955:-**Art nr: STORM1110270ES**

Arbetsstryck: 13 bar
Luftmängd: 1100 l/min

83 775:-**Art nr: STORM1113270ES****HRS-System, värmeväxlare/ värmeåtervinning för STORM 11-37**

HRS20 Storm 11-16
Max vattenflöde: 1,86 m³/h
Anslutning: 3/4"
Elektrisk ansl: 230 V

35 190:-**Art nr: 548710000**

HRS30 Storm 18-22
Max vattenflöde: 1,92 m³/h
Anslutning: 3/4"
Elektrisk ansl: 230 V

36 785:-**Art nr: 548700000**

HRS50 Storm 30-37
Max vattenflöde: 4,20 m³/h
Anslutning: 3/4"
Elektrisk ansl: 230 V

40 370:-**Art nr: 548720000****Skruvkompressor 4 kW***Shamal, Italien*

Skruvkompressor med kyltork och tank.
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 485 l/min
Motoreffekt: 4 kW
Ljudnivå: 60 dB(A).
Tankstorlek: 200 liter

52 910:-**Art nr: GHIBLI4010200ES****Skruvkompressor 7,5 kW***Shamal, Italien*

Skruvkompressor med kyltork och tank.
Motoreffekt: 7,5 kW
Ljudnivå: 68 dB(A)
Tankstorlek: 270 liter

Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 1250 l/min

71 645:-**Art nr: STORM808270ES**

Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 1000 l/min

71 645:-**Art nr: STORM810270ES**

Arbetsstryck: 13 bar
Luftmängd: 750 l/min

74 600:-**Art nr: STORM813270ES****Skruvkompressor 15 kW***Shamal, Italien*

Skruvkompressor med kyltork och tank.
Motoreffekt: 15 kW
Ljudnivå: 68 dB(A).
Tankstorlek: 500 liter
Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 2350 l/min

88 180:-**Art nr: STORM1608500ES**

Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 2050 l/min

88 180:-**Art nr: STORM1610500ES****Skruvkompressor med kyltork***Shamal, Italien*

Skruvkompressor med kyltork.
Motoreffekt: 25 hk
Ljudnivå: 66 dB(A)

Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 2800 l/min

123 460:-**Art nr: STORM18508ES**

Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 2500 l/min

123 460:-**Art nr: STORM18510ES****Skruvkompressor med kyltork***Shamal, Italien*

Skruvkompressor med kyltork och tank.
Motoreffekt: 30 hk
Ljudnivå: 68 dB(A)

Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 3350 l/min

131 175:-**Art nr: STORM2208ES**

Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 3000 l/min

131 175:-**Art nr: STORM2210ES****Skruvkompressor varvvalsstyrd med kyltork***Shamal, Italien*

Varvvalsstyrd skruvkompressor med kyltork.
Motoreffekt: 15 hk
Ljudnivå: 68 dB(A)

Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 1650/680 l/min

105 380:-**Art nr: STORM1108ESVS**

Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 1500/620 l/min

105 380:-**Art nr: STORM1110ESVS****Skruvkompressor varvvalsstyrd med kyltork***Shamal, Italien*

Varvvalsstyrd skruvkompressor med kyltork.
Motoreffekt: 50 hk
Ljudnivå: 72 dB(A)

Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 5900/2350 l/min

253 525:-**Art nr: STORM3808ESVS**

Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 5200/2050 l/min

253 525:-**Art nr: STORM3810ESVS****Bora 5,5 10 270 ES***Shamal, Italien*

Skruvkompressor med kyltork och tank.
Motoreffekt: 5,5 kW
IE3 motor med hög effektivitet och energibesparing.
Ljudnivå: 62 dB(A)
Tankstorlek: 270 liter
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 710 l/min

77 600:-**Art nr: V91PS92SHAB72****NY****Skruvkompressor med kyltork***Shamal, Italien*

Skruvkompressor med kyltork.
Motoreffekt: 40 hk
Ljudnivå: 70 dB(A)
Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 4700 l/min

176 365:-**Art nr: STORM3108ES**

Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 4200 l/min

176 365:-**Art nr: STORM3110ES****Skruvkompressor varvvalsstyrd med kyltork***Shamal, Italien*

Varvvalsstyrd skruvkompressor med kyltork.
Motoreffekt: 30 hk
Ljudnivå: 68 dB(A)

Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 3350/1350 l/min

178 570:-**Art nr: STORM2208ESVS**

Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 3050/1220 l/min

178 570:-**Art nr: STORM2210ESVS****Skruvkompressor varvvalsstyrd med kyltork***Shamal, Italien*

Varvvalsstyrd skruvkompressor med kyltork.
Motoreffekt: 75 hk. Ljudnivå: 70 dB(A)

Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 9300/7300 l/min

328 480:-**Art nr: STORM5608VS**

Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 8300/3300 l/min

328 480:-**Art nr: STORM5610VS****Bora 7,5 10 270 ES***Shamal, Italien*

Skruvkompressor med kyltork och tank.
Motoreffekt: 7,5 kW
IE3 motor med hög effektivitet och energibesparing.
Ljudnivå: 62 dB(A)
Tankstorlek: 270 liter
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 1050 l/min

79 535:-**Art nr: V91PT92SHAB72****NY**

Alla nya Bora kompressorer är utrustade med Login Electronic kontroll och är extremt tystgående

Bora 11 08 500 ES

Shamal, Italien
Skruvkompressor med kyltork och tank.
Motoreffekt: 11 kW
IE3 motor med hög effektivitet och energibesparing.
Ljudnivå: 67 dB(A)
Tankstorlek: 500 liter
Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 1700 l/min

96 285:-**Art nr V83PU92SHAB72****Bora 11 10 500**

Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 1600 l/min

96 285:-**Art nr V83PJ92SHAB72****Bora 18,5 10 ES**

Shamal, Italien
Skruvkompressor med kyltork.
Motoreffekt: 18,5 kW
IE4 motor med extra hög effektivitet och energibesparing.
Ljudnivå: 62 dB(A)
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 2600 l/min

176 685:-**Art nr V60DQ92SHAB72****Bora 38 08 ES**

Shamal, Italien
Skruvkompressor med kyltork.
Motoreffekt: 37 kW
IE4 motor med extra hög effektivitet och energibesparing.
Ljudnivå: 70 dB(A)
Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 6600 l/min

282 445:-**Art nr V60DU92SHAB72****Bora 15 08 500 ESVS**

Shamal, Italien
Skruvkompressor varvtalsstyrd med kyltork och tank.
Motoreffekt: 15 kW
IE3 motor med hög effektivitet och energibesparing.
Ljudnivå: 68 dB(A)
Tankstorlek: 500 liter
Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 950-2500 l/min

127 610:-**Art nr V83PI97SHAB72****Bora 31 08 ESVSPM**

Shamal, Italien
Skruvkompressor varvtalsstyrd med kyltork.
Motoreffekt: 30 kW
IE4 motor med extra hög effektivitet och energibesparing.
Ljudnivå: 68 dB(A)
Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 845-5500 l/min

287 855:-**Art nr V60DY97SHAH72****Bora 15 10 500 ES**

Shamal, Italien
Skruvkompressor med kyltork och tank.
Motoreffekt: 15 kW
IE3 motor med hög effektivitet och energibesparing.
Ljudnivå: 67 dB(A)
Tankstorlek: 500 liter
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 2100 l/min

99 590:-**Art nr V83PV92SHAB72****Bora 22 08 ES**

Shamal, Italien
Skruvkompressor med kyltork.
Motoreffekt: 22 kW
IE4 motor med extra hög effektivitet och energibesparing.
Ljudnivå: 60 dB(A)
Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 3600 l/min

187 605:-**Art nr V60DR92SHAB72****Bora 11 10 270 ESVS**

Shamal, Italien
Skruvkompressor varvtalsstyrd med kyltork och tank.
Motoreffekt: 11 kW
IE3 motor med hög effektivitet och energibesparing.
Ljudnivå: 67 dB(A)
Tankstorlek: 270 liter
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 620-1700 l/min

115 550:-**Art nr V91PJ97SHAB72****Bora 24 08 ESVSPM**

Shamal, Italien
Skruvkompressor varvtalsstyrd med kyltork.
Motoreffekt: 22 kW
IE4 motor med extra hög effektivitet och energibesparing.
Ljudnivå: 61 dB(A)
Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 810-4500 l/min

246 170:-**Art nr V60LD97SHAB72****Bora 38 08 ESVSPM**

Shamal, Italien
Skruvkompressor varvtalsstyrd med kyltork.
Motoreffekt: 37 kW
IE4 motor med extra hög effektivitet och energibesparing.
Ljudnivå: 70 dB(A)
Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 1350-6900 l/min

321 605:-**Art nr V60DU97SHAB72****Bora 3810ESVSPM**

Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 950-5500 l/min

321 605:-**Art nr V60DV97SHAB72****Kyltork**

MTA, Italien
El ansl: 230 V. Timerstyrd

Ansl. gänga: 3/8"
Kapacitet: 0,7 m³/min.
Nom. effekt: 0,2 kW

12 855:-**Art nr DE-XG007TD**

Ansl. gänga: 1/2"
Kapacitet: 1,2 m³/min.
Nom. effekt: 0,29 kW

15 420:-**Art nr DE-XG012TD****Kyltork**

MTA, Italien
El ansl: 230V, Ansl gänga: 1".
Automatdränering

Kapacitet: 3,2 m³/min
Nom. effekt: 0,56 kW

28 070:-**Art nr: DE-XG032CDS**

Kapacitet: 4,0 m³/min
Nom. effekt: 0,74 kW

31 450:-**Art nr: DE-XG040CDS**

Kapacitet: 5,0 m³/min
Nom. effekt: 0,78 kW
Ansl. gänga: 1 1/2"

33 990:-**Art nr: DE-XG045CDS**

Kapacitet: 6 m³/min
Nom. effekt: 0,84 kW
Ansl gänga: 1 1/2"

39 055:-**Art nr: DE-XG060CDS****Kyltork**

MTA, Italien
El ansl: 230 V. Ansl. gänga: 1"
Automatdränering

Kapacitet: 1,8 m³/min.
Nom. effekt: 0,35 kW

19 760:-**Art nr DE-XG018CDS**

Kapacitet: 2,6 m³/min.
Nom. effekt: 0,47 kW

25 360:-**Art nr DE-XG027CDS****Lackerad trycktank**

FSN, Italien
Kan installeras till kompressorer som levererar tryckluft vid högst 11 bar.
Levereras med armatursats.
Volym: 270 liter
Max tryck: 11 bar

5 700:-**Art nr NM87NY000054****Tryckstegrare booster**

Pneumax, Italien
Ger dubbelt så högt utgångstryck som ingångstryck, med backventiler. Anslutning: 1/4"
Kolvdiameter: 40 mm
Regulator: 0-10 bar till 0-20 bar
2 manometrar ingår.

4 370:-**Art nr MDPT402RA****Tryckstegrare booster**

Pneumax, Italien
Ger dubbelt så högt utgångstryck som ingångstryck, med backventiler.
Anslutning: 3/8"
Kolvdiameter: 63 mm
Regulator: 0-8 bar till 0-16 bar

8 530:-**Art nr 176380NR****Tryckstegrare booster**

Pneumax, Italien
Ger dubbelt så högt utgångstryck som ingångstryck, med backventiler.
Anslutning: 1/8"
Kolvdiameter: 40 mm
Regulator: 0-8 bar till 0-16 bar

5 125:-**Art nr 174050NR****Tryckstegrare booster**

Pneumax, Italien
Ger dubbelt så högt utgångstryck som ingångstryck, med backventiler.
Anslutning: 1/2"
Kolvdiameter: 100 mm
Regulator: 2-8 bar till 4-16 bar

18 275:-**Art nr 17100125NR****Galvaniserad trycktank**

FSN, Italien
Kan installeras till kompressorer som levererar tryckluft vid högst 11 bar.
Levereras med armatursats.
Volym: 500 liter
Max tryck: 11 bar

15 195:-**Art nr NM87TY010054****Galvaniserad trycktank**

FSN, Italien
Kan installeras till kompressorer som levererar tryckluft vid högst 11 bar.
Levereras med armatursats.
Volym: 900 liter
Max tryck: 11 bar

24 630:-**Art nr NM87RY010054**

Alla nya Bora kompressorer är utrustade med Login Electronic kontroll och är extremt tystgående

Tryckluftsfiler*MTA, Italien*

Kapacitet: 1300 l/min. Anslutning: 1/2"
Inkl. autodränering, filter och 97 % part. & oljereningsfilter.

2 160:-
Art nr HEF007M

Kapacitet: 1300 l/min. Anslutning: 1/2"
Inkl. autodränering, filter och 99,9 % part. & oljereningsfilter.

2 160:-
Art nr HEF007S

Kapacitet: 1300 l/min. Anslutning: 1/2"
Inkl. filter och kulventil & kolfilter/ andningsfilter

1 660:-
Art nr HEF007A

Kapacitet: 2000 l/min. Anslutning: 3/4"
Inkl. autodränering, filter och 97 % part. & oljereningsfilter.

2 485:-
Art nr HEF010M

Kapacitet: 2000 l/min. Anslutning: 3/4"
Inkl. autodränering, filter och 99,9 % part. & oljereningsfilter.

2 485:-
Art nr HEF010S

Kapacitet: 2000 l/min. Anslutning: 3/4"
Inkl. filter och kulventil & kolfilter/ andningsfilter.

1 920:-
Art nr HEF010A

**Differensmanometer***MTA, Italien*

1 230:-
Art nr 50128800126

**Olje/Vattenseparator***Shamal, Italien*

Separator vatten/olja

EW20
För luftflöde > 2 m³/min
Ansl. 1/2"

2 065:-
Art nr 8193408

EW30
För luftflöde > 3 m³/min
ansl. 1/2"

5 585:-
Art nr 8193409

EW70
För luftflöde > 7 m³/min
ansl. 1/2"

9 475:-
Art nr 8193410



Cooling, conditioning, purifying.

Tryckluftsfiler*MTA, Italien*

Kapacitet: 3300 l/min. Anslutning: 1"
Inkl. autodränering, filter och 97 % part. & oljereningsfilter.

3 105:-
Art nr HEF018M

Kapacitet: 3300 l/min. Anslutning: 1"
Inkl. autodränering och filter och 99,9 % part. & oljereningsfilter.

3 105:-
Art nr HEF018S

Kapacitet: 3300 l/min. Anslutning: 1"
Inkl. filter och kulventil & kolfilter/ andningsfilter

2 580:-
Art nr HEF018A

Kapacitet: 5600 l/min. Anslutning: 1"
Inkl. autodränering, filter och 97 % part. & oljereningsfilter.

3 600:-
Art nr HEF030M

Kapacitet: 5600 l/min Anslutning: 1"
Inkl. autodränering, filter och 99,9 % part. & oljereningsfilter.

3 600:-
Art nr HEF030S

Kapacitet: 5600 l/min. Anslutning: 1"
Inkl. filter och kulventil & kolfilter/ andningsfilter.

3 060:-
Art nr HEF030A

**Kondensatdränering****CDS 1608***MTA, Italien*

För montage på tank.
Elektrisk ansl: 230 V
Anslutning: 1/2"
Tryck: 0-16 bar, IP54
För avtappning anslutning
8 mm slang. Upp till 1,5 m³/min

1 480:-
Art nr MRPRC00005

**Kondensatdränering****CDE 1620***MTA, Italien*

För montage på tank.
Elektrisk ansl: 230 V
Anslutning: 1/2"
Tryck: 0-16 bar, IP54
För avtappning anslutning
8 mm slang. Upp till 4 m³/min

2 465:-
Art nr 50168800038

**Kondensatdränering***Shamal, Italien*

För montage på tank.
Anslutning in: 1/2" utvändig gänga
Anslutning ut: 1/16" invändig gänga
Elektrisk ansl: 230 V

1 290:-
Art nr 9058125

**Avstängningsventil med mjukstart***Pneumax, Italien*

Styrning för tryckluftssystem med mjukstart och väggfäste.
Välj mellan 12, 24 eller 230 V styrning.
Tryck: 0-10 bar

Ansl: 1/4"

1 485:-
Art nr GN171BSB5

Ansl: 1/2"

2 140:-
Art nr GN173BSB5

Ansl: 1"

3 835:-
Art nr GN174BSB5

**Filter***Pneumax, Italien*

FIL SY1 20 RA

Ansl: 1/4"

375:-
Art nr N171BFB

Ansl: 1/2"

640:-
Art nr N173BFB

Ansl: 1"

1 300:-
Art nr P174BFB

**Filterregulator***Pneumax, Italien*

FIL SY1 20 RA.

Inbyggd manometer. 0-12 bar

Anslutning: 1/4"

790:-
Art nr N171BEMBD

Anslutning: 1/2"

1 160:-
Art nr N173BEMBD

Anslutning: 1"

2 690:-
Art nr P174BEMBD

**Väggfäste**

För 1/4" regulator och filterregulator

78:-
Art nr T171Y

För 1/2" regulator och filterregulator

120:-
Art nr T173Y

För 1" regulator och filterregulator

190:-
Art nr T174Y

**Förbindelsekoppling**

För 1/2" regulator och filterregulator

102:-
Art nr T173X

För 1" regulator och filterregulator

160:-
Art nr T174X

**Dimsmörjare***Pneumax, Italien*

LUB SY1

Ansl: 1/4"

510:-
Art nr N171BL

Ansl: 1/2"

735:-
Art nr N173BL

Ansl: 1"

1 355:-
Art nr P174BL

**Regulator***Pneumax, Italien*

REG SY1. Inbyggd manometer.

Tryck: 0-12 bar

Ansl: 1/4"

625:-
Art nr N171BRMD

Ansl: 1/2"

945:-
Art nr N173BRMD

Ansl: 1"

2 285:-
Art nr P174BRMDR

**Fästkonsol ASU S1**

För 1/4" regulator och filterregulator

48:-
Art nr 17150

Fästkonsol ASU S2 och S3
För 3/8" och 1/2" regulator och filterregulator

76:-
Art nr T17250



PNEUMAX

AP rör 5 meter

Diameter 20 mm
695:-
 Art nr 800020500

Diameter 25 mm
1 027:-
 Art nr 800025500


Diameter 32 mm
1 370:-
 Art nr 800032500

**Rak skarv AP**

20 mm
118:-
 Art nr 6020020

25 mm
157:-
 Art nr 6025020


32 mm
254:-
 Art nr 6032020

**AP L-skarv**

20 mm
336:-
 Art nr 6020022

25 mm
374:-
 Art nr 6025022


32 mm
427:-
 Art nr 6032022

**AP T-skarv**

20 mm
541:-
 Art nr 6020024

25 mm
601:-
 Art nr 6025024


32 mm
741:-
 Art nr 6032024

**AP Ändplugg**

20 mm
186:-
 Art nr 6020026

25 mm
256:-
 Art nr 6025026


32 mm
317:-
 Art nr 6032026

**AP Ändplugg, inv.**

20 mm inv. 3/8"
157:-
 Art nr 6020028

25 mm inv. 1/2"
190:-
 Art nr 6025028


32 mm inv. 1"
349:-
 Art nr 6032027

**AP Ändplugg**

20 mm utv. 1/2"
139:-
 Art nr 6020030

25 mm utv. 3/4"
200:-
 Art nr 6025030

32 mm utv. 1"
351:-
 Art nr 6032030

**Anslutningsplatta, inv.**

20 mm, inv. 1/4"
160:-
 Art nr 6020033

20 mm, inv. 3/8"
165:-
 Art nr 6020034

25 mm, inv. 1/4"
174:-
 Art nr 6025033


25 mm, inv. 3/8"
174:-
 Art nr 6025034

25 mm, inv. 1/2"
203:-
 Art nr 6025035

32 mm, inv. 1/4"
195:-
 Art nr 6032033

32 mm, inv. 3/8"
195:-
 Art nr 6032034

32 mm, inv. 1/2"
216:-
 Art nr 6032035

**Kulventil, komplett**

20 mm
521:-
 Art nr 6020046

25 mm
720:-
 Art nr 6025046


32 mm
1 039:-
 Art nr 6032046

**Reduceringsplatta**

AP25-AP20
349:-
 Art nr 6020039


AP32-AP20
406:-
 Art nr 6032061

AP32-AP25
476:-
 Art nr 6032062

**Anslutningsplatta, utv.**

20 mm, utv. 3/8"
197:-
 Art nr 6020063


25 mm, utv. 1/2"
248:-
 Art nr 6025064

**Manometerplatta**

AP20
509:-
 Art nr 6020048


AP25
592:-
 Art nr 6025048

AP32
600:-
 Art nr 6032048

**Uttagslist**

20 mm, inv. 3/8"
1 222:-
 Art nr 6020055

25 mm, inv. 3/8"
1 433:-
 Art nr 6025055

**Uttagslist för vinklat nersticksrör**

(Röret tillkommer se nedan)
 20 mm
1 030:-
 Art nr 6020068

25 mm
1 163:-
 Art nr 6025068


Vinklat nersticksrör till ovan
 20 mm
181:-
 Art nr 804020040

25 mm
184:-
 Art nr 804025040

**Väggkonsol**

AP20 Konsol 600 mm
 Med plastfäste
357:-
 Art nr 6020070


AP25 Konsol
355:-
 Art nr 6025070

**AP Fästklammer L**

20 mm
97:-
 Art nr 6020040


25 mm
100:-
 Art nr 6025040

32 mm
109:-
 Art nr 6032040

**AP Plastfäste**

20 mm
65:-
 Art nr 6020041

25 mm
70:-
 Art nr 6025041

**Metallfäste U**


32 mm
109:-
 Art nr 6032073

Rörböj 90 grader

20 mm
136:-
 Art nr 804020050

25 mm
170:-
 Art nr 804025050


32 mm
270:-
 Art nr 804032050

**Rörböj 45 grader**

20 mm
181:-
 Art nr 804020048

25 mm
221:-
 Art nr 804025048

32 mm
261:-
 Art nr 804032048

**Borrmall för montering av rörsystem**

219:-
 Art nr 911020050




Installation av Teseo-rör


Teseos modulära aluminiumprofilrör är enkla att montera och installera utan specialverktyg.




Rörens unika design och det breda utbudet av delar som finns tillgängliga möjliggör snabb installation och modifiering av systemet.



Dubbla O-ringar på alla skarvar eliminerar luftläckage.




Oavsett om man ändrar längd, lägger till anslutningar, ändrar riktning eller sätter dit gängade uttag behövs inga specialverktyg, hårdlödning eller gängning.




Det är enkelt att fixera rörledningarna på ett säkert sätt med hjälp av Teseos väggfästen.


Väggfästet kan monteras direkt på vägg eller på konsol för att ge ett stabilt montage. Till skillnad från runda rörsystem kommer AP fyrkantströr inte att rotera i sitt fäste.




Alla 4 plana ytor på aluminiumprofilen kan användas för att lägga till utloppsplattor som finns i många storlekar. Utloppsplattorna kan placeras exakt där de behövs, vilket gör det enkelt att ansluta utrustning och verktyg punkt-till-punkt.



Teseo aluminiumprofilrör utsätts inte för korrosion eller oxidation och behöver inte målas. Som en följd av detta bevarar AP-röret tryckluftens kvalitet och skyddar de verktyg och den utrustning som är ansluten till systemet.



Teseo AP-rör är estetiskt tilltalande, lätt, hållbart, oändligt flexibelt och enkelt att installera i direkt kontrast till traditionella installationsmetoder. Prova ni också!



DubbelnippelPneumax, Italien
1/4"-1/4" utv.**13:-**

Art nr 1011414



3/8"-3/8" utv.

16:-

Art nr 1013838

DubbelnippelPneumax, Italien
1/4"-1/4" utv.**11:-**

Art nr 1021414



3/8"-3/8" utv.

16:-

Art nr 1023838

MuffPneumax, Italien
1/4"**14:-**

Art nr 10314



1/8"

8:-

Art nr 10318

BussningPneumax, Italien
1/4"-1/8"**10:-**

Art nr 104Z1418



1/2"-1/8"

27:-

Art nr 104Z1218

ReduceringPneumax, Italien
1/4"-3/8"**22:-**

Art nr 105Z1438



1/8"-1/4"

13:-

Art nr 105Z1814

L-adapter, inv.Pneumax, Italien
1/8"**21:-**

Art nr 10918



1/4"

29:-

Art nr 10914

L-adapter inv. /utv.Pneumax, Italien
1/4"**26:-**

Art nr 11014



1/8"

19:-

Art nr 11018

T-adapter, inv.Pneumax, Italien
1/8"**28:-**

Art nr 11118



1/4"

38:-

Art nr 11114

T-adapter, inv./utv.Pneumax, Italien
1/8"**29:-**

Art nr 11218



1/4"

39:-

Art nr 11214

T-adapter, inv./utv.Pneumax, Italien
1/8"**29:-**

Art nr 11318



1/4"

39:-

Art nr 11314

Vinkel utv.Pneumax, Italien
1/4"**26:-**

Art nr 11514



3/8"

34:-

Art nr 11538

SlangnippelPneumax, Italien
8 mm - 3/8" utv.**19:-**

Art nr 119Z0838



10 mm - 3/8" utv.

19:-

Art nr 119Z1038

12 mm - 3/8" utv.

17:-

Art nr 119Z1238

SlangnippelPneumax, Italien
12 mm - 1/2" utv.**34:-**

Art nr 119Z1212



20 mm - 1/2" utv.

35:-

Art nr 119Z2012

20 mm - 3/4" utv.

84:-

Art nr 119Z2034

SlangnippelPneumax, Italien
8mm - 1/4" inv.**30:-**

Art nr 1220814



10mm - 3/8" inv.

45:-

Art nr 1221038



Snabbkoppling Handel (2-pack)

Ani, Italien
Typ Tema/Cejn/Rectus



Anslutning: 1/4" utv.

35:-
Art nr AT023401AN

Anslutning: 3/8" utv.

42:-
Art nr AT023402AN

Anslutning: 1/2" utv.

65:-
Art nr AT023403AN

Anslutning: 1/4" inv.

42:-
Art nr AT023404AN

Anslutning: 3/8" inv.

58:-
Art nr AT023405AN

Anslutning: 1/2" inv.

58:-
Art nr 32430

Anslutning: för 6 mm slang

33:-
Art nr AT023801AN

Anslutning: för 8 mm slang

36:-
Art nr AT023802AN

Anslutning: för 10 mm slang

35:-
Art nr AT023804AN

Anslutning: för 13 mm slang

54:-
Art nr AT023803AN

Säkerhetskoppling Hondel

Ani, Italien
Snabbkoppling med säkerhetsgrepp för lossning.
Typ Tema/Cejn/Rectus
Anslutning: 3/8" inv.



212:-
Art nr AH025508

Säkerhetskoppling Hondel

Ani, Italien
Snabbkoppling med säkerhetsgrepp för lossning.
Typ Tema/Cejn/Rectus
Anslutning: 3/8" utv.



212:-
Art nr AH025510

Pumpnippel quik-lok

Gentilin, Italien
7 mm slanganslutning



72:-
Art nr 841800006

1/4 inv. gäng

65:-
Art nr 841800005



Snabbkoppling Hondel

Ani, Italien
Typ Tema/Cejn/Rectus



Anslutning: 1/4" inv.

96:-
Art nr AH020901AN

Anslutning: 3/8" utv.

94:-
Art nr AH020802AN

Anslutning: 3/8" inv.

107:-
Art nr AH020902AN

Anslutning: 1/2" utv.

97:-
Art nr AH020803AN

Anslutning: 1/4" utv.

92:-
Art nr AH020801AN

Anslutning: 1/2" inv.

143:-
Art nr AH020938AN

Anslutning: för 6 mm slang

111:-
Art nr AH021001AN

Anslutning: för 8 mm slang

111:-
Art nr AH021002AN

Anslutning: för 10 mm slang

111:-
Art nr AH021003AN

Tryckluftsslang

NM, Taiwan
Tryckluftsslang Superflex 20 bar
8 mm, 15 m



395:-
Art nr 600815

10 mm, 15 m

435:-
Art nr 601015

Spiralslang

Ampla, Italien
Supermjuk PU. Armerad slang utan snabbkopplingar
Slangdiameter: 8 mm



Slanglängd: 6 m

495:-
Art nr 180061

Slanglängd: 8 m

565:-
Art nr 180060

Luftpåfyllare

NM, Kina
60 mm manometer
Med kraftigt gummerat skyddshölje.
Mätområde: 0-10 bar
125:-
Art nr 180002



Blåspistol

Ampla, Italien
Anslutning: 1/4" inv.
Rörlängd: 108 mm
150:-
Art nr 180057



Blåspistol

Ampla, Italien
Med plaströr och ljuddämpare.
Anslutning: 1/4" inv.
Luftflöde: 329 l/min
Rörlängd: 70 mm



160:-

Art nr 180056

Blåspistol

Ampla, Italien
Med venturi-munstycke.
Anslutning: 1/4" inv
Luftflöde: 275 l/min
Rörlängd: 56 mm



NY

195:-

Art nr 180064

Blåspistol

Ampla, Italien
Med platt munstycke med flödesreglering.
Anslutning: 1/4" inv.
Luftflöde: 275 l/min
Rörlängd: 56 mm




NY

240:-

Art nr 180063

Blåspistol

Ampla, Italien
Med ljuddämpare och tryckreducerare.
Från 6 bar till 3,5 bar för lägre luftförbrukning.
Anslutning: 1/4" inv.
Luftflöde: 170 /min
Rörlängd: 152 mm



NY

425:-

Art nr 180158

Blåspistol m spiralslang

Ampla, Italien
4 m spiralslang 5 x 8 mm
Anslutning: 1/4" utv.
Rörlängd: 108 mm



435:-

Art nr 180059

Blåspistol

NM
Prisvärd blåspistol med handtag i plast och pip i metall, inkl. trycklufts-koppling.



73:-

Art nr 180003

Pumpautomat

NM, Taiwan
Automatisk luftpåfyllare för personbilar med slang och clip on koppling.
Elektrisk ansl: 230 V
Digital display med ljudsignal.
Mätområde: 0,5-10 bar
Inkl. lufttryck max: 10,5 bar
0,02 bar noggrannhet.



2 530:-

Art nr 180013

Pumpautomat

NM, Taiwan
Automatisk luftpåfyllare för personbilar med slang och clip on koppling.
Elektrisk ansl: 230 V
Digital display med ljudsignal.
Mätområde: 0,5-10 bar.
Inkl. lufttryck max: 12,5 bar
0,02 bar noggrannhet.
Övertrycksfunktion.



4 570:-

Art nr 180015

Pumpautomat

NM, Taiwan
Automatisk luftpåfyllare för lastbilar med slang och clip on koppling.
Elektrisk ansl: 230 V
Digital display med ljudsignal.
Mätområde: 0,5-13 bar.
Inkl. lufttryck max: 16 bar
0,02 bar noggrannhet.
Övertrycksfunktion.



5 115:-

Art nr 180018

Digital luftpåfyllare

ANI, Italien
Gummerad 80 mm belyst display.
Slang med klämkoppling.
Mätområde: 0-12 bar
Mätenheter: Bar/Psi/Kpa/Kgf



1 150:-

Art nr 25GR80D

Luftpåfyllare

Tranmax, Taiwan
Professionell luftpåfyllare.
100 mm manometer (bar/psi)
Med kraftigt gummerat skyddshölje.
0-14 bar. Medföljer även förlängningsrör för dubbelmontage



690:-

Art nr TPA-B25

Digital luftpåfyllare med förinställning

Stor och tydlig LCD-display med ljudvarning.
Uppladdningsbart Lithium-Ion batteri.
Mätområde: 0,5-12 bar.



NY

2 950:-

Art nr 180110

Luftpåfyllare

ANI, Italien
Professionell luftpåfyllare.
60 mm manometer (bar/psi)
Med kraftigt gummerat skyddshölje.
Mätområde: 0-12 bar



555:-

Art nr 25G60

Luftpåfyllare

ANI, Italien
Professionell luftpåfyllare.
80 mm manometer (bar/psi)
Med kraftigt gummerat skyddshölje.
Mätområde: 0-12 bar



820:-

Art nr 25GR80

Luftpåfyllare

ANI, Italien
Professionell luftpåfyllare.
80 mm manometer (bar/psi).
Med kraftigt gummerat skyddshölje
På och avluftning med dubbelkommando.
Manometern är vibrations och stötdämpad.



Pumpslang: 3 m, 3/8 slang 0–12 bar

Quik-lok koppling

1 060:-

Art nr 25FLEX80-3M

0-12 bar

Quik-lok koppling

960:-

Art nr 25FLEX80

Certifierad EN-12645

0-12 bar. Quik-lok koppling

1 215:-

Art nr 25FLEX80EN

Digital luftpåfyllare

Digital display visar bar, psi, kpa.
Mätområde: 0,5-12 bar.
Medföljer både klämkoppling och rör för dubbelmontage.



NY

850:-

Art nr 180081

Digital luftpåfyllare

Diplayen kan vridas 360° så både höger och vänster hand kan användas.
Fyll, töm och mät med samma avtryckare.



NY

495:-

Art nr 180040

Digital luftpåfyllare

Hölje av aluminium.
Metallspiral skyddar slang.
Ventil med högt luftflöde,
500 lit/min.



NY

995:-

Art nr 180050

Mutterdragare, kompakt modell

Tranmax, Taiwan
Hylsfäste: 1/2"
Vikt: 1,3 kg
Max lossningsmoment: 1200 Nm
Luftförbrukning: 118 l/min
Vibrationer: 4,3 m/s²
Ljudnivå: 88 dBA
2 150:-
Art nr TPT-2224



Kompakt modell
Max lossningsmoment: 1080 Nm
Ljuddämpad version
Ljudnivå: 85 dBA
2 295:-
Art nr TPT-2224-N

Mutterdragare

Tranmax, Taiwan
Hylsfäste: 3/4"
Vikt: 3,5 kg
Max lossningsmoment: 2600 Nm
Luftförbrukning: 221 l/min
Vibrationer: 7,7 m/s²
Ljudnivå: 95 dBA
5 585:-
Art nr TPT-2627



Ljuddämpad version
Max lossningsmoment: 2340 Nm
Ljudnivå: 85 dBA
5 745:-
Art nr TPT-2627-N

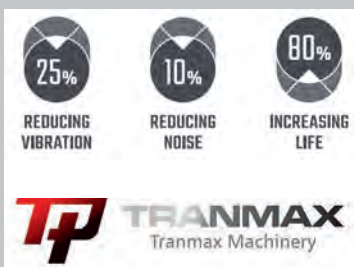
Mutterdragare

Tranmax, Taiwan
Hylsfäste: 1"
Max lossningsmoment: 3120 Nm
Vikt: 7,5 kg
Luftförbrukning: 300 l/min
Vibrationer: 8,8 m/s²
Ljudnivå: 103 dBA
Svivilad 1/2" anslutning
6 995:-
Art nr TPT-2824-L

**MECHONEER®****Tranmax introducerar Mechoneer**

Ett patenterat effektivt hybrid drivsystem med pinnfri dubbel hammarkoppling med färre rörliga delar vilket minskar slitage och vibrationer.

Genomgående bultmotor-konstruktion minskar luftläckage och ökar prestandan.

**Mutterdragare**

Tranmax, Taiwan
Hylsfäste: 1/2"
Vikt: 2,0 kg
Max lossningsmoment: 1850 Nm
Luftförbrukning: 161 l/min
Vibrationer: 6,5 m/s²
Ljudnivå: 88 dBA
2 555:-
Art nr TPT-2437



Ljuddämpad version
Max lossningsmoment: 1665 Nm
Ljudnivå: 85 dBA
2 705:-
Art nr TPT-2437-N

Mutterdragare

Tranmax, Taiwan
Hylsfäste: 1"
Max lossningsmoment: 3120 Nm
Vikt: 6,8 kg
Luftförbrukning: 300 l/min
Vibrationer: 8,8 m/s²
Ljudnivå: 103 dBA
Svivilad 1/2" anslutning
6 595:-
Art nr TPT-2824

**Mutterdragare**

Tranmax, Taiwan
Hylsfäste: 1"
Max lossningsmoment: 3390 Nm
Vikt: 8,5 kg
Luftförbrukning: 340 l/min
Vibrationer: 10,8 m/s²
Ljudnivå: 102 dBA
Svivilad 1/2" anslutning
6 995:-
Art nr TPT-2825

**Mutterdragare**

Tranmax, Taiwan
Hylsfäste: 1"
Max lossningsmoment: 3390 Nm
Vikt: 9,2 kg
Luftförbrukning: 340 l/min
Vibrationer: 10,8 m/s²
Ljudnivå: 102 dBA
Svivilad 1/2" anslutning
7 895:-
Art nr TPT-2825-L

**Bandslip**

Tranmax, Taiwan
Bandstorlek: 10 x 330 mm
Max lufttryck: 6,2 bar
Varvtal: 18000 v/min
Vikt: 0,9 kg
1 715:-
Art nr TPT-475

**Bandslip**

Tranmax, Taiwan
Bandstorlek: 30 x 540 mm
Max lufttryck: 6,2 bar
Varvtal: 13000 v/min
Luftförbrukning: 85 l/min
Vikt: 2,1 kg
3 315:-
Art nr TPT-474

**Vinkelslip rak**

Tranmax, Taiwan
4" kapskiva
Arbets lufttryck: 4,8 bar
Max lufttryck: 6,3 bar
Anslutning: 1/4"
Max varvtal: 15000 v/min
2 745:-
Art nr TPT-623F

**Vinkelslip**

Tranmax, Taiwan
5" kapskiva
Max lufttryck: 6,2 bar
Slang dim: 3/8". Effekt: 1,3 hk
Max varvtal: 11000 v/min
Luftmängd: 127 l/min
2 870:-
Art nr TPT-510R-B

**Lång turboslip**

Tranmax, Taiwan
Hylsfäste: 6 mm
Max lufttryck: 6,2 bar
Varvtal: 20000 v/min
Effekt: 1 hk
Luftförbrukning: 280 l/min
Vikt: 1,2 kg
2 370:-
Art nr TPT-654F

**Slagspärnskraft**

Tranmax, Taiwan
Hylsfäste: 3/8"
Max moment: 68 Nm
Luftförbrukning: 86 l/min
Vikt: 0,68 kg
1 530:-
Art nr TPT-201-3

**Bandslip**

Tranmax, Taiwan
Bandstorlek: 20 x 520 mm
Max lufttryck: 6,2 bar
Varvtal: 17000 v/min
Luftförbrukning: 85 l/min
Vikt: 1,3 kg
2 620:-
Art nr TPT-476

**Vinkelslip mini**

Tranmax, Taiwan
Hylsfäste: kapskiva
Varvtal: 20000 v/min
3" kapskiva
Luftförbrukning: 430 l/min
Vikt: 0,58 kg.
1 370:-
Art nr TPT-650F

**Vinkelslip**

Tranmax, Taiwan
Arbets lufttryck: 6,0 bar
Max lufttryck: 6,2 bar
Slang dim: 3/8". 5" kapskiva
Max varvtal: 11000 v/min
1 500:-
Art nr TPT-509-B

**Turboslip**

Tranmax, Taiwan
Hylsfaste: 6 mm
Max lufttryck: 6,2 bar
Varvtal: 20000 v/min
Effekt: 1 hk
Luftförbrukning: 260 l/min
Vikt: 0,8 kg
1 280:-
Art nr TPT-651F

**Spärrskraft mini**

Tranmax, Taiwan
Hylsfäste: 3/8" med bitsfäste.
Varvtal: 260 v/min
Max moment: 20 Nm
Längd: 120 mm
Luftförbrukning: 86 l/min
Vikt: 0,4 kg.
1 370:-
Art nr TPT-220-3

**Slagspärnskraft**

Tranmax, Taiwan
Hylsfäste: 1/2"
Max moment: 110 Nm
Luftförbrukning: 113 l/min
Vikt: 1,5 kg
1 775:-
Art nr TPT-202-4



Mini-kulventil, inv./inv.

Technovielle, Italien

3/8"

70:-

Art nr 017106



1/2"

80:-

Art nr 017108

Mini-kulventil, utv./inv.

Technovielle, Italien

3/8"

70:-

Art nr 017206



1/2"

80:-

Art nr 017208

Kulventil, utv./inv.

Technovielle, Italien

1/4" PN55

90:-

Art nr 021102



3/8" PN55

90:-

Art nr 021104

1/2" PN50

114:-

Art nr 021106

3/4" PN50

151:-

Art nr 021108

Kulventil, inv./inv.

Technovielle, Italien

1/4" PN55

85:-

Art nr 020102



3/8" PN55

85:-

Art nr 020104

1/2" PN50

108:-

Art nr 020106

3/4" PN50

147:-

Art nr 020108

Slanganslutning, utv.

Technovielle, Italien

3/8" x 13

19:-

Art nr 090902



1/2" x 13

23:-

Art nr 090905

Dubbelnippel

Technovielle, Italien

3/4"

31:-

Art nr 093010



1"

50:-

Art nr 093014

Reducerare

Technovielle, Italien

3/4"-1/2"

26:-

Art nr 099218



1"-3/4"

37:-

Art nr 099224

L-nippel, inv./inv.

Technovielle, Italien

3/4"

68:-

Art nr 098408



1"

113:-

Art nr 098410

Huv, inv.

Technovielle, Italien

3/4"

22:-

Art nr 093406



1"

43:-

Art nr 093408

Slanganslutning, inv.

Technovielle, Italien

1/2"x20

24:-

Art nr 090808



3/4"x20

37:-

Art nr 090810

Plugg, utv.

Technovielle, Italien

3/4"

27:-

Art nr 093206



1"

57:-

Art nr 093208

L-nippel, inv./utv.

Technovielle, Italien

3/4"

73:-

Art nr 098308



1"

136:-

Art nr 098310

T-nippel, inv.

Technovielle, Italien

3/4"

81:-

Art nr 098508



1"

138:-

Art nr 098510

Muff, inv.

Technovielle, Italien

3/4"

47:-

Art nr 098608



1"

74:-

Art nr 098610

Avtappningsslang

För dränkbara pumpar. Slangen har låg vikt och levereras flatrullad.

Ytterhölje: Blå PVC.

Temperatur: -5 °C +60 °C

Diameter inv. / utv: 50 mm

(2") / 54 mm

47:-/meter

Art nr 4246899



Diameter inv. / utv: 76 mm (3") / 80 mm

68:-/meter

Art nr 4246902

Diameter in/utv: 102 mm (4") / 106 mm

97:-/meter

Art nr: 4246904

Bränsle/oljeslang

Material: NBR-gummi. Max tryck: 16 bar

Dimension: 5/8"

89:-/meter

Art nr: 4243810

Dimension: 3/8"

55:-/meter

Art nr: 4243804

Dimension: 1/2"

75:-/meter

Art nr: 4243807

Dimension: 3/4"

105:-/meter

Art nr: 4243812

Dimension: 1"

175:-/meter

Art nr: 4241631

Tryckluftsslang

Material: PU. Max tryck: 20 bar

Dimension: 1/4"

35:-/meter

Art nr 4241312

Dimension: 5/16"

50:-/meter

Art nr: 4241313

Dimension: 3/8"

55:-/meter

Art nr: 4241314

Dimension: 1/2"

80:-/meter

Art nr: 4241315

Dimension: 3/4"

140:-/meter

Art nr: 4241309

Kemslang

Super chem

Material: PVC.PE

Max tryck: 20 bar

Dimension: 3/8"

120:-/meter

Art nr: 4244203

Dimension: 1/2"

140:-/meter

Art nr: 4244205

**Hetvattenslang****1-lagers**

Max tryck: 250 bar

Dimension: 5/16"

109:-/meter

Art nr: 4240185

Dimension: 3/8"

109:-/meter

Art nr: 4240927

2-lagers

Dimension: 3/8"

Max tryck: 400 bar

119:-/meter

Art nr: 4240936

**EPDM-slang**

Användning: AdBlue, tryckluft, vatten och milda kemikalier i allmänt industriella tillämpningar. Max tryck: 20 bar

Dimension: 5/16"

40:-/meter

Art nr: 4243839

Dimension: 3/8"

45:-/meter

Art nr: 4243840

Dimension: 1/2"

70:-/meter

Art nr: 4243841

Dimension: 3/4"

100:-/meter

Art nr: 4243843

Dimension: 1"

140:-/meter

Art nr: 4243844

**Dammsugarslang**

IPC, Italien

Antistatisk

Dimension: 32 mm

55:-/meter

Art nr NM93329

Dimension: 38 mm

90:-/meter

Art nr: NM93389

Dimension: 50 mm

125:-/meter

Art nr: NM93509

**Avgasslang 10 m**

Temperaturområde: -40 - +150 °C

Slangdimension: 75 mm

6 855:-

Art nr EUROGAS75/10

Slangdimension: 100 mm

7 990:-

Art nr: EUROGAS100/10

Slangdiimension: 125 mm

7 390:-

Art nr: EUROGAS125/10

Slangdimension: 150 mm

11 180:-

Art nr: EUROGAS150/10



Elkabelvinda

Mavel, Italien
Elanslutning: 230 V
3 x 1,5 mm².
Kabellängd: 5 m
800/2000 W
Elkontakt ingår.
Köp till returbröms.

1 340:-
Art nr 800150



Elkabelvinda

Mavel, Italien
Elanslutning: 230 V
3 x 1,5 mm².
Kabellängd: 15 m
800/2000 W
Elkontakt ingår.
Köp till returbröms.

1 845:-
Art nr 811030



Elkabelvinda

Mavel, Italien
Elanslutning: 230 V
3 x 2,5 mm².
Kabellängd: 10 m
Gummikabel. 1600/3500 W
Elkontakt ingår.
Köp till returbröms.

2 385:-
Art nr 811055



Elkabelvinda

Mavel, Italien
Elanslutning: 230 V
3 x 2,5 mm².
Kabellängd: 20 m
Gummikabel. 1600/3000 W
Elkontakt ingår.
Köp till returbröms art nr 707260

4 590:-
Art nr 885320



Elkabelvinda

Mavel, Italien
Elanslutning: 400 V
5 x 2,5 mm².
Kabellängd: 25 m
Gummikabel. 2800/5000 W
Elkontakt ingår.
Köp till returbröms art nr 707260

7 630:-
Art nr 882850



Elkabelvinda

Mavel, Italien
Elanslutning: 230 V
3 x 1,5 mm².
Kabellängd: 10 m
800/2000 W
Elkontakt ingår.
Köp till returbröms.

1 730:-
Art nr 811200



Elkabelvinda

Mavel, Italien
Elanslutning: 230 V
3 x 2,5 mm².
Kabellängd: 15 m
Gummikabel. 1600/3500 W
Elkontakt ingår.
Köp till returbröms.

3 205:-
Art nr 808757



Elkabelvinda

Mavel, Italien
Elanslutning: 230 V
3 x 2,5 mm².
Kabellängd: 15 m
1600/3500 W
Elkontakt ingår.
Köp till returbröms.

3 055:-
Art nr 826080



Elkabelvinda

Mavel, Italien
Elanslutning: 400 V
5 x 2,5 mm².
Kabellängd: 15 m
Gummikabel. 2800/5000 W
Elkontakt ingår.
Köp till returbröms art nr 707260

5 950:-
Art nr 885650



Mavel
AUTOMATIC REELS

Luft/vattenvinda med broms

Mavel, Italien
Med returfjäder och svängbart fäste.
Max tryck: 15 bar

Slangdimension: 8 mm
Slanglängd: 15 m.
Slangmaterial: PU

1 980:-
Art nr 884100



Slangdimension: 10 mm
Slanglängd: 14+1 m
Slangmaterial: PU

2 275:-
Art nr 884300

Luft/vattenvinda med broms

Mavel, Italien
Med returfjäder och svängbart fäste.
Max tryck: 15 bar

Slangdimension: 10 mm
Slanglängd: 20 m.
Slangmaterial: PU

3 125:-
Art nr 882100



Slangdimension: 12 mm
Slanglängd: 15+1 m
Slangmaterial: PU

3 285:-
Art nr 882200

Luft/vattenvinda

Mavel, Italien
Med returfjäder och svängbart fäste.
Max tryck: 15 bar
Slangdimension: 10 mm
Slanglängd: 15 m.
Slangmaterial: PU-slang

2 235:-
Art nr 821300



Luft/vattenvinda

Mavel, Italien
Med returfjäder och "Slowmotion"
inrullning av slang. Självjustering
av slang vid inrullning
Slangmaterial: PU-slang
Max tryck: 15 bar.

Slangdimension: 8 mm
Slanglängd: 12 m.

1 530:-
Art nr 826300

Slangdimension: 10 mm
Slanglängd: 8 m.

1 695:-
Art nr 826400



Luft/vattenvinda

Mavel, Italien
Med returfjäder och svängbart fäste.
Max tryck: 15 bar
Slangdimension: 10 mm
Slanglängd: 8 m.
Slangmaterial: PU

1 685:-
Art nr 809010



Avspärrningsvinda

Mavel, Italien
Med returfjäder och svängbart fäste.
(Köp till broms 707220)

Röd/vit
Längd: 16 m.

1 525:-
Art nr 811700



Avspärrningsvinda

Mavel, Italien
Med returfjäder och svängbart fäste.
(Köp till broms 707230)

Röd/vit
Längd: 20 m.

1 800:-
Art nr 808400



Mavel
AUTOMATIC REELS

Luft/vattenvinda*Faicom, Italien*

Med returfjäder.
Max tryck: 20 bar
Slangmaterial: polyuretan

Slangdimension: 8 mm
Slanglängd: 15 m

2 625:-
Art nr MDR200815

Slangdimension: 10 mm
Slanglängd: 12 m

2 695:-
Art nr MDR201012

**Luft/vattenvinda***Faicom, Italien*

Med returfjäder och bromsad.
Max tryck: 20 bar
Slangmaterial: polyuretan

Slangdimension: 8 mm
Slanglängd: 12 m

2 130:-
Art nr MNPS200812

Slangdimension: 10 mm
Slanglängd: 12 m

2 770:-
Art nr MGPS201012

**Luft/vattenvinda***Faicom, Italien*

Med returfjäder och svängbart fäste.
Max tryck: 20 bar
Slangdimension: 8 mm
Slanglängd: 5 m
Slangmaterial: polyuretan

1 455:-
Art nr MP200805

**Luft/vattenvinda***Faicom, Italien*

Med returfjäder och bromsad.
Rostfri. Max tryck: 20 bar
Slangmaterial: polyuretan

Slangdimension: 8 mm
Slanglängd: 15 m

3 850:-
Art nr MGPSX200815

Slangdimension: 10 mm
Slanglängd: 12 m

4 020:-
Art nr MGPSX201012

**Luft/vattenvinda***Faicom, Italien*

Med returfjäder.
Max tryck: 18 bar
Slangdimension: 10 mm
Slangmaterial: gummi

Slanglängd: 15 m

3 995:-
Art nr V181015

Slanglängd: 20 m

4 735:-
Art nr V181020

Slanglängd: 25 m

5 835:-
Art nr VL181025

**Luft/vattenvinda***Faicom, Italien*

Med returfjäder.
Max tryck: 18 bar
Slangdimension: 13 mm
Slangmaterial: gummi

Slanglängd: 15 m

4 710:-
Art nr V181315

Slanglängd: 20 m

5 910:-
Art nr VL181320

Slanglängd: 25 m

7 400:-
Art nr VGL181325

Slanglängd: 50 m

15 730:-
Art nr BGLD181350

**Luft/vattenvinda***Faicom, Italien*

Med returfjäder.
Max tryck: 18 bar
Slangdimension: 19 mm
Slangmaterial: gummi

Slanglängd: 15 m

7 970:-
Art nr VGL181915

Slanglängd: 20 m

9 835:-
Art nr VGM181920

Slanglängd: 30 m

14 120:-
Art nr BGL181930

Slanglängd: 40 m

16 735:-
Art nr BGLD181940

**Luft/vattenvinda***Faicom, Italien*

Rostfri med returfjäder.
Livsmedelsklassad.
Max tryck: 20/10bar 25/70 °C

Slangdimension: 13 mm
Termoplastslang
Slanglängd: 15 m

8 080:-
Art nr VX101315K

Slangdimension: 13 mm
Termoplastslang
Slanglängd: 20 m

9 650:-
Art nr VLX101320K

Slangdimension: 16 mm
Termoplastslang
Slanglängd: 15 m

9 690:-
Art nr VLX101615K

**Luft/vattenvinda***Faicom, Italien*

Rostfri med returfjäder.
Livsmedelsklassad
Max tryck: 20/10bar 25/70 °C
Slangdimension: 19 mm
Termoplastslang
Slanglängd: 10 m

9 810:-
Art nr VGLX101910KMX

**Luft/vattenvinda***Faicom, Italien*

Rostfri med returfjäder.
Livsmedelsklassad
Max tryck: 20/10bar 25/70 °C
Slangdimension: 19 mm
Termoplastslang
Slanglängd: 15 m

10 415:-
Art nr VGLX101915KMX

**Luft/vattenvinda***Faicom, Italien*

Rostfri med returfjäder.
Livsmedelsklassad
Max tryck: 20/10bar 25/70 °C
Slangdimension: 19 mm
Termoplastslang
Slanglängd: 20 m

12 285:-
Art nr VGMX101920KMX

**Luft/Vatten/Diesel vinda***Faicom, Italien*

Manuell utan slang. Rostfri.
Max tryck: 20 bar
Infällbart handtag och justerbart
motstånd vid inrullning.

För slangdimension: 3/4" eller 1"
För slanglängd max: 3/4" 30 m, 1"
20 m

7 840:-
Art nr HMX203430ST

För slangdimension: 3/4" eller 1"
För slanglängd max: 3/4" 60 m, 1"
30 m

10 350:-
Art nr HBX203460ST

**Högtrycksvinda***Faicom, Italien*

Manuell utan slang. Lackad.
Max tryck: 400 bar
För slangdimension: 3/8"
Infällbart handtag och justerbart
motstånd vid inrullning.

För slanglängd max: 3/8" 60 m

4 575:-
Art nr HM4V3860ST

För slanglängd max: 3/8" 100 m

6 965:-
Art nr HB4V38100ST

**Högtrycksvinda***Faicom, Italien*

Manuell utan slang. Rostfri.
Max tryck: 400 bar
Infällbart handtag och justerbart
motstånd vid inrullning.

För slangdimension: 3/8" eller 1/2"
För slanglängd max: 3/8" 60 m,
1/2" 50 m

7 785:-
Art nr HMX4V1250ST

För slangdimension: 3/8" eller 1/2"
För slanglängd max: 3/8" 100 m,
1/2" 90 m

10 300:-
Art nr HBX4V1290ST

**Gasvinda***Faicom, Italien*

För acetylene och Oxygen.
Med returfjäder.
Max tryck: 20 bar
Slangmaterial: gummi

Slangdimension: 2x8 mm
Slanglängd: 15 m

9 090:-
Art nr OSV200815

Slangdimension: 2x8 mm
Slanglängd: 20 m

9 530:-
Art nr OSV200820

Slangdimension: 2x10 mm
Slanglängd: 15 m

9 145:-
Art nr OSV201015



Magnethållare
Inställningsvinkel 45 gr,
90 gr och 135 gr.
Magnetkraft upp till 22 kg.
117:-
Art nr 802583



NY

Magnethållarsats
2 st med magnetkraft på
9 och 13 kg.
Svetsvinkel: 15 gr, 45 gr,
60 gr och 90 gr.
223:-
Art nr 804131



NY

Magnetisk hållare
För mig-handtaget
235:-
Art nr 804128



NY

**Technology Tig 230
DC HF/LIFT VRD**
Telwin, Italien
Industrimodell
Elektrisk anslutning: 230 V
Strömområde: 10-220 A
Levereras med slangpaket
och gasklocka.
17 325:-
Art nr 852055



Technology TIG 202 AC/DC
Telwin, Italien
Industrimodell
AC/DC HF/LIFT, TIG PULSE
Elektrisk ansl: 230 V
Strömområde: 5-180 A
Levereras med slangpaket
och gasklocka.
22 485:-
Art nr 816244



NY

Technology TIG 222 AC/DC
Telwin, Italien
Industrimodell
AC/DC HF/LIFT VRD, TIG PULSE
Elektrisk ansl: 230 V
Strömområde: 5-200 A
Levereras med slangpaket
och gasklocka.
25 565:-
Art nr 852054



**Technomig 180
Dual Synergic**
Telwin, Italien
Verkstadsmodell
Migsvets med och utan gas.
Mikroprocessorstyrd, Synergic
Elektrisk ansl: 230 V
Strömområde: 20-170 A
Gassats tillkommer: Art nr 802148
8 265:-
Art nr 816075



**Technomig 210
Dual Synergic**
Telwin, Italien
Verkstadsmodell
Migsvets med och utan gas.
MIG-TIG-Pinne
Mikroprocessorstyrd, Synergic
Elektrisk anslutning: 230 V
Strömområde: 20-200 A
Gassats tillkommer: Art nr 802148
9 830:-
Art nr 816231



**Technomig 225
Dual Synergic**
Telwin, Italien
Industrimodell
Synergic, mikroprocessorstyrd
Elektrisk anslutning: 230 V
Strömområde: 20-220 A
Regulator tillkommer: Art nr 722119
13 630:-
Art nr 816057



Mastermig 275i
Telwin, Italien
Industrimodell
MIG-TIG-Pinne
Mikroprocessorstyrd Synergic
Elektrisk ansl: 400 V
Strömområde: 20-250 A
Regulator tillkommer: Art nr 722119
21 895:-
Art nr 816196



Mastermig 305i & 405i
Telin, Italien
Industrimodell, MIG-TIG-Pinne
Microprocessorstyrd Synergic
Elektrisk ansl: 400V
Strömområde: 20-270
Regulator tilkommer: Art 722119
24 580:-
Art nr 816200

Mastermig 405i
Strömområde: 20-400
31 280:-
Art nr 816197



Förbrukningslåda
Upp till Technomig 225
575:-
Art nr 804137

Från Technomig 225 upp
till Supermig 350i
575:-
Art nr 804152



Electromig 300 & 400 Synergic
Industrimodell, MIG-TIG-Pinne
Mikroprocessorstyrd Synergic
Elektrisk ansl: 400 V
Regulator tillkommer: Art nr 722119

Electromig 300
Strömområde: 10-300 A
27 705:-
Art nr 816065



Electromig 400
Strömområde: 10-400 A
34 635:-
Art nr 816155

Supermig 350i & 450i
Telwin, Italien
Industrimodell
Elektrisk ansl: 400 V
Levereras med gasklocka och slangpaket.
Regulator tillkommer: Art nr 722119

Supermig 350i
Strömområde: 20-270 A
33 300:-
Art nr 816903

Supermig 450i
Strömområde: 20-400 A
38 530:-
Art nr 816905



Svetshjälm med ventilation
GYS, Frankrike
GYSMATIC 5/13 AIR TRUE COLOR XXL
Svetsmask med ventilerat andningsskydd.
XXL-skärm med True Color-teknik.
Mycket hög känslighet och en ultrasnabb
reaktionstid (0,1 ms).
3 luftflöden justerbara efter behov
(från 170 l/min till 230 l/min).
Litiumbatteriet tillåter upp till
12 timmars användning.
TH2PRSL filtret håller kvar
99,996 % av svetspartiklarna.
Förbrukningsvaror:
- Förfilter (ref. 038417)
8 445:-
Art nr 5147846



NY

Automatisk svetshjälm
NM/Hermes Guld
Truecolor teknologi
Hög sensitivitet med 2 sensorer.
Reaktionstid 0,30 ms
Klassifisering 1/1/1/2
Helautomatisk för: MIG/MAG/MMA/TIG.
Steglös inställning.
Mörkhetsgrad 4-9/9-13 DIN
Vinkelslipläge. Siktyta L (98x43mm)
735:-
Art nr 5140892



Automatisk svetshjälm
NM/TRUECOLOR XL
Truecolor teknologi
Hög sensitivitet med 4 sensorer.
Reaktionstid 0,08 ms, klassificering 1/1/1/1
Helautomatisk för: MIG/MAG/MMA/TIG.
Steglös inställning, mörkhetsgrad 5-9/9-13 DIN.
Vinkelslipläge. Siktyta XL (100x60 mm)
1 795:-
Art nr 5137908



Electromig 450 Synergic Aqua
Telwin, Italien
Synergic/Puls
MIG-TIG-Pinne, mikroprocessorstyrd.
Elektrisk anslutning: 400 V
Strömområde: 20-400
Vattenkyld regulator tillkommer:
Art nr 722119
58 310:-
Art nr 816191



**Electromig 230 Wave
& 330 Wave**
Telwin, Italien
Synergic/Puls
MIG-TIG-Pinne, mikroprocessorstyrd.
Elektrisk anslutning: 400 V
Strömområde: 20-240 A
Regulator tillkommer: Art nr 722119
25 695:-
Art nr 816060



Electromig 330 Wave
Strömområde: 20-300 A
34 380:-
Art nr 816061

**Inverpulse 40.40 Wave och
Wave 40.40 Aqua**
Telwin, Italien
Synergic/Puls
MIG-TIG-Pinne, mikroprocessorstyrd.
Elektrisk anslutning: 400 V
Strömområde: 20-400 A
Regulator tillkommer: Art nr 722119

Inverpuls 40.40 Wave
38 735:-
Art nr 816225

Inverpuls 40.40 Wave Aqua, vattenkyld
47 805:-
Art nr 816226



Automatisk svetshjälm
NM/APOLLO XL
Truecolor teknologi
Hög sensitivitet med 4 sensorer.
Reaktionstid 0,15 ms
Klassifisering 1/1/1/2
Helautomatisk för: MIG/MAG/MMA/TIG.
Steglös inställning.
Mörkhetsgrad 5-9/9-13 DIN
Vinkelslipläge. Siktyta XL (100x67 mm)
1 125:-
Art nr 5137809



Automatisk svetshjälm
NM/TRUECOLOR XXL
Truecolor teknologi
Hög sensitivitet med 4 sensorer.
Reaktionstid 0,10 ms, klassificering 1/1/1/1
Helautomatisk för: MIG/MAG/MMA/TIG.
Steglös inställning, mörkhetsgrad 5-9/9-13 DIN.
Vinkelslipläge. Siktyta XXL (100x83 mm)
2 250:-
Art nr 5137236



TECHNICA 171/S

Telwin, Italien
Verkstadsmodell MMA
Elektrisk ansl: 230 V
Strömområde: 10-150 A
Levereras komplett med väska inkl. tillbehör.

3 450:-
Art nr 816235



NY

Tecnica 211/S

Telwin, Italien
Verkstadsmodell, MMA
Elektrisk ansl: 230 V
Strömområde: 20-180 A
Levereras komplett med väska inkl. tillbehör.

3 695:-
Art nr 816236



NY

Advance 227XT MV/PFC VRD

Telwin, Italien
Heavy duty modell
Industrimodell MMA, Tig Lift
Elektrisk ansl: 230 V
Strömområde: 10-200 A
Levereras komplett med aluminiumväska inkl. tillbehör.

8 225:-
Art nr 816249



Köp till TIG-slangpaket 802491

Technology 236 XT

Telwin, Italien
Heavy duty modell
Industrimodell, MMA
Elektrisk ansl: 230 V
Strömområde: 5-200 A
Levereras komplett med aluminiumväska inkl. tillbehör.

5 420:-
Art nr 816251

**Technology 238 XT CE/MPGE**

Telwin, Italien
Heavy duty modell
Industrimodell, MMA
Elektrisk ansl: 230 V
Strömområde: 5-200 A
Levereras komplett med aluminiumväska inkl. tillbehör.

5 765:-
Art nr 816252

**Superior 250**

Telwin, Italien
Heavy duty modell
Industrimodell MMA
Elektronisk ansl: 400 V
Strömområde: 10-250 A

8 710:-
Art nr 816039



NY

Superior 320 CE VRD

Telwin, Italien
Heavy duty modell
Industrimodell MMA
Elektronisk ansl: 400 V
Strömområde: 10-270 A

15 130:-
Art nr 816036



NY

Köp till slangpaket 801081

Technology Plasma 41 XT

Telwin, Italien
Industrimodell
Kan skära i alla ledande material.
Elektrisk anslutning: 230 V
Max kapacitet: 15 mm
Strömstyrka: 40 A
Köp till förbrukningslåda, art nr 804415.

9 385:-
Art nr 816146

**Technology Plasma 60 XT**

Telwin, Italien
Industrimodell
Kan skära i alla ledande material.
Elektrisk anslutning: 230 V
Max kapacitet: 20 mm
Strömstyrka: 60 A

13 405:-
Art nr 816148

**Superior plasma 70**

Telwin, Italien
Industrimodell.
Kan skära i alla ledande material.
Elektrisk ansl: 400 V
Max kapacitet: 30 mm
Strömstyrka: 70 A

29 045:-
Art nr 816170

**Superior plasma 100**

Telwin, Italien
Industrimodell
Kan skära i alla ledande material.
Elektrisk ansl: 400 V
Max kapacitet: 40 mm
Strömstyrka: 100 A

43 570:-
Art nr 816173

**Superior plasma 160**

Telwin, Italien
Industrimodell
Kan skära i alla ledande material.
Elektrisk ansl: 400 V
Max kapacitet: 50 mm
Strömstyrka: 160 A

60 330:-
Art nr 816174

**Förbrukningslåda**

Plasma 60 XT
1 210:-
Art nr 804417

Plasma 70/100
3 310:-
Art nr 804108

Startkit
Plasma 160
5 980:-
Art nr 804907

**Cirkelskärare**

Plasma 41XT/60XT/54XT
805:-
Art nr 804169

Plasma 70/100/160
2 060:-
Art nr 804059

**Powerinduction 10 R**

GYS, Frankrike
Induktionsvärmare.
Modell för hantverkare.
Levereras med väska och tillbehör.
Effekt: 1200 W
Elektrisk ansl: 230 V/16 A

7 435:-
Art nr 062504

**Powerinduction 37 LG**

GYS, Frankrike
Induktionsvärmning.
Vattenkyld.
Kyltank: 1,5 l
Effekt: 3,7 kW.
Elektrisk ansl: 230 V/16 A

25 155:-
Art nr 056992

**Vagn till 37LG**

GYS, Frankrike
2 590:-
Art nr 051331

Hållare till slangpaket

930:-
Art nr 052284



Kylvätska ingår ej

Kylvätska

Kylvätska för induktionsvärmare och svetsar.

2 liter
345:-
Art nr 082212

5 liter
705:-
Art nr 062511

10 liter
1 200:-
Art nr 052246



NY

Powerinduction 50 LG

GYS, Frankrike
Induktionsvärmning.
Vattenkyld.
Kyltank: 7 l
Effekt: 5,2 kW.
Elektrisk ansl: 230 V/25 A

40 400:-
Art nr 055599

**Powerinduction 110 LG**

GYS, Frankrike
Induktionsvärmning.
Vattenkyld.
Kyltank: 7 l
Effekt: 10 kW.
Elektrisk ansl: 400 V/20 A

59 460:-
Art nr 058590

**Powerinduction 160 LG**

GYS, Frankrike
Induktionsvärmare.
Vattenkyld.
Kyltank: 30 l
Effekt: 16 kW
Elektrisk ansl: 400 V/32 A

76 610:-
Art nr 057814



**Powerinduction 220 LG**


GYS, Frankrike
Induktionsvärmare.
Vattenkyld Effekt: 22 kW
Kyltank: 30 l
Elektrisk ansl: 400 V/32 A


6 m slangpaket
82 900:-
Art nr 066861


10 m slangpaket
84 805:-
Art nr 074576



								
* = original equipment	S90 058927	S70 061569	S180 059269	S20/B1 (20°) 064874	S180/B1 064881	S180/B2 064928	S180/B3W 067899	
37 LG	✓*		✓			—	✓	
39 & 50 LG				✓ with adapter 28S				
110, 160 & 220 LG				✓ with adapter 32S				

			
Ø 20	S20/D20 078796	S90/D20 078871	S180/D20 069985
Ø 25	S20/D25 078802	S90/D25 078888	S180/D25 069992
Ø 30	S20/D30 078819	S90/D30 078895	S180/D30 070592
Ø 35	S20/D35 078826	S90/D35 078901	S180/D35 070608
Ø 40	S20/D40 078833	S90/D40 078918	S180/D40 070615
Ø 45	S20/D45 078840	S90/D45 078925	S180/D45 070622
Ø 50	S20/D50 078857	S90/D50 078932	S180/D50 070639
Ø 55	S20/D55 078864	S90/D55 078949	S180/D55 070646
37 LG		✓	
39 & 50 LG		✓ with adapter 28S	
110, 160 & 220 LG		✓ with adapter 32S	
Protection kit for L180/D inductors - Kit de protection pour inducteurs boucle 077386			

		
Ø 37	Ø 40	Ø 50
S180 HEAT TUBE D37 078604	S180 HEAT TUBE D40 078611	S180 HEAT TUBE D50 078628
39 & 50 LG	✓ with adapter 28S	
110, 160 & 220 LG	✓ with adapter 32S	

DIFFICULT ACCESS ADAPTERS	
	✓ compatible with 180/B1 ✓ compatible with 180/B2 ✓ compatible with 180/B3W
32S M32 Ø16 064508	
ADAPTERS	
	✓ 28S M28 Ø16
28S M28 Ø16 064485	
	✓ 32S M32 Ø16
32S M32 Ø16 064508	
39 & 50 LG	✓ 28S M28 Ø16
110, 160 & 220 LG	✓ 32S M32 Ø16

Boxes - Boîtes



28S/B type W
for 39LG & 50LG
072497

included :
S20/B1 (x1)
S180/B1 (x1)
S180/B3 (x1)
28S (x1)
B1 (x1)
B3 (x1)



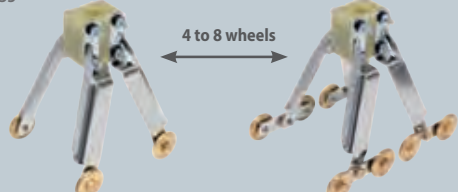
32S/B type W
for 110LG, 160LG & 220LG
072503

included :
S20/B1 (x1)
S180/B1 (x1)
S180/B3 (x1)
32S (x1)
B1 (x1)
B3 (x1)




L box
065796

included :
L70 (x1)
L180 (x1)

Trolley for inductor for adapter 32L Chariot pour inducteur pour adaptateur 32L 075955

4 to 8 wheels

Ferrites - Ferrites - Ferritaufsatz									
									
  B1 053823					B1 056909				
  B1 (x5) 079380	  B2 053458	B3 067875	  B4 053755	B5 079489	B1 (x5) 079397	B2 056916	B3 072527	B4 054844	Spiral 069701

Glue kit for inductor Kit de colle pour inducteur 075948

Colle-Stick bi-composants Power Epoxy 150°C 054851

								
* = original equipment	L90 (90°) 059788	L70 (70°) 059771	L180 059795	L180/Spiral 065000	L20/B4 067882	L180/B4 079786	L20 Alu Glove 069114	
39 & 50 LG			✓ with adapter 28L					
110, 160 & 220 LG	✓ with adapter 32L*		✓ with adapter 32L		✓ with adapter 32L*	✓ with adapter 32L	✓ with adapter 32L	

	Pre-heating - Préchauffe	Heating - Chauffage		
Ø 60			L20/D60 078956	L90/D60 079106
Ø 70			L20/D70 078963	L90/D70 079113
Ø 80			L20/D80 078970	L90/D80 079120
Ø 90			L20/D90 078987	L90/D90 079137
Ø 100			L20/D100 078994	L90/D100 079144
Ø 110	✓		L20/D110 079007	L90/D110 079151
Ø 120			L20/D120 079014	L90/D120 079168
Ø 130	✓		L20/D130 079021	L90/D130 079175
Ø 140			L20/D140 079038	L90/D140 079182
Ø 150			L20/D150 079045	L90/D150 079199
Ø 160			L20/D160 079052	L90/D160 079205
Ø 170			L20/D170 079069	L90/D170 079212
Ø 180			L20/D180 079076	L90/D180 079229
Ø 190			L20/D190 079083	L90/D190 079236
Ø 200			L20/D200 079090	L90/D200 079243
39 & 50 LG			✓ with adapter 28L	
110, 160 & 220 LG			✓ with adapter 32L	


Protection kit for L180/D inductors - Kit de protection pour inducteurs boucle 077386


ADAPTERS		
39 & 50 LG	28L M28 Ø32 064492	✓ 28L M28 Ø32
110, 160 & 220 LG	32L M32 Ø32 064515	✓ 32L M32 Ø32


Pre-heating & Fretting - Préchauffage et Frettage	
	
Ø 200 & < Ø 300	Production on request
110, 160 & 220 LG	✓ with adapter 32L

Brasing - Brasage	
	
L90 BRAZ 16 Ø 1/2" / 16 mm 076907	L90 BRAZ 28 Ø 1" / 28 mm 076921
L180 BRAZ 16 Ø 1/2" / 16 mm 076914	L180 BRAZ 28 Ø 1" / 28 mm 076938
110, 160 & 220 LG	✓ with adapter 32L*

Protection kit for BRAZ inductors - Kit de protection pour inducteurs brasage 077515


Exchanger - Échangeur	
	
L180R X Production on request	
110, 160 & 220 LG	✓ with adapter 32L

COMPLETE Ø28 INDUCTORS

C20/B1 056862	C180/B1 056879	C180/B2 056886
		
37 LG		
39 & 50 LG	✓*	✓
110, 160 & 220 LG		

Startbooster PBI 1812

Schumacher, USA
Batteri: 12 V
Strömstyrka vid start: 700 A
Max strömstyrka: 2200 A
Vikt: 9,25 kg
2 825:-
Art nr 5701812



Startbooster Premium PBI 200

Schumacher, USA
Batteri: 12 V
Strömstyrka vid start: 900 A
Max strömstyrka: 2300 A
Vikt: 10,85 kg
5 350:-
Art nr 5700200



Startbooster Premium PBI 201

Schumacher, USA
Batteri: 12 V/24 V.
Strömstyrka vid start 12 V: 1 800 A
Max strömstyrka 12 V: 4600 A
Strömstyrka vid start 24 V: 700 A
Max strömstyrka 24 V: 2300 A
Vikt: 20,75 kg
8 115:-
Art nr 5700201



Omvandlare PSW 1002W RC-12

GYS, Frankrike
Ren sinuskurva.
Med fjärrkontroll.
Effekt: 1000 W
Effekt pik: 2000 W
Elektrisk ansl: 12 V
Uteffekt: 230 V
3 160:-
Art nr 067356



Omvandlare PSW 1502W RC-12

GYS, Frankrike
Ren sinuskurva.
Med fjärrkontroll.
Effekt: 1500 W
Effekt pik: 3000 W
Elektrisk ansl: 12 V
Uteffekt: 230 V
3 510:-
Art nr 067370



Omvandlare PSW 2002W RC-12

GYS, Frankrike
Ren sinuskurva.
Med fjärrkontroll.
Effekt: 2000 W
Effekt pik: 4000 W
Elektrisk ansl: 12 V
Uteffekt: 230 V
4 830:-
Art nr 067394



GYSCAP använder superkondensatorer (batterilösa) för att starta fordon. Den använder energi från ett fordon med motorn igång för att automatiskt ladda sig själv.

Batterilös booster Gyscap 680E 12 V

GYS, Frankrike
Batteri: 12 V
Strömstyrka vid start: 1600 A
Max strömstyrka: 9000 A
Vikt: 8,2 kg
13 425:-
Art nr 026773



NY

Batterilös booster Gyscap 24V

GYS, Frankrike
Batteri: 24 V
Strömstyrka vid start: 2500 A
Max strömstyrka: 10000 A
Vikt: 12 kg
17 540:-
Art nr 028944



Startpack Pro 12.24V

GYS, Frankrike
Batteri: 12/24 V
Strömstyrka vid start: 1300/1200 A
Max strömstyrka: 6200 / 2250 A
Vikt: 45,5 kg
18 670:-
Art nr 028920



Omvandlare PSW 2002W RC-24

GYS, Frankrike
Ren sinuskurva.
Med fjärrkontroll.
Effekt: 2000 W
Effekt pik: 4000 W
Elektrisk ansl: 24 V
Uteffekt: 230 V
5 045:-
Art nr 067417



Start/Laddare

Telwin, Italien
Batteriladdare med starthjälp.
Elektrisk ansl: 230 V.
Batteri: 12-24 V
Starter kontinuerligt: 300 A

Dynamic 320
Strömstyrka: 30 A
Starter max: 300 A
3 650:-
Art nr 829381

Dynamic 420
Strömstyrka: 50 A
Starter max: 400 A
4 500:-
Art nr 829382

Dynamic 520
Strömstyrka: 50 A
Starter max: 400 A
5 350:-
Art nr 829383

Dynamic 620
Strömstyrka: 70 A
Starter max: 570 A
Timer
6 650:-
Art nr 829384



Startzilla 4012 XT 12V

Telwin, Italien
Starthjälp och supply
med LiFePO4 lithium IP 43.

Max startström: 4000 A
Vikt: 3,42 kg
Batterikapacitet: 15600 mAh
5 700:-
Art nr 829527



Startzilla 9012 XT 12V

Max startström: 9000 A
Vikt: 3,96 kg
Batterikapacitet: 31200 mAh
7 150:-
Art nr 829526

Startzilla 9024 XT 12V/24V

Max startström: 9000 A
Vikt: 4,33 kg
Batterikapacitet: 31200 mAh
8 045:-
Art nr 829525

Smartladdare

Telwin, Italien
Pulse 50 EVO.
Laddström: 45/23 A
Smartladdare med supply och rekonditionering.
Fungerar till alla typer av batterier
Volt. 12/24 V. Elektrisk ansl: 230 V
3 990:-
Art nr 807611



Start/Laddare

Telwin, Italien
Batteriladdare med starthjälp.
För våta, gel, AGM, bly och EFB batterier.
Automatisk laddning med Pulse Tronic.
Inbyggt skydd för känslig elektronik
Elektrisk ansl: 230 V. Batteri: 12-24 V

Doctor start 330
Laddström: 45 A
Starter max: 300 A
6 345:-
Art nr 829341

Doctor start 630
Laddström: 90 A
Starter max: 570 A
8 350:-
Art nr 829342



Start/Laddare

Telwin, Italien
Batteriladdare med starthjälp
Elektrisk ansl: 230 V. Batteri: 12-24

Leader 220.
Strömstyrka: 20 A. Starter max: 180 A
2 730:-
Art nr 807539

Leader 400.
Strömstyrka: 30 A. Starter max: 300 A
3 200:-
Art nr 807551



Starter/Powerbank

Telwin, Italien
Starter med 5 V-USB och 12/19 V utgångar
för laddning och drift av andra enheter.

Drive 1500 bärbar 12 V starter.
Batterikapacitet: 12000 mAh
Starter max: 1500 A
1 495:-
Art nr 829569

Drive 1750XC bärbar 12 V starter.
Fler utgångar för extern supply
Batterikapacitet: 12000 mAh
Starter max: 1500 A
Går att ladda trådlöst.
1 745:-
Art nr 829574



Starter/Powerbank Nomad Power Pro 700

Gys, Frankrike
Starter med säkringsskydd för att skydda kablage och enhet mot överspänning.
2 x 5 V-USB och 15V utgång för laddning och drift av andra enheter.
Batterikapacitet: 6Ah
Strömstyrka: 600 A
Starter max: 1500 A
2 250:-
Art nr 027510



Gysflash 18.12 PL-E

GYS, Frankrike

Effektiv batteriladdare för bly (gel, AGM, vätska) och litiumbatterier.

För fast installation.

Särskilt utvecklad för fritidsbatterier.

3 olika laddprogram.

Batteri: 12 V

Strömstyrka: 18 A

2 490:-

Art nr 025806



Gysflash 102.12

GYS, Frankrike

Batteriladdare för montering på vägg eller billyft.

Batteriladdare med 5 funktioner:

Laddning, diagnostik, visningsrum,

batteribyte och strömkälla.

Elektrisk ansl: 230 V

Batteri: 12 V

Strömstyrka: 100 A

Kablar 5 m-16 mm²

10 200:-

Art nr 029606



Gysflash 125.12 CNT FV

GYS, Frankrike

Batteriladdare för montering på vägg eller billyft. Batteriladdare med 5 funktioner:

Effektiv batteriladdare för bly (gel, AGM, vätska) och litiumbatterier.

Laddning, diagnostik, visningsrum,

batteribyte och strömkälla. USB uttag för

printer, tangentbord och scanner.

Elektrisk ansl: 230 V

Batteri: 12 V

Strömstyrka: 120 A

Kablar 5 m-25 mm²

12 820:-

Art nr 028883



Vagn

GYS, Frankrike

Används tillsammans med Startflash 120.

4 810:-

Art nr 074965

Scanner

1 125:-

Art nr 027718

Hållare scanner

225:-

Art nr 025745

Lampa med ljud

1 990:-

Art nr 027978



CNT-HUB

Hub för att koppla in mer ett tillbehör till din CNT laddare, upp till 4 moduler.

3 030:-

Art nr 025981

Gysflash 101.12 CNT

GYS, Frankrike

Batteriladdare med 5 funktioner:

Effektiv batteriladdare för bly (gel, AGM, vätska) och litiumbatterier.

Laddning, diagnostik, visningsrum,

batteribyte och strömkälla. USB uttag för

printer, tangentbord

och scanner.

Elektrisk ansl: 230 V

Batteri: 12 V

Strömstyrka: 100 A

10 265:-

Art nr 026988



Gysflash 123.12 CNT FV

GYS, Frankrike

Batteriladdare för montering på vägg eller billyft. Batteriladdare med 5 funktioner:

Laddning, diagnostik, visningsrum, batteri-

byte och strömkälla. USB uttag för printer,

tangentbord och scanner.

Effektiv batteriladdare för bly (gel,

AGM, vätska) och litiumbatterier.

Elektrisk ansl: 230 V

Batteri: 12 V

Strömstyrka: 120 A

Kablar 5 m-25 mm²

13 035:-

Art nr 025677



Startflash 120.24 CNT FV

GYS, Frankrike

Starter och laddare med inverterteknik.

För diagnos och laddning även av

avancerade batterier. Kapabel att

starta alla fordon.

Inbyggt skydd för känslig elektronik.

Effektiv batteriladdare för bly (gel,

AGM, vätska) och litiumbatterier.

Elektrisk anslutning: 230 V

Batteri: 6/12/24 V

Strömstyrka vid start

12/24 V: 300/200 A

Laddstyrka: 120 A

Vikt: 13,9 kg

18 625:-

Art nr 073616



Skrivare till CNT laddare

GYS, Frankrike

SPM-smart printer module.

(Skriver ut en sammanfattning

av laddningscykel)

Magnetfötter, kan moneras

vertikalt eller horisontellt.

2 815:-

Art nr 026919



Pappersrulle

35:-

Art nr 056633

Vagn Gysflash

GYS, Frankrike

Praktisk vagn för förvaring av Gysflash

med tillbehör.

Underlättar diagnostik och batteri-

byten.

Lämplig för:

- Gysflash 30.12/30.24HF

- Gysflash 50.12/50.12 FV/50.24HF

- Gysflash 100.12HF/

101.12CNT/121.12CNTFV

4 570:-

Art nr 028890



Gysflash 1.12

GYS, Frankrike

7-stegad underhållsladdare för alla

batterityper (ej litium).

Elektrisk ansl: 230 V

Batteri: 12 V. Strömstyrka: 1 A

605:-

Art nr 029361



Gysflash 4.12

GYS, Frankrike

7-stegad underhållsladdare för

alla batterityper (ej litium).

Elektrisk ansl: 230 V

Batteri: 12 V. Strömstyrka: 4 A

800:-

Art nr 029422



Gysflash 8.12

GYS, Frankrike

8-stegad underhållsladdare för

alla batterityper (ej litium).

"Supply"-läge för strömmatning

till visningsfordon.

Elektrisk ansl: 230 V

Batteri: 12 V. Strömstyrka: 8 A

995:-

Art nr 029385



Gysflash 12.12

GYS, Frankrike

8-stegad underhållsladdare för alla batterityper.

(ej litium). "Supply"-läge för strömmatning

till visningsfordon.

Elektrisk ansl: 230 V

Batteri: 12 V. Strömstyrka: 12 A

1 515:-

Art nr 029392



Batteritestare PBT 700

Gys, Frankrike

Batteritestare 12 V / 24 V med

skrivare.

3 055:-

Art nr 024229

Papprulle för printer

53:-

Art nr 056237



Batteritestare DBT 350

Gys, Frankrike

Batteritestare 12 V / 24 V

1 235:-

Art nr 025868



Magnetfäste för Gysflash

18.12PL/30.12PL/20.12/24PL

GYS, Frankrike

Kit bestående av 4 st magneter.

Kraft: 20 kg/magnet

390:-

Art nr 026063



Gysflash 6.24

GYS, Frankrike

7-stegad underhållsladdare för

alla batterityper (ej litium).

Elektrisk ansl: 230 V

Batteri: 6, 12 & 24 V

Strömstyrka: 6 / 6 / 4 A

1 040:-

Art nr 029460



Gysflash 9.24

GYS, Frankrike

8-stegad underhållsladdare för alla

batterityper (ej litium).

"Refresh"-läge för urladdade batterier.

Elektrisk ansl: 230 V

Batteri: 6, 12 & 24 V

Strömstyrka: 9 / 9 / 6 A

9 A vid 6 V och 12 V och 6 A vid 24 V

1 515:-

Art nr 029477



Gysflash 18.12PL

GYS, Frankrike

Batteriladdare för bly (gel, Agm

och vätska) och litiumbatterier

Funktioner: Laddning, visningsrum

och strömkälla.

Elektrisk ansl: 230 V

Batteri: 12 V. Strömstyrka: 7 / 12 / 18 A.

Man kan välja laddström utifrån behov.

2 535:-

Art nr 026926



Gysflash 20.12/24PL

GYS, Frankrike

Batteriladdare för bly (gel, Agm

och vätska) och litiumbatterier.

Funktioner: Laddning, visningsrum

och strömkälla.

Elektrisk ansl: 230 V

Batteri: 12/24 V

Strömstyrka: 7 / 15 / 20 A vid 12 V

7 / 15 A vid 24 V

3 075:-

Art nr 026049



Gysflash 30.12PL

GYS, Frankrike

Batteriladdare för bly och

litiumbatterier.

Funktioner: Laddning, visningsrum,

batteribyte och strömkälla.

Elektrisk ansl: 230 V

Batteri: 12 V

Strömstyrka: 7 / 15 / 30 A

3 160:-

Art nr 029668



Magnetfaste for Gysflash

102.12/32.12PL/123.12CNT/

103.24CNT

GYS, Frankrike

Kit bestående av 4 st magneter.

Kraft: 50 kg/magnet

1 050:-

Art nr 029637



Elverk, bensen P 2400

Briggs & Stratton
Max effekt: 2,4 kw
Kontinuerlig effekt: 1,8 kw
Uttag: 2 x 230V 16A Schuko,
12V (5 A), 2 x USB
Vikt (torr) 22,7 kg: Ljudnivå: 58 db

10 100:-
Art nr 5330800

**Power smart, Parallell kit**

Briggs & Stratton
Koppla samman två PowerSmart Series™
Inverterelverk med Parallell Kit för att få ut
mer effekt.

1 665:-
Art nr 6362

Elverk, bensen P 4500

Briggs & Stratton
El & manuell start.
Max effekt: 4,5 kw
Kontinuerlig effekt: 3,7 kw
Uttag: 2 x 230V 16A Schuko,
12V (5 A), 2 x USB
Vikt (torr): 52,1 kg
Ljudnivå: 61 db

17 050:-
Art nr 5330806

**Bränsletillsats Fuel Fit®**

Briggs & Stratton
Håller bränslet intakt och skyddar
motorer bättre än någonsin tidigare.
Håller inte bara förgasaren ren för
lätt start, utan skyddar nu också
mot de korrosiva effekterna av
etanol och bevarar bränslets
stabilitet i upp till tre år.
250 ml

53:-
Art nr 992381

**Elverk, bensen**

Mosa, Italien
Kontinuerlig effekt: 4 kVA
Uttag: 1 x 230 V, 16 A, 2P+T CEE

GE 5000 BBM, Briggs & Stratton XR1450
Max effekt: 5 kVA (1-fas)
1 x 230 V, 16 A 2P+T Schucko
Vikt (torr): 57 kg

14 160:-
Art nr CJ8L0010



GE 5000 HBM, Honda GX 270
Max effekt: 4,9 kVA
Kontinuerlig effekt: 4 kVA
1 x 230 V, 16 A, 2P+T
Vikt (torr): 56 kg

17 395:-
Art nr CJ8D7010

**Elverk, bensen**

Mosa, Italien
GE 8000 BBT
Briggs & Stratton, 11,1 hk
Max effekt: 8 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 7 kVA (3-fas)
4 kVA (1-fas). Vikt (torr): 79 kg
Uttag: 1 x 400 V, 16 A, 3P+N+T CEE
1 x 230 V, 2P+T CEE

20 725:-
Art nr CK2Q5000

Elverk, bensen GE 3500 MI

Mosa, Italien
El & manuell start.
Max effekt: 3,4 kw
Kontinuerlig effekt: 3,2 kw
Uttag: 2 x 230 V 16 A
Schuko, 2 x USB
Vikt (torr): 28,5 kg
Ljudnivå: 65,2 dB

12 920:-
Art nr CR500011

**Elverk, bensen GE 4500 MI**

Mosa, Italien
El & manuell start.
Max effekt: 4,2 kw
Kontinuerlig effekt: 3,8 kw
Uttag: 2 x 230 V 16 A Schuko, 2 x USB
Vikt (torr): 42 kg
Ljudnivå: 67 dB

15 990:-
Art nr CR400011

**Elverk, bensen**

Mosa, Italien
GE 7000 HBM
Honda GX390. Max effekt: 6,7 kVA (1-fas)
Kontinuerlig effekt: 5,5 kVA (1-fas)
Uttag: 1 x 230 V, 32 A, 2P+T CEE
1 x 230 V, 16 A, 2P+T CEE. Vikt (torr): 76 kg
(Bilderna är på 3 fas modellen)

23 870:-
Art nr CK1D9010



GE 8000 HBT
Honda GX390, 13 hk
Max effekt: 8 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 7 kVA (3-fas)
4 kVA (1-fas). Vikt (torr): 80 kg
Uttag: 1 x 400 V, 16 A, 3P+N+T CEE
1 x 230 V, 2P+T CEE

27 105:-
Art nr CK2D9010

Elverk, bensen

Mosa, Italien
GE 7000 HBM-L Honda GX390,
13 hk Max effekt: 6,7 kVA (1-fas)
Kontinuerlig effekt: 6 kVA (1-fas), AVR
Vikt (torr): 81 kg Uttag: 1 x 230 V, 32 A,
2P+T CEE, 1 x 230 V, 16 A, 2P+T CEE
1 x 230 V, 16 A, 2P+T SCHUKO
Tank: 20 liter

28 310:-
Art nr CL2P0011



GE 8000 HBT-L Honda GX390,
13 hk Max effekt: 8 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 7 kVA (3-fas) 3,5 kVA (1-fas).
Vikt (torr): 83 kg Uttag: 1 x 400 V, 16 A, 3P+N+T
CEE, 1 x 230 V, 16 A, 2P+T
Tank: 20 liter
(Bild ovan på 1 fas modellen)

29 795:-
Art nr CL1P0011

Elverk, bensen

Mosa, Italien
Elstart AVR
Tankstorlek: 20 liter
Ljudnivå: 71 dB vid 7 m

GE S 8000 HBT
Honda GX390, 13 hk
Max effekt: 8 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 7 kVA (3-fas)
4 kVA (1-fas)
Uttag: 1 x 400 V, 16 A, 3P+N+T CEE
1 x 230 V, 2P+T CEE
Vikt (torr): 98 kg

44 875:-
Art nr CK7M1011



Vid autotstart köp till EAS15-806

12 005:-
Art nr M933320000

Elverk, bensen

Mosa, Italien
GE 13000 HBS, Honda GX630, 19,7 hk
Elstart. Vikt: 142 kg med AVR
Max effekt: 13 kVA (3-fas).
Kontinuerlig effekt: 11,5 kVA (3-fas),
6 kVA (1-fas)
Ljudnivå: 74 dB vid 7 m

56 070:-
Art nr CC6M8001

**Elverk, bensen**

Mosa, Italien
GE 17000 HBT, Honda iGX 800, 24,9 hk
Elstart. Vikt: 164 kg med AVR
Max effekt: 15 kVA (3-fas).
Kontinuerlig effekt: 14,5 kVA (3-fas),
7 kVA (1-fas)
Ljudnivå: 74 dB vid 7 m

66 245:-
Art nr CL4L6001



**Det finns möjlighet att köpa till vagn
till ditt elverk.**



Vi har även traktorelverk 25-80 kVA.

Elverk, diesel

Mosa, Italien
Yanmar L100N
Tankstorlek: 20 liter
Ljudnivå: 74 dB vid 7 m
(Bilderna är på 3-fas modellen)

GE S-6000 YDM
Max effekt: 5,7 kVA (1-fas)
Kontinuerlig effekt: 5 kVA (1-fas)
Elstart. Vikt (torr): 133 kg

42 375:-
Art nr CK4E4010



GE S-6500 YDT
Max effekt: 6,5 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 5,7 kVA (3-fas)
4,0 kVA (1-fas)
Elstart. Vikt (torr): 137 kg

47 925:-
Art nr CK5E4010

Vid autotstart köp till EAS15-806

12 005:-
Art nr M933320000

Elverk, diesel

Mosa, Italien
GE SX 6500YDT
YANMAR L 100 V
Max effekt: 6,5 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 5,7 kVA (3-fas)
3,5 kVA (1-fas). Med AVR
Elstart. Vikt (torr): 202 kg
Tankstorlek: 23 liter
Ljudnivå: 66,6 dB vid 7 m

66 800:-
Art nr CD9P6010



Vid autotstart köp till EAS15-806

12 005:-
Art nr M933320000

Elverk, diesel

Mosa, Italien
GE SX-11000 KDT
Motor: Kohler KDW702,
vattenkyld, elstart och uttagslist.
Max effekt: 11 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 10 kVA (3-fas)

108 895:-
Art nr CM4S0011



Vid autotstart köp till PAC 17

16 460:-
Art nr MCN5K60510000

Elverk, diesel

Mosa, Italien
GE SX-18000 KDT
Motor: Kohler KDW 1003,
vattenkyld, elstart och uttagslist.
Max effekt: 18 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 16,5 kVA (3-fas)

121 200:-
Art nr CM6S1011



Vid autotstart köp till PAC 28

17 735:-
Art nr MCM6S10010000

MOSA Dieselelverk med EAS Automatstart

Det betyder att elverket startar automatisk utifall att strömmen försvinner från elnätet.

Elverk, diesel

Mosa, Italien
GE 12 000 HZDT . HATZ 1D90
Max effekt: 12 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 11 kVA (3-fas)
6 kVA (1-fas)
Vikt: 220kg Elstart
Ljudnivå: 80 dB vid 7 m

83 360:-
Art nr CD4R9001L

**Elverk, diesel**

Mosa, Italien
GE 15 YSX
Motor Yanmar, vattenkyld, elstart.
Max effekt: 15 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 14 kVA (3-fas) 6,5 kVA (1-fas)

162 840:-
Art nr: CE8F2012

Vid autotstart köp till EAS17-809

16 370:-
Art nr M933800000

**Elverk, diesel**

Mosa, Italien
GE 20 YSX
Motor Yanmar, vattenkyld, elstart.
Max effekt: 20 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 18 kVA (3-fas) 7 kVA (1-fas)

183 190:-
Art nr CE9F3011

Vid autotstart köp till EA28-809

19 100:-
Art nr: M933810000

Prestandatillsats för dieselmotorer

Diesel Plus 2.0
Förbättrar tändning, rengör insprutningsmunstyckena, skyddar mot bakterier och svampar i bränslet m.m.

250 ml
140:-
Art nr: 1970F025C4

1 liter
375:-
Art nr: 1970D1C1

**Elverk, diesel**

Mosa, Italien
GE 35 YSX
Motor Yanmar, vattenkyld, elstart.
Max effekt: 38 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 35 kVA (3-fas)
Levereras med uttagslist.

216 865:-
Art nr: CF0F4012

Maskinen med automatstart PAC, (utan uttagslist)

227 140:-
Art nr NMGE35YSX-PAC42

**Elverk, diesel**

Mosa, Italien
GE 45 YSX
Motor Yanmar, vattenkyld, elstart.
Max effekt: 46 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 42 kVA (3-fas)
Levereras med uttagslist.

234 445:-
Art nr CF1CA0G1

Maskinen med automatstart PAC, (utan uttagslist).

244 720:-
Art nr: NMGE45YSX-PAC42

**Elverk, diesel**

Mosa, Italien
GE 50 YSX-5
Steg 5 motor
Motor Yanmar vattenkyld, elstart.
Max effekt: 46 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 42 kVA (3-fas)
Levereras med uttagslist.

328 235:-
Art nr: CF1T90G1R

**Elverk, diesel**

Mosa, Italien
GE 65 FSX
Motor Iveco vattenkyld, elstart.
Max effekt: 66 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 60 kVA (3-fas)
Levereras med uttagslist.

295 420:-
Art nr CJ5R80G1R

Maskinen med automatstart PAC, (utan uttagslist).

302 450:-
Art nr NMGE65FSX-PAC70

**Motorsvets, bensin**

Mosa, Italien
Magic Weld 150. Honda GX200 5,5 hk.
Strömområde: 30-150 A.
Kabelsat ingår.
Intermittens: 150 A-60%.

Vikt: 34 kg
25 240:-
Art nr NMCOCN5050

**Motorsvets, bensin**

Mosa, Italien
Magic Weld 250. Honda GX340 13 hk
Strömområde: 20-250 A.
Kabelsat ingår.
Intermittens: 220 A-35 %.

Vikt: 71 kg
Elverksuttag max: 3,3 kVA, 230 V AC
44 355:-
Art nr NMC1VN7010

**Motorsvets, bensin**

Mosa, Italien
Magic Weld 200. Honda GX270 8,5 hk
Strömområde: 20-200 A.
Kabelsat ingår.
Intermittens: 200 A-60 %.

Vikt: 57 kg
Elverksuttag max: 3 kVA, 230 V AC
41 410:-
Art nr NMCOD7010

**Motorsvets, bensin**

Mosa, Italien
GM 7-200 HBT. Honda GX390 13 hk
Strömområde: 40-200 A.
Kabelsat ingår.
Intermittens: 160 A-60 %.

Vikt: 100 kg
Elverksuttag max 1-fas: 4 kVA
Elverksuttag max 3-fas: 7 kVA
32 305:-
Art nr NMC1TN7000



POWER PACK 520 & 1500 är komplement till elverk och kan användas var som helst där man behöver en strömkälla:

- på isolerade platser, långt borta från alla elektriska system.
- vid camping, i fritidsfordon och fritidsbåt, gör-det-själva och fritidsaktiviteter utomhus.

Vid strömbavbrott är den redo och man behöver inte starta något elverk om man vill dammsuga eller använda micro eller vattenkokare.

**Power Pack 520**

GYS, Frankrike
Portabel kraftkälla för alla typer av elektronik. Inbyggd lampa. LCD display. Levereras med laddare och fodral.

Uttag: 3 st 230 V, 2 st 12 V, 10 A,
2 st Micro USB, 1 st USB, 5, 9, 12 V,
2 st USB, 5V 3,1 A.
Kapacitet / cell: 20 Ah, Wh
Användartid: 8 tim – 50 min/ 50 W – 500 W
Vikt: 5,14 kg
7 040:-
Art nr 027961

**Power Pack 1500**

GYS, Frankrike
Portabel kraftkälla för alla typer av elektronik. Inbyggd lampa. LCD display. Kan även användas som starter 12 V. Levereras med laddare och startkablage.

Uttag: 3 st 230 V, 2 st 12 V, 10 A, 2 st Micro USB, 1 st USB, 5, 9, 12 V,
3 st USB, 5V 2,4 A.
Kapacitet / cell: 55 Ah, 1408 Wh
Användartid: 22 tim – 30 min/50 W – 2200 W
Vikt: 19,5 kg
18 625:-
Art nr 078697

Oljehandtag K400

Piusi, Italien
Med digital volymmätning, 2 räkneverk, ett total och ett nollställbart. Inkl. "nondrop" ventil. Max flöde: 30 l/min
2 720:-
Art nr F00984010



Oljehandtag K500

Piusi, Italien
Automatisk med förinställning med digital volymmätning. Inkl. "nondrop" ventil. Max flöde: 30 l/min
5 955:-
Art nr F0068700B



Oljevinda

Faicom, Italien
Slang: Ø 12 mm. Max tryck: 60 bar



Längd 15 m
5 385:-
Art nr V601215

Längd: 20 m
6 985:-
Art nr VL601220

Oljevagn

Vagn för helfat: 180-200 kg
Hjul: 4 st, varav 2 st är svivlande och låsbara. Vikt: 25,5 kg
4 000:-
Art nr CA200A



NY

Filteraggregat

Piusi, Italien
För rengöring av olja. Flöde: 20-25 l/min
Elektrisk ansl: 230 V
Filtrering: 10 my
7 650:-
Art nr 00050300A



Handpump för 1/4-1 fat

Pressol, Tyskland
För olja 18 l/min. Teleskopiskt sugrör för 60-220 liters fat.
780:-
Art nr 13055



Vevpump 1/4 -1 fat

NM, Kina
För diesel, biodiesel, tunn olja, fotogen, och vatten. Passar 60-200 liters fat. Kapacitet 60 l/min.
745:-
Art nr 1703012



Oljepump

Faicom, Italien
5 m lång 1/2" slang och digitalt oljehandtag. Köp till tryckluftsregulator.



Med 4:1 helfatpump
6 475:-
Art nr KP4194SC

Med 6:1 helfatpump
6 475:-
Art nr KP6194SC

Oljepump

Faicom, Italien
Pump DPL 4122 4:1 med väggfäste 2 m slang + sugrör. Kapacitet: 26 l/min Upp till 2 användare. Köp till tryckluftsregulator.
6 145:-
Art nr KPL41M110



Oljepump

Faicom, Italien
Pump DPM 5122 5:1 med väggfäste 2 m slang + sugrör. Kapacitet: 63 l/min Upp till 4 användare. Köp till tryckluftsregulator.
12 790:-
Art nr KPM51M110



Oljedistributionskit

Faicom, Italien
Oljepump, slang och fäste för en 1000 liters tank. Oljehandtag tillkommer. Digitalt handtag: art nr F00984010 eller manuellt handtag art nr: F00966140. Handtag och vinda tillkommer. Köp till tryckluftsregulator.



8 155:-
Art nr KP41OILSPIAV

Oljepump

Piusi, Italien
Viscomat Gerotor Kugghjulsdriven oljepump för oljor upp till 1000 Cst. Elektrisk ansl: 400 V Maxtryck: 9 bar Flöde: 65 l/min Anls: 1 1/2"
18 400:-
Art nr F00334800



NY

Bilden motsvarar inte produktens korrekta utseende

Oljepump

Puisi, Italien
Oljepump med automatik. Köp till tryckluftsregulator. Elektrisk ansl: 230 V



Viscomat 200/2 Flowmat
Max tryck: 12 bar
Flöde: 9 l/min. Ansl 1"
8 030:-
Art nr F0030200D

Viscomat 230/3 Flowmat
Max tryck: 16 bar
Flöde: 14 l/min. Ansl 1"
9 110:-
Art nr F0030204D

Oljemått

Piusi, Italien

1 liter
82:-
Art nr F0091600A



2 liter
87:-
Art nr F00917000

5 liter
150:-
Art nr F00920000

Oljekanna

Ampla, Italien
Med lock och flexibel pip



NY

3 liter
175:-
Art nr 640005

5 liter
220:-
Art nr 640006

Oljekanna

Ampla, Italien
Med handtag



NY

6 liter
380:-
Art nr 640007

Oljekanna

Ampla, Italien
Med handtag



NY

11 liter
410:-
Art nr 640008

Oljemått plåt

Pressol, Tyskland
Oljemått i plåt



1 liter
270:-
Art nr 07642

2 liter
300:-
Art nr 07643

Oljetratt

Piusi, Italien

180 mm
98:-
Art nr F0093000A



220 mm
113:-
Art nr F0093100A

Oljetratt

Pressol, Tyskland
Tratt 200 mm flexibel metallpip av HDPE (polyeten med hög täthet). Diameter trattutlopp 22 mm Ø utlopp: 18 mm Längd utloppsrör: 300 mm Höjd: 200 mm. Volym: 3,2 liter.
380:-
Art nr 02344950



Batteridrivnen fettspruta

Pressol, Tyskland
Batteridrivnen 20V
2,0 Ah Litiumbatterier
Arbetsstryck låg: 400 bar
Maxtryck hög: 680 bar
För 400 gr patroner och lösfett. Inkl. 2 batteri och snabbbladdare i väska.
4 100:-
Art nr 18051



Adapterkit 400 g skruvpatron

Pressol, Tyskland
Adapterkit för skruvpatron (MLS), till fettspruta 18051.
430:-
Art nr 18051400



Smörjaggregat

Faicom, Italien
20 kg
Pump, fatlock, följelock, smörjhandtag, svivel, smörjslang och vagn. Finns även för 1/4 fat och 1/1 fat. Regulator tillkommer.
6 445:-
Art nr KP7247E



Smörjaggregat

Faicom, Italien
50-60 kg, pump, fatlock, följelock, smörjhandtag, svivel, smörjslang och vagn. Finns även för 1/4 fat och 1/1 fat. Regulator tillkommer.
7 890:-
Art nr KP7273TA



Fettvinda

Faicom, Italien
Slangdimension: 6 mm
Max tryck: 400 bar
Slanglängd: 15 m
5 255:-
Art nr V4G1415



Slanglängd: 20 m
6 510:-
Art nr VL4G1420

Påfyllningspump

Pressol, Tyskland
Påfyllningspump för central-smörjning Ø 270-310. För 18-20 kg tunna. Komplet med slang och snabbkoppling.
3 150:-
Art nr 17037 Lantbruk
Art nr 170371 Entreprenad med Tema-koppling



Oljedistributör 24 liter
Flexbimec, Italien
 24 liters tank på hjul
 Handpump med slang och handtag.
2 995:-
 Art nr 5423



Oljedistributör 30 liter
Lube Works, Kina
 Tryckluftsdriven 30 liters tank på hjul med slang och handtag.
2 690:-
 Art nr POD030



Spilloljesug
Lube Works, Kina
 Tryckluftsdriven 30 liters tank på hjul med slang, handtag och sugsonder.
2 830:-
 Art nr AOE1030



Spilloljepumpsats
Faicom, Italien
 Vägmonterad
 Pump: DP4117NK med filter.
 Sugslang med snabbkoppling.
 Köp till smutsfilter 1 1/4" art nr 059210
8 970:-
 Art nr KP41MNKOE2



Membranpumpkit för spillolja, och diesel
Faicom, Italien
 Tryckluftsdriven membranpump.
 Arbetsstryck: 3-8 bar
 Flode: upp till 110 l/min.
 Sughöjd max 6 m.
 Membran i HYTREL.
 Ventiler och ventilsäten i AISI316, Pumphus i AL.
 Anslutning in och ut 3/4".
 Inkl. 2 m slang och koppling
 Max temp 95 °C.
 Vägghållare tillkommer.
11 920:-
 Art nr KDDA100OE



Vägghållare för ovan
590:-
 Art nr 650P0055

Spilloljeuppsamlare
Faicom, Italien
 Med pneumatisk tömning
 Höjd: 1400-1 880 mm.
 Uppsamlingskål ø 570 mm.



65 l tank på hjul
4 505:-
 Art nr ZR65

90 l tank på hjul
5 610:-
 Art nr ZR90

Spilloljeuppsamlare
Faicom, Italien
 Uppsamlare med sug.
 Med pneumatisk tömning.
 Inkl. 5 st sugsonder.



65 liters tank på hjul
6 785:-
 Art nr ZRA65

90 liters tank på hjul
7 995:-
 Art nr ZRA90

Spilloljevagn
Faicom, Italien
 Suganslutning 1/2" med hydraulikkoppling.
 Tappkran 1/2" för manuell tömning.
 Tankvolym: 50 liter
5 285:-
 Art nr ZRVA50



Spilloljevagn
Pressol, Tyskland
 Suganslutning 3/4" med hydraulikkoppling
 Tappkran 3/4" för manuell tömning
 Tankvolym: 95 liter
8 700:-
 Art nr 19857



Oljetank
Pressol, Tyskland
 Dubbelmantlad. Inkl. nivåmätare.
 Frakt tillkommer.

Volym: 1000 liter
9 375:-
 Art nr 45100

Volym: 1500 liter
19 535:-
 Art nr 45105



Fristående kabinett
 För upp till 6 st vindor med droppuppsamlare och skåp.
 Kan användas från båda sidor.
 (Räkneverk och slangvindor ingår ej)
35 455:-
 Art nr V0035



Vagn för oljefat med invallning
Gartec, Italien
9 740:-
 Art nr VT8001



Fatkärra för transport av fat
Gartec, Italien
3 935:-
 Art nr VT9005



Fatställ
Pressol, Tyskland
 Längd: 1200 mm. Bredd: 800 mm.
 Höjd: 385 mm. Vikt: 66,5 kg.
 Rymmer: 225 l
5 875:-
 Art nr 19802

Längd: 1200 mm. Bredd: 1200 mm.
 Höjd: 340 mm. Vikt: 93 kg.
 Rymmer 225 l
8 905:-
 Art nr 19808



Spilltråg
 22 l
 L: 595 mm
 B: 395 mm
 H: 175 mm
1 035:-
 Art nr 6200022



Spilltråg
 65 l
 L: 1000 mm
 B: 550 mm
 H: 150 mm
585:-
 Art nr 6200065



Fatstation för 2 fat
 Polyetylen
 130 l
 L: 1260 mm
 B: 860 mm
 H: 150 mm
2 975:-
 Art nr 6200130




Fatpall för 4 fat
 230 l
 L: 1280 mm
 B: 1285 mm
 H: 275 mm
3 495:-
 Art nr 6200230



Fatstation för 4 fat
 Polyetylen
 300 l
 L: 1660 mm
 B: 1260 mm
 H: 150 mm
4 595:-
 Art nr 6200300



Ramp till fatstation
 L: 650 mm
 B: 800 mm
 H: 160 mm
1 910:-
 Art nr 6200001



Spilltråg
 9 l
 L: 790 mm
 B: 400 mm
 H: 50 mm
250:-
 Art nr 6200009



Spilltråg
 64 l
 L: 800 mm
 B: 800 mm
 H: 120 mm
695:-
 Art nr 6200064



Spilltråg
 100 l
 L: 1000 mm
 B: 1000 mm
 H: 120 mm
997:-
 Art nr 6200100



Fatpall för 2 fat
 240 l
 L: 1220 mm
 B: 820 mm
 H: 330 mm
2 595:-
 Art nr 6200240



Uppsamlingskär för IBC
 1150 l
 L: 1330 mm
 B: 1230 mm
 H: 1085 mm
10 625:-
 Art nr 6201100



Oljefat, dunkar och flaskor på denna sida ingår ej! Endast för illustration

Dieselhandtag*Piusi, Italien*

Automathandtag

Levereras med svivel och anslutningsgunga 1" inv.

Max flöde: 60 l/min
Rör 24 mm diameter**765:-**
Art nr F00603060Max flöde: 90 l/min
Rör 29 mm diameter**1 115:-**
Art nr F00604030Max flöde: 120 l/min
Rör 29 mm diameter**1 560:-**
Art nr F00610010**Dieselpump***Piusi, Italien*Med inbyggd överströmningsventil.
Självsugande med av/på knapp.Panther 56
Elektrisk anslutning: 230 V
Flöde: 56 l/min**2 220:-**
Art nr F00730000Panther 72
Elektrisk anslutning: 230 V
Flöde: 72 l/min**2 745:-**
Art nr 000732000**Dieselpump***Piusi, Italien*Heavy duty modell.
Dieselpump+fläns E 80/M
Elektrisk anslutning: 230 V
Flöde: 70 l/min
Med inbyggd överströmningsventil.
Självsugande med knapp.**4 015:-**
Art nr 000305000**Dieselpumpkit***Piusi, Italien*Självsugande pump med pistol, bottenventil,
filter och 4 m slang. Flöde: 50 l/min

Elektrisk ansl: 12 V

2 840:-
Art nr F00225410

Elektrisk ansl: 24 V

2 840:-
Art nr F00226380**Dieselpumpkit***Piusi, Italien*Pump med pistol och 5 m slang.
För diesel och glykol.

Flöde: 30 l/min. Elektrisk ansl: 12 V

3 185:-
Art nr F00202040

Flöde: 35 l/min. Elektrisk ansl: 230 V

2 875:-
Art nr F00202000**Bränslepump EX***Piusi, Italien*

För bensin

Elektrisk ansl: 12 V.

Kapacitet: 50 l/min

Slanglängd: 4 m.

Automatiskt handtag.

Teleskopiskt sugrör.

Max längd 1100 mm

9 510:-

Art nr F00372040

Finns även i 24 V och 230 V version

**Filteraggregat***Piusi, Italien*

Filtroll, för rengöring av olja och diesel.

Flöde: 25 l/min

Elektrisk ansl: 230 V

Filtrering: 10 my, 2 stegs filtrering.

16 205:-

Art nr F00506010

**Digitalt räkneverk***Piusi, Italien*

För diesel och spolarvätska.

Anslutning 1" utv.

Max flöde: 120 l/min

Max tryck: 20 bar

2 345:-

Art nr F00408100

**Slangupprullare***Faicom, Italien*

Diesel, polyuretanslang 19 mm, 10 bar.

8 m polyuretanslang

5 835:-

Art nr VG101908GO

10 m polyuretanslang

7 240:-

Art nr VGL102510GO

15 m polyuretanslang

7 775:-

Art nr VGL101915GO

**Pumpautomat***Piusi, Italien*Överföring via bluetooth direkt till Piusi app.
Pumpstation med bluetooth överföring till mobil upp till 10 st användare. Stativ ingår ej
Elektrisk anslutning: 230 V

Cube B Smart 70 l/min, 10 användare

28 600:-

Art nr F00598000

Cube B Smart 70 l/min, 20 användare

34 180:-

Art nr F00598020

**Pumpautomat***Piusi, Italien*Överföring via Bluetooth direkt till app Piusi.
Inbyggd.

Self Service 70, 70 l/min, 10 användare

36 680:-

Art nr F00748010

**MC BOX B.SMART***Piusi, Italien*

Bränslehanteringssystem med mobilapp.

För eftermontering på befintlig dieselpump eller adbluepump.
Tilldela användare, få kontroll på tankvolym.

Elektrisk anslutning: 230 V

(Finns även för 12 V)

Köp till pulsmätare.

10 användare

24 255:-

Art nr F00599000



50 användare

30 185:-

Art nr F00599080

Pumpautomat*Piusi, Italien*Överföring via bluetooth direkt till Piusi app.
Elektrisk anslutning: 230 V. Stativ ingår ej.Cube B Smart 90 l/min,
10 användare**34 305:-**

Art nr F00598010

**Pumpautomat***Piusi, Italien*Överföring via Bluetooth direkt till app Piusi.
Inbyggd.

Self Service 100, 90 l/min, 10 användare

41 035:-

Art nr F00748000



Self Service 100, 90 l/min, 50 användare

47 245:-

Art nr F00748070

MC BOX B.SMART

För 2 st pumpar

Bränslehanteringssystem med mobilapp, för två pumpar.

För eftermontering på befintliga dieselpumpar eller adbluepumpar.
Tilldela användare, få kontroll på tankvolym.

Elektrisk anslutning: 230 V

(Finns även för 12 V)

Köp till pulsmätare.

10 st användare

32 935:-

Art nr F00599200

**Uppgradering***Piusi, Italien*

Uppgradera Cube 70 MC pump till B.SMART.

Uppgradering 10 användare

13 020:-

Art nr F22923000

Så här fungerar det:

Förare loggar med sin SmartPhone in i B.Smart-pumpen via Bluetooth med en app. Appen finns tillgänglig gratis för Apple- och Android. Administratören administrerar användarna och kan bestämma om det vid tankning ska uppges körsträcka eller driftstimmar och förinställd tankkvantitet. Efter tankningsprocessen överförs data automatiskt från användarens smartphone till molnet.



Pumpautomat

Piusi, Italien
Elektrisk ansl: 230 V.
Max sughög: 4 m
Självsugande centrifugalpump med överströmningsventil.

Piusi Cube 56. Flöde: 56 l/min
5 535:-
Art nr 00057500C

Piusi Cube 70. Flöde: 70 l/min.
7 180:-
Art nr F0059100A

Piusi Cube 90. Flöde 90 l/min
9 235:-
Art nr F00592000

**Dieselfilter**

Piusi, Italien
Dieselfilter komp. med filterhus.

Max flöde: 70 l/min
640:-
Art nr NMF00611A00

Max flöde: 150 l/min
1 785:-
Art nr F00611A1A

**Filterpatron**

Piusi, Italien
Max flöde: 70 l/min

425:-
Art nr F00611010

Max flöde: 150 l/min
1 345:-
Art nr F00611020

**Mobil dieseltank, 220 liter**

Adam Pump, Italien
Tank: 220 liter
Komplett utan lock.
Dieselmätare tillkommer, ingår ej!

Elektrisk anslutning: 12 V
8 105:-
Art nr 6502201210

Elektrisk anslutning: 24 V
8 105:-
Art nr 6502202410

**Dieseltank**

Pressol, Tyskland
Dieseltank inkl. pump, automathandtag, mekanisk mätare, filter och 8 m slang.
Flöde: 60 l/min. Elektrisk ansl: 230 V
Dubbelmantlad. Frakt tillkommer.

Tank: 1500 liter
20 900:-
Art nr 45056

Tank: 2000 liter
36 500:-
Art nr 45066

**Dieselpump Cube 70 MC**

Piusi, Italien
Elektrisk ansl: 230 V
Flöde: 70 l/min. Pumpstation med kod.

Upp till 50 st användare
16 945:-
Art nr F0059400C

Upp till 120 användare
23 950:-
Art nr F0059415C

**Dieselslang**

Piusi, Italien
Komplett med kopplingar.

4 meter 3/4" med 1" ansl.
700:-
Art nr F08976000

4 meter 1" med 1" ansl.
1 010:-
Art nr F08977000

6 meter 3/4" med 1" ansl.
945:-
Art nr F08945000

6 meter 1" med 1" ansl.
1 315:-
Art nr F08858000

**Mobil dieseltank, 440 liter**

Adam Pump, Italien
Tank: 440 liter
Dieselmätare tillkommer, ingår ej!

Elektrisk anslutning: 12 V
12 945:-
Art nr 6304401230

Elektrisk anslutning: 24 V
12 570:-
Art nr 6304402430

**Dieseltank**

Pressol, Tyskland
Inkl. pump, automathandtag, digital mätare, filter, överfyllningsskydd och larm. Flöde: 60 l/min.
Dubbelmantlad.
Elektrisk anslutning: 230 V
Frakt tillkommer.

Tank: 2500 liter
59 225:-
Art nr 26730

Tank: 5000 liter
61 740:-
Art nr 26750

**Suzzarablu 3 Basic**

Piusi, Italien
För IBC. Satsen innehåller:
AdBlue pump 230 V manuellt handtag.
6 m slang.
Sugrör ingår ej!
6 470:-
Art nr F00101450

**Automathandtag AdBlue**

Piusi, Italien
Rostfritt
Kapacitet: 35 l/min
Anslutning: 3/4"

3 300:-
Art nr F0061903B

**Automathandtag AdBlue**

Piusi, Italien
Komposit/Rostfritt
Kapacitet: 35 l/min
Anslutning: 3/4"
Går att utrusta med magnetventil.

3 930:-
Art nr F0061700A

**Automathandtag Digitalt AdBlue**

Piusi, Italien
Inbyggt, 5-siffrigt räkneverk visande aktuell och total tankmängd.
Nollställbart och kalibreringsbart.
Komposit/Rostfritt. Kapacitet: 35 l/min
Anslutning: 3/4"
Går att utrusta med magnetventil.

6 540:-
Art nr F0061701A

**Membranpump för Spolarvätska, Glykol, Ad blue och vatten**

Fluimac, Italien
Tryckluftsdreven membranpump.
Arbetsstryck: 3-8 bar. Flöde: upp till 55 l/min.
Sughöjd max 6 m
Membran i HYTREL+PTEE
Ventiler och ventilsäten i PTEE+PP, Pumphus i PP.
Anslutning in och ut 1/2"

4 905:-
Art nr P0055P-HTTPT1-AB

**Väggfäste för ovan**

590:-
Art nr 650P0055

Suzzarablu 3 Pro

Piusi, Italien
För IBC. Satsen innehåller:
AdBlue pump 230 V, digital mätare och automathandtag.
6 m slang.
Sugrör ingår ej!
9 755:-
Art nr F00101440

**Handpump 2"**

Piusi, Italien
Kapacitet: 38 l/min inkl. 2,5 m slang och sugrör.
Välj anslutning
Med 56 x 4 anslutning.
Finns i alla gängbara anslutningar.

1 645:-
Art nr F00332A2A

**AdBlue/spolarvätska**

Piusi, Italien
4 siffrigt räkneverk, digitalt, nollställbart.
Anslutning: in och ut 1" inv.
Max flöde: 5-100 l/min
Max tryck: 10 bar Komposit

2 205:-
Art nr F0040710A

**Slangupprullare AdBlue**

Faicom, Italien
Slanglängd: 10 m
Slangdimension: 19 mm
Max tryck: 10 bar

6 580:-
Art nr VGL101910ADB

**Fyllningsautomatik**

Piusi, Italien
AdBlue Delphin Pro 230/50.
Helt slutet system för AdBlue påfyllning i fordon.
Detta innovativa system undviker läckor och droppande.

24 750:-
Art nr F0010020B



63 ton Bandbultspress TPP63*Nike/Rehobot, Sverige*

Designad för fältmässigt byte av ändbult på grävmaskiners larvband.
Tillbehör för olika bandstorlekar ingår.
Cylinder CHF63-60 ingår.

Arbetsstryck: 70 MPa
63 tons kapacitet
Levereras i förvaringslåda.
Lämpliga pumpar (ingår ej) PHS70-1000+LS201, art nr 44414 och PP70-1000+LS201, art nr 49306.

95 360:-
Art nr 51953

**EBH37**

Med 4 cylindrar och handpump i plåtlåda.

46959 EBH37 Bussningssats 37 ton.
35320 CLF220-13 Kompaktcylinder 22 ton
13 mm slaglängd.
37553 CLF220-50 Kompaktcylinder 22 ton
50 mm slaglängd.
39942 CFC254 Tryckcylinder 24 ton 101 mm
slaglängd.
22542 TL125 Metallåda.
Inkl. pump 44414 PHS70-1000/LS201 Hand-
pump komp med slang och snabbkoppling.
37 885:-
Art nr S011-22

**EBH37**

Med 4 cylindrar och luftpump i plåtlåda.

46959 EBH37 Bussningssats 37 ton.
35320 CLF220-13 Kompaktcylinder 22 ton
13 mm slaglängd.
37553 CLF220-50 Kompaktcylinder 22 ton
50 mm slaglängd.
39942 CFC254 Tryckcylinder 24 ton 101 mm
slaglängd.
22542 TL125 Metallåda.
Inkl. pump 49306 PP70-1000/LS201 Luft-
pump komp med slang och snabbkoppling.
38 925:-
Art nr S012-22

**Hålcylinder***Nike/Rehobot, Sverige*

Aluminiumcylinder
Köp till bottenplatta till dessa cylin-
drar för användning i tuffare miljö.

CHFA 132
Kapacitet: 13 ton
Slaglängd: 52 mm
Höjd: 165 mm
Vikt: 2,3 kg

8 220:-
Art nr 45862

CHFA 182A
Kapacitet: 18 ton
Slaglängd: 51 mm
Höjd: 171 mm
Vikt: 3 kg

12 180:-
Art nr 46621

CHFA 262
Kapacitet: 26 ton
Slaglängd: 51 mm
Höjd: 180 mm
Vikt: 4,9 kg

11 945:-
Art nr 46641

CHFA 372
Kapacitet: 37 ton
Slaglängd: 51 mm
Höjd: 189 mm
Vikt: 6,9 kg

13 130:-
Art nr 46661

CHFA 504
Kapacitet: 50 ton
Slaglängd: 104 mm
Höjd: 276 mm
Vikt: 14,7 kg

20 130:-
Art nr 47733

CHFA 673
Kapacitet: 67 ton
Slaglängd: 77 mm
Höjd: 284 mm
Vikt: 18 kg

19 090:-
Art nr 46681

CHFA 1003
Kapacitet: 103 ton
Slaglängd: 77 mm
Höjd: 284 mm
Vikt: 29 kg

30 440:-
Art nr 46701



REHOBOT®
POWER WITH HYDRAULICS

Kompaktcylinder*Nike/Rehobot, Sverige*

CLF 110-30
Kapacitet: 11 ton
Slaglängd: 28 mm
Höjd: 75 mm. Vikt: 1,8 kg

4 355:-
Art nr 47067

CLF 220-50
Kapacitet: 22 ton
Slaglängd: 50 mm
Höjd: 107 mm. Vikt: 3,9 kg

5 805:-
Art nr 37553

CLF 450-40
Kapacitet: 45 ton
Slaglängd: 40 mm
Höjd: 120 mm. Vikt: 8,8 kg

7 465:-
Art nr 47071

Kompaktcylinder*Nike/Rehobot, Sverige*

CLF 50-10
Kapacitet: 5 ton
Slaglängd: 10 mm
Höjd: 37 mm. Vikt: 0,6 kg

3 525:-
Art nr 35132

CLF 110-10
Kapacitet: 11 ton
Slaglängd: 10 mm
Höjd: 43 mm. Vikt: 1,5 kg

4 355:-
Art nr 35133

CLF 220-13
Kapacitet: 22 ton
Slaglängd: 13,5 mm
Höjd: 50 mm. Vikt: 2,6 kg

5 670:-
Art nr 35320

Bussningsverktyg*Nike/Rehobot, Sverige*

Rehobot EBH18A, 18 ton
Uttökad sats med gängade
stänger M20 & M16 samt
en extra hylsa och 6 extra
mothållsbrickor. Levereras
i plåtlåda.

17 995:-
Art nr 49220

**Handpump***Nike/Rehobot, Sverige*

Hydraulisk handpump
Levereras med: 2 m slang
Svivelkoppling och snabbkoppling.

PHS70-1000+ LS201
9 875:-
Art nr 44414



PHS70-2400+ LS201
11 245:-
Art nr 44413

Luftpump*Nike/Rehobot, Sverige*

Hydraulisk. Tryckluftsdriven
Levereras med: 2 m slang.
Svivelkoppling och snabb-
koppling.

PP70-1000+ LS201
9 850:-
Art nr 49306



PP70-2500FP+LS201
11 900:-
Art nr 50012

Elpump*Rehobot, Sverige*

Hydraulisk, 2 stegad
elpump med ventil
för dubbelverkande
verktyg.
Elektrisk ansl: 230 V
Tank: 2,5 liter
Tryck: 700 bar
PME025/70-2500S1D
38 590:-
Art nr 52510

**NY****Bromsskiveavdragare***Nike/Rehobot, Sverige*

EBU11
För att pressa ut
bromsskiva.
Inkl. distanser
Kapacitet: 11 ton
Passar bl.a. på: Volvo,
Renault, DAF, UD m.fl.

13 825:-
Art nr 52073

**Styrledsavdragare***Nike/Rehobot, Sverige*

BE57-39
Kapacitet: 3-5 ton
Slaglängd: 20 mm
Arbetsområde: 60-40 mm
Vikt: 2,8kg

8 505:-
Art nr 44650

**Kulledsavdragare***Nike/Rehobot, Sverige*

BEU110
Kapacitet: 11 ton
Slaglängd: 54 mm
Vikt: 3,8 kg

12 830:-
Art nr 47570

**Domkraft***Cattini YAK, Italien*

Tryckluftsdriven, max 20/10 ton
Cattini Yak 214/P
Lyfthöjd: 140-306 mm
Vikt: 15 kg

Portabel, levereras i väska
23 830:-
Art nr YAK214/P

**Domkraft***Cattini YAK, Italien*

Tryckluftsdriven, max 30 ton
Cattini Yak 135
Lyfthöjd: 350-580 mm
Inkl. 2 st förlängare
70+120 mm för ökad lyfthöjd

30 160:-
Art nr YAK135

**Domkraft YAK 142***Cattini YAK, Italien*

Ny snabbare modell
50 ton
Lyfthöjd: 420-697 mm

44 395:-
Art nr YAK142

**Domkraft***Cattini YAK, Italien*

Tryckluftsdriven.
Inkl. 2 st förlängare
70+120 mm för ökad lyfthöjd

Cattini Yak 215L,
215L, 40/20 ton
Lyfthöjd: 150-300 mm

25 200:-
Art nr YAK215/L



Cattini Yak 315L,
315L, 60/30/18 ton
Lyfthöjd: 150-335 mm

34 470:-
Art nr YAK315/L

**Domkraft***Cattini YAK, Italien*

Tryckluftsdriven, 40/20 ton
Inkl. 2 st förlängare 70+120 mm
för ökad lyfthöjd

Cattini Yak 215/N
Lyfthöjd: 150-300 mm
23 240:-
Art nr YAK215/N

Cattini Yak 217/N
Lyfthöjd: 170-341 mm
23 240:-
Art nr YAK217/N

Cattini Yak 221/N
Lyfthöjd: 217-467 mm
26 085:-
Art nr YAK221/N

**Domkraft YAK 330/S***Cattini YAK, Italien*

Ny snabbare modell
80/50/25 ton
Lyfthöjd: 310-835 mm

69 720:-
Art nr YAK330/S

**Domkraft M80/31***Cattini Mammut, Italien*

Tryckluftsdriven
M80/31 80/50/25 ton
Lyfthöjd: 341-859 mm

101 160:-
Art nr M80/31

**Domkraft M80/42***Cattini Mammut, Italien*

Tryckluftsdriven
Cattini Mammut M81/42 80/50 ton
Lyfthöjd: 385-838 mm

115 825:-
Art nr M80/42



Se vår hemsida för hela
utbudet av pallbockar.

Slangupprullare

Filcar, Italien
Slangupprullare

Slangdimension: 75 mm
Slanglängd: 10 m

17 225:-

Art nr AR-75/10PB-COMP

Slangdimension: 100 mm
Slanglängd: 10 m

19 115:-

Art nr ARC-100/10PB-COMP

Slangdimension: 100 mm
Slanglängd: 10 m
Med ansl. och automatspjäll.

22 065:-

Art nr ARC-100/10PB-COMP-SERR



Slangupprullare motordriven

Filcar, Italien
Slangupprullare motordriven.
Ansl: 230 V

Slangdimension: 125 mm
Slanglängd: 10 m

26 195:-

Art nr DRW12510SB

Slangdimension: 150 mm
Slanglängd: 10 m

27 750:-

Art nr DRW15010SB



NY

Mobilt svetsrökfilter

Filcar, Italien

Bärbar enhet för filtrering av rök från svetsning.
Utrustad med aktivt kolcell patronfilter.
Elektrisk ansl. 230 V
Sugslang 3 m med magnetiskt stöd.

10 855:-

Art nr MINI90-NEW

Löst patronfilter till ovan

3 420:-

Art nr MINI-90/RIC



Mobilt svetsrökfilter

Filcar, Italien

Vagnsmonterad enhet för filtrering av rök från svetsning.
Levereras med 4 mekaniska filter i följd som filtrerar och deodoriserar ångorna.
Elektrisk ansl. 400 V
Max kapacitet 1600 m³/h
En 3 m självbärande ledad arm ingår.

38 465:-

Art nr ECOMINOR/CD/FLEX



Avgasförgrening

Filcar, Italien

För 75 mm slang
Avgastrattar tillkommer.

2 760:-

Art nr Y75-SB

För 100 mm slang

Avgastrattar tillkommer.

3 305:-

Art nr Y100-SB




Avgasfläkt

Filcar, Italien

0,5 hk motor
230 V, 50 Hz
350-900 m³/tim

6 845:-

Art nr AL-50-AR/ARC-M



Avgasset

Filcar, Italien

1 st avgasslang: 75 mm, 5 m lång
1 st avgastratt: 75 mm
1 st väggställare för slang

11 090:-

Art nr ECOARG-1-75/5

Avgasset

Filcar, Italien

0,5 hk fläktmotor
230/400 V med rör
2 st avgasslangar: 75 mm 5 m långa
2 st avgastrattar: 75 mm
2 st väggställare för slangarna

16 165:-

Art nr ECOARG-2-75/5





näsström maskin

*Produkterna säljs via
auktoriserade återförsäljare.
Kontakta oss för information
gällande närmaste återförsäljare,
tel: 018-23 20 20.*

*Alla priser angivna är exklusive
moms.*

*Priserna gäller t.o.m 2024-09-30
eller så långt lagret räcker.*

*Vi reserverar oss för eventuella
tryckfel, prisfel eller valuta-
förändringar som vi inte kan
påverka.*

*Katalogen är producerad av
Näsström Maskin.*