

NE3906

nozzle with digital meter - pistola olio con contaltri - pistolet avec compteur



The control valve is equipped with an oval gear digital flow meter for dispensing countings and a flexible manual non-drip valve. It is ideal for engine, gear, transmission oils and antifreeze. The aluminum body ensures lightness and at the same time impact resistance. Equipped with swivel and trigger lock..




La pistola è equipaggiata con un contaltri elettronico a ingranaggi per il conteggio delle erogazioni e beccuccio antigoccia manuale flessibile. E' adatta alla distribuzione di olio motore, cambio, differenziale e antigelo. La struttura in alluminio garantisce leggerezza e allo stesso tempo resistenza agli urti. Completa di girevole e sistema di blocco leva di regolazione.



Le pistolet est équipé d'un compteur digital à engrenages ovales pour la mesure des remplissages et d'une sortie flexible avec bec anti-goutte automatique. Idéal pour les huiles moteur, boîte de vitesses et transmission. Le corps en aluminium assure légèreté et résistance aux chocs. Équipé d'un raccord tournant et d'un système de blocage du levier de regulation.

datasheet

max working pressure pressione max di esercizio pression max de service	100 bar
flow rate portata débit	1 ±30 ℓ/min
tolerance tolleranza tolérance	± 0.5%
inlet connection raccordo ingresso raccordement entrée	F 1/2" BSP (swivel) F 1/2" BSP (girevole) F 1/2" BSP (tournant)
working temperature temperatura di esercizio température de travail	-10°C ÷ 60°C
spout beccuccio bec	NV9087
power supply alimentazione alimentation	2 alkaline batter 1.5V AAA 2 batterie alcaline 1.5V AAA 2 piles alcaline 1.5V AAA

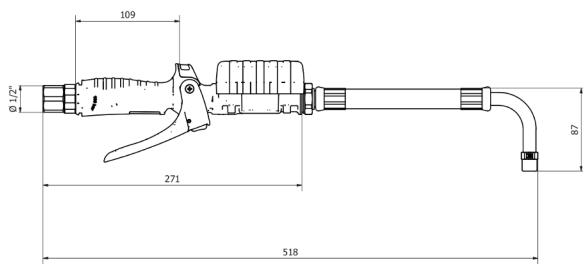

375x210x115 mm



1.7 kg

EN - do not use with windshield washer, petrol and diesel.

IT - non utilizzare con lavavetri, benzina e gasolio.

FR - ne pas utiliser avec lave - glace, essence et gasoil.



NE3906

nozzle with digital meter - pistola olio con contaltri - pistola de aceite con cuentalitros



The control valve is equipped with an oval gear digital flow meter for dispensing countings and a flexible manual non-drip valve. It is ideal for engine, gear, transmission oils and antifreeze. The aluminum body ensures lightness and at the same time impact resistance. Equipped with swivel and trigger lock..




La pistola è equipaggiata con un contaltri elettronico a ingranaggi per il conteggio delle erogazioni e beccuccio antigoccia manuale flessibile. E' adatta alla distribuzione di olio motore, cambio, differenziale e antigelo. La struttura in alluminio garantisce leggerezza e allo stesso tempo resistenza agli urti. Completa di girevole e sistema di blocco leva di regolazione.



La pistola está equipada con un medidor de engranajes electrónico para contar la dispensación y una boquilla antigoteo manual flexible. Es adecuado para la distribución de aceite de motor, caja de cambios, diferencial y anticongelante. La estructura de aluminio garantiza ligereza y resistencia a los golpes al mismo tiempo. Completo con sistema de bloqueo de palanca giratoria y de ajuste.

datasheet

max working pressure pressione max di esercizio presión máxima de trabajo	100 bar
flow rate portata alcance	1 ±30 ℓ/min
tolerance tolleranza tolerancia	± 0.5%
inlet connection raccordo ingresso accesorio de entrada	F 1/2" BSP (swivel) F 1/2" BSP (girevole) F 1/2" BSP (tournant)
working temperature temperatura di esercizio Temperatura de funcionamiento	-10°C ÷ 60°C
spout beccuccio canalón	NV9087
power supply alimentazione suministro	2 alkaline batter 1.5V AAA 2 batterie alcaline 1.5V AAA 2 pilas alcaline 1.5V AAA

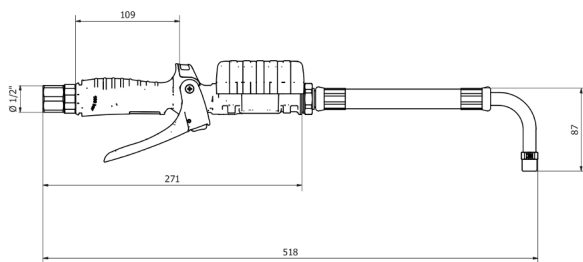

375x210x115 mm



1.7 kg

EN - do not use with windshield washer, petrol and diesel.

IT - non utilizzare con lavavetri, benzina e gasolio.

ES - no utilizar con líquido lavaparabrisas, gasolina y diésel.

